



SEA TECHNOLOGY®

EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973

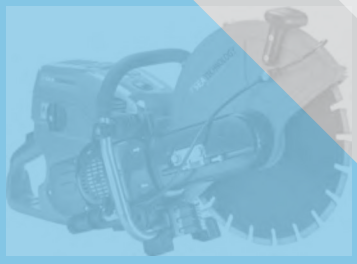

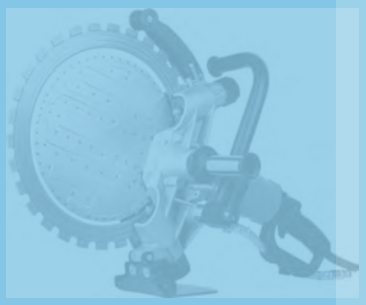

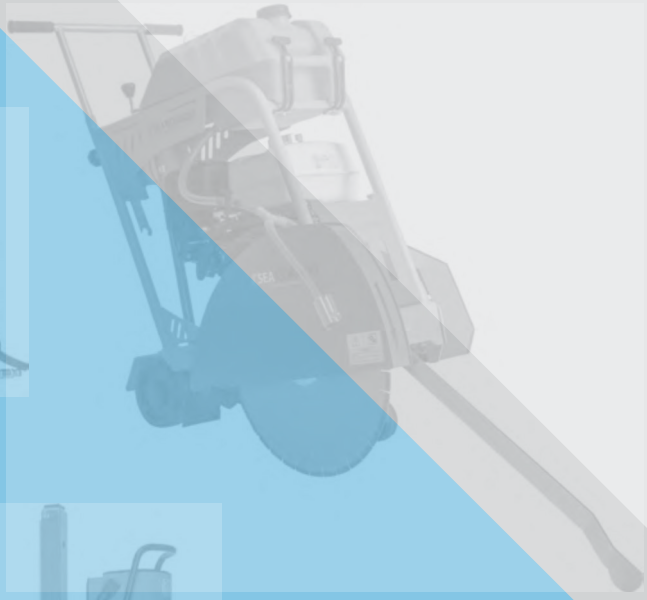

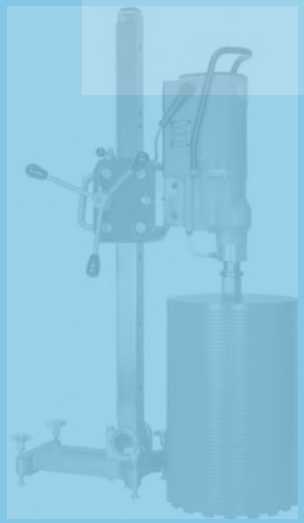







KATALOG

SEA TECHNOLOGY®

EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973


CARLO ANCELOTTI
ZA
SEA TECHNOLOGY
EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973



SEA TECHNOLOGY

EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973



SEA Technology je tvrtka Grupe Maxima specijalizirana za proizvodnju i prodaju dijamantnih alata i građevinskih strojeva za profesionalno rezanje i krunsko bušenje.

Tvrtka je primarno usmjerena na profesionalno tržište, kao što su specijalizirane trgovine građevinske opreme, tvrtke za kontrolirano rušenje, rezanje industrijskih podova i proizvodnju prefabriciranih elemenata.

Više od 50 godina SEA Technology svojim klijentima nudi personaliziranu uslugu i širok asortiman proizvoda namijenjenih profesionalcima. Jedna od glavnih snaga tvrtke je kontinuirano istraživanje i razvoj novih proizvoda, s ciljem zadovoljavanja novih zahtjeva tržišta u stalnom razvoju.

Visoku kvalitetu proizvoda jamče brojna interna testiranja, kojima se potvrđuje da je svaki sustav u skladu s najstrožim propisima te u potpunosti zadovoljava potrebe profesionalnih korisnika.



SEA TECHNOLOGY
EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973

IZLOŽBENA RJEŠENJA

Ako je istina da se „kupuje i očima“, tada su opravdana značajna ulaganja koja SEA Technology ulaže u opremanje prodajnih mjesta: izložbeni stalci, transparenti, zastave, letci i ostali promotivni materijali, s ciljem povećanja vidljivosti proizvoda i tvrtke.

Potpuna izložba preduvjet je za Demonstracijski dan, snažan alat promocije i izgradnje lojalnosti kupaca. Osim toga, kvalitetno uređen izložbeni prostor dodatno profesionalizira prodajno mjesto, znatno povećava vjerodostojnost poruke prema krajnjem korisniku te također omogućuje dostupnost najprodavanijih proizvoda za hitne slučajeve.




SEA TECHNOLOGY
EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973


SEARENT

SEARENT je program najma opreme i alata tvrtke SEA Technology. Razvijen je za potrebe rezanja, bušenja, brušenja i ostalih specifičnih primjena u građevinskim i instalaterskim tvrtkama. Distributerima se isporučuje kao „ključ u ruke“ paket proizvoda i usluga.


Distributer koji koristi brend SEARENT dobiva svu potrebnu dokumentaciju za ispravno pružanje usluge najma: obrasce, cjenike i promotivne materijale (zastave, roll - up bannere, letke). U ponudi za najam dostupni su: suhe i vodene krunske bušilice za armirani beton, motorne rezačice, rezači podova, stolne rezačice s diskom i trakom, ručne i stolne brusilice i širok asortiman dijamantnih alata za većinu primjena u ovim područjima uporabe.

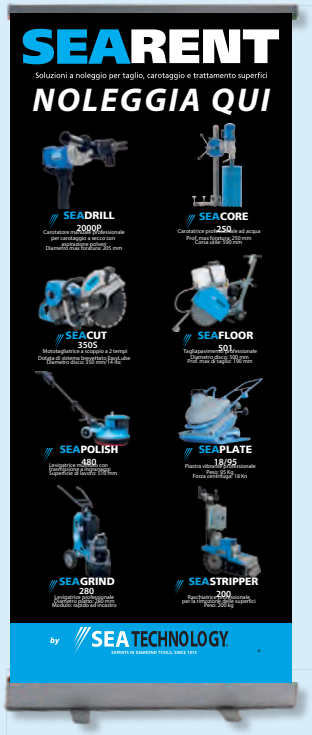



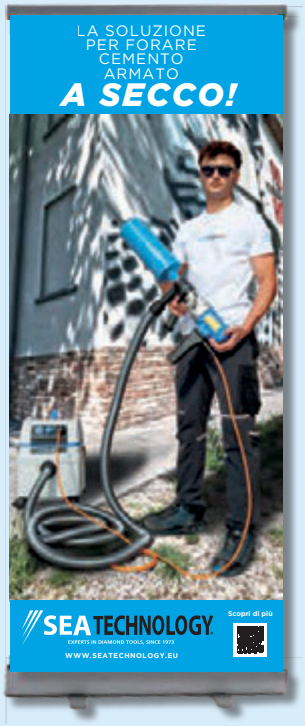

Krug uspješnog najma

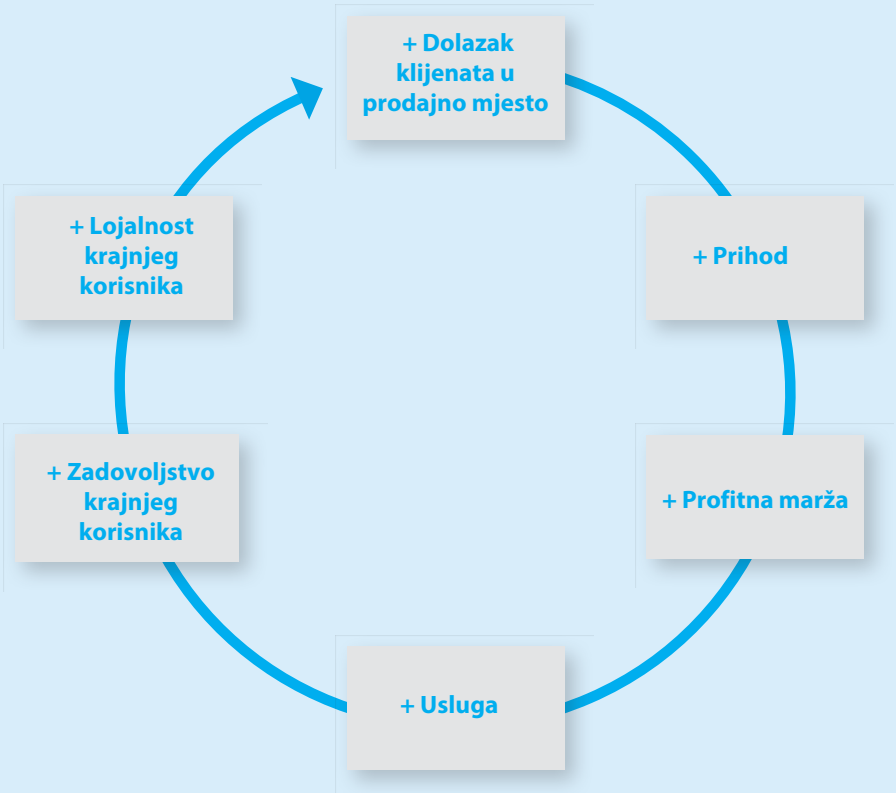

SADRŽAJ

SPECIFIČNI DISKOVI

CEMENTO FRESCO CINQUE 10
CEMENTO FRESCO TRE LASER 10
CEMENTO FRESCO DUE LASER 11
CEMENTO SEI SILENT 11
CEMENTO CINQUE SILENT 11
CEMENTO QUATTROSILENT 11
CEMENTO TRE SILENT 12
CEMENTO DUE SILENT 12
CEMENTO UNO SILENT 12
CEMAS 12
ASFALTO CINQUE SILENT 13
ASFALTO QUATTRO SILENT 13
ASFALTO TRE SILENT 13
ASFALTO UNO SILENT 13

UNIVERZALNI LASERSKI DISKOVI

LASER NOVE 14
LASER CINQUE 14
LASER QUATTRO SILENT 15
LASER QUATTRO 15
LASER TRE 15
LASER DUE 16
CANTIERE TRE SILENT 16
LASER SCAN QUATTRO 16

UNIVERZALNI TURBO DISKOVI

TURBO SEI 17
TURBO QUATTRO 17
TURBO TRE 18
TURBO DUE 18

DISKOVI ZA KERAMIKU

CER SETTETURBO 19
CER CINQUE TURBO 19
CER CINQUE LASER 20
CER QUATTRO 20
CER TRE 20
CER DUE 21

DISKOVI ZA KAMEN I SPECIFIČNI DISKOVI

PORFIDO SEI SILENT 22
GRANITO CINQUE SILENT 22
REFRATTARI CINQUE 23
ELETTRO TRE 23
MARMO QUATTRO SILENT 23
METALLO CINQUE 24
EMERGENZA CINQUE 24
MULTICUT QUATTRO 24

GRAĐEVINSKI STROJEVI ZA REZANJE

SEATWIN180 25
SEATABLE 200 PONTE 25
SEATABLE 400 PONTE 26
SEATABLE 400 26
SEATABLE 401 26
SEATABLE 700 27
SEATABLE 701 27
SEATABLE 1001 27
SEABAND 500 28

MOTORNE REZAČICE I REZAČI PODA

SEACUT 350 SPECIAL 29
SEAFLOOR350 29
SEAFLOOR450 30
SEAFLOOR500 30
SEAFLOOR 500 S 30
SEAFLOOR500D 31
SEAFLOOR501 31
SEAFLOOR600 31
SEAFLOOR600A 32
SEAFLOOR 801 D 32
SEAFLOOR500E 32
SEAFLOOR801E 33
SEAFLOOR1001E 33
SEAFLOOR1201E 33

VISOKA FREKVENCIJA

SEACUT 400A s prstenom 34
SEACUT 400HF s diskom 34
SEACUT 450S na tračnicama 35
SEACUT 500S na tračnicama 35
SEASAW 40 35
SEADRILL 3700HF 36
SEADRILL 3700HFRIG 36
SEACUT 400HF6D 36
SEACUT 900S 37
SEACUT 900FU15D 37

DIJAMANTNE KRUNE ZA MOKRO BUŠENJE

CORONA TRE 450 38
CORONA TRE 450 1/2 Gas 39
CORONA DUE 450 39
CORONA DUE 450 saldobrasato 39
CORONA UNO 450 40
CAROTAGGIO CONTINUO 40
CAROTAGGIO CONTINUO VELOCE 40

DIJAMANTNE KRUNE ZA SUHO BUŠENJE

CORONA TRE 300 ASPIRAZIONE 41
CORONA TRE 150 41
CORONA DUE 150 42
CORONA DUE 45 GRES 42

SEA TECHNOLOGY
EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973

GRAĐEVINSKI STROJEVI ZA KRUNSKO BUŠENJE

SEADRILL1800 43
SEADRILL1600A 43
SEADRILL2000A 44
SEADRILL2000P 44
SEADRILL200PASP 44
SEADRILL200 45
SEADRILL 250 45
SEADRILL300 45
SEADRILL350 46
SEADRILL400 46
SEACORE200 46
SEACORE200PASP 47
SEACORE250 47
SEACORE 300 48
SEACORE350 48
SEACORE350P 48
SEACORE400 48
SEACORE500 49
SEACORE600 49
SEACORE 1000 49

OPREMA ZA KRUNSKO BUŠENJE

SEASTAND 200 50
SEASTAND 250 50
SEASTAND 300 50
SEASTAND 400 50
PSTAND 200 50
PSTAN250 50
PSTAND300 50
PSTAND400 50
PSTAND600 51
PSTAND 1000 51
SEASTAND 250 DELUXE 51
SEASTAND 250/400 51
SEAPIPE 51
SEALIFTER 52

MOTORI SEM I SSR

MOTORE SEM 26 53
MOTORE SEM 32 / 32P 53
MOTORE SEM 42 53
MOTORE SEM 52 54
MOTORE SSR25 54
MOTORE SSR38 54
MOTORE SSR65 54
MOTORE SSR68 54
MOTORE SSR75 54

PRIBOR ZA KRUNSKO BUŠENJE

SEAPLATFORM 55
SEAWALL 55
SEADUST KIT 55
CUFFIE ASPIRA ACQUA 55
SEAVACUUM 55
PPIPE 55 PUNTE DI CENTRAG. CIL. E SDS 56
ATTACCHI ESAGONALI E SDS 56
PROLUNGHE 56
ADATTATORI EADATTATORI RAPIDI 56
TASSELLI E BUSSOLOTTI 56
MATTONCINO RAVVIVA UTENSILI 56
PISTONE DI CENTRAGGIO 56
TANICA PORTATILE 56
TANICA CON POMPA ELETTRICA 56

DODACI ZA REZANJE I BRUŠENJE

SEACOVERT115 -T125 -T230 57
SLIDERT115 -T125 57
JOLLYT115 - T125 57
SEACOVER 82 E 162 57
CENTRAGGIO FORETTO 57
SEACOVER L125 - L180 57

USISIVAČI

SEACLEAN 25 /25M 58
SEACLEAN 50 58
SEACLEAN 220 IC 59
SEACLEAN 360 C 59
SEACLEAN 600 59

BRUSNI DISKOVI

PLATO DIECI RESINA 60
PLATO NOVE 60
PLATO SETTE RESINA /CEMENTO 61
PLATO SEI FAST 61
PLATO CINQUE STANDARD 62
PLATO QUATTROFAST 62
PLATO QUATTRO STANDARD 62
PLATO TRE 63
PLATO DUE 63

DIJAMANTNI SEGMENTI ZA BRUŠENJE I POLIRANJE

GRINDER GIALLO PCD 64
GRINDER GIALLO 64
GRINDER PER LEVIGATRICI 65

STROJEVI ZA UKLANJANJE POVRŠINSKIH SLOJEVA

SEAPRECUT 66
SEASTRIPPER 15 66
SEASTRIPPER 100 67
SEASTRIPPER 200 67
ACCESSORI PER RASCHIATRICI 67

STROJEVI ZA PRIPREMU POVRŠINA

SEASCAR 200/265 69
SEAGRIND 125 69
SEAGRIND 280/ 550 70
SEAPLANUM 70
SEAPOLISH 480 71
ACCESSORI PER SEAPOLISH 71

ZBIJANJE

SEARAMMER80 / 80D 72
SEAPLATE12/60 73
SEAPLATE 18/95 73
SEAPLATE 24/115 73
SEAPLATE 22/140 74

KONTROLIRANO RUŠENJE

TAGLIOMURO DIECI 75
TAGLIOMURO OTTO SEA3D 76
TAGLIOMURO CINQUE 76
FILO DIAMANTATO SINTERIZZATO 76
FILO DIAMANTATO ELETTRODEPOSTO 77
MOLA A BATTENTE CEMENTO/ASFALTO 77
TAGLIO PREFABBRICATO DIECI 77
TAGLIO TRAVETTI DIECI 78
SEGMENTO FORETTO SEI 78

DODATNA OPREMA

SEAFIX 79
SEALIFT 80
SEACEI 80

SEA TECHNOLOGY
EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973



SPECIFIČNI DISKOVI

CEMENTO FRESCO CINQUE

Najviša razina dostupna na tržištu među tvrdo lemljenim diskovima za rezanje svježeg betona. Dijamantni segment je prikladan za mokro rezanje na površinama betona postavljenim izmedju 24 do 48 sati. Pod nazivom CF1, ovaj disk je prisutan u našem katalogu od 1998. godine.

DOSTUPNO
Ø 300 - 350 - 400



CEMENTO FRESCO TRE LASER

Dijamantni segmenti su laserski zavareni, disk je prikladan za mokro rezanje na površinama betona postavljenim izmedju 24 do 48 sati. Ovaj disk predstavlja dobar kompromis između brzine rezanja i učinkovitosti.


DOSTUPNO
Ø 300 - 350



CEMENTO FRESCO DUE LASER

Vrh ponude na tržištu diskova s laserski zavarenim segmentima za rezanje svježeg betona. Disk je prikladan za mokro rezanje betonskih površina starijih od 48 sati. Poseban sastav segmenta i njegov dizajn omogućuju vrlo brzo i vrlo precizno rezanje. Izvrstan za laserski nivelirane podove (vibrirane laserom).


DOSTUPNO
Ø 300 - 350 - 400

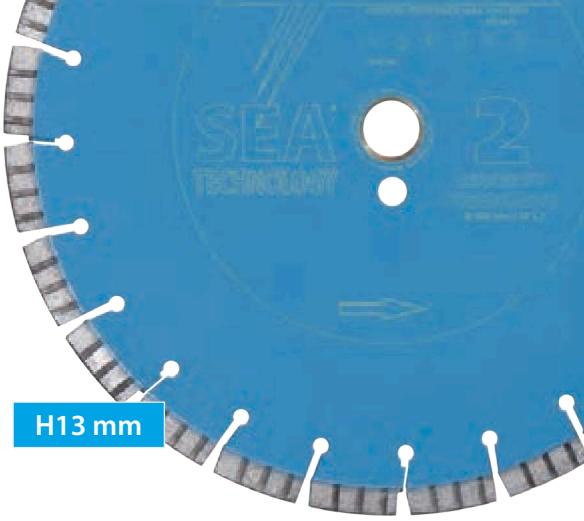

CEMENTO SEI SILENT

CEMENTO SEI je dijamantni disk za rezanje zrelog/očvrsnulog betona i armiranog betona iz serije namijenjen za uporabu na strojevima snage iznad 13 KS, a odličan je na strojevima snage iznad 20 KS. Svaki disk iz serije CEMENTO ima dizajn segmenta i boju koji ga čine odmah prepoznatljivim među ostalima, čime se olakšava rad korisnicima, a posebno iznajmljivačima opreme.


DOSTUPNO
Ø 500 - 600
650 - 700

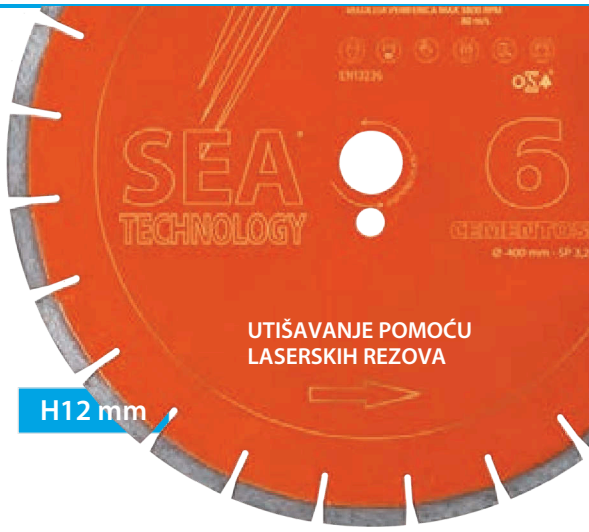

CEMENTO CINQUE SILENT

CEMENTO CINQUE je dijamantni disk za rezanje zrelog betona i armiranog betona iz serije namijenjen za uporabu na strojevima snage iznad 13 KS, a odličan je na strojevima snage iznad 20 KS. Svaki disk iz serije CEMENTO ima dizajn segmenta i boju koji ga čine odmah prepoznatljivim među ostalima, čime se olakšava rad korisnicima, a posebno iznajmljivačima opreme.


DOSTUPNO
Ø 300 - 350 - 400
450 - 500 - 600
650 - 700 - 750

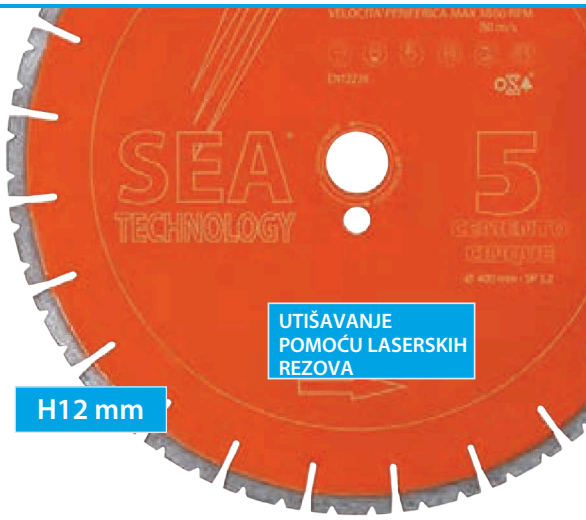

CEMENTO QUATTRO SILENT

CEMENTO QUATTRO je dijamantni disk za rezanje zrelog betona i armiranog betona iz serije namijenjen za uporabu na strojevima snage iznad 13 KS. Svaki disk iz serije CEMENTO ima dizajn segmenta i boju koji ga čine odmah prepoznatljivim među ostalima, čime se olakšava rad korisnicima, a posebno iznajmljivačima opreme.


DOSTUPNO
Ø 300 - 350 - 400 450 - 500 600 - 650

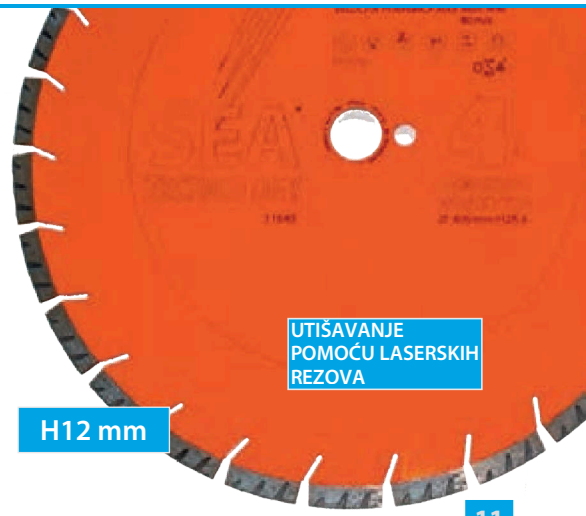


CEMENTO TRE SILENT

CEMENTO TRE je dijamantni disk za rezanje zrelog betona i betona iz serije namijenjen za uporabu na strojevima snage do 13 KS. Svaki disk iz serije CEMENTO ima dizajn segmenta i boju koji ga čine odmah prepoznatljivim među ostalima, čime se olakšava rad korisnicima, a posebno iznajmljivačima opreme.

DOSTUPNO
Ø 350 - 400
450 - 500 - 600




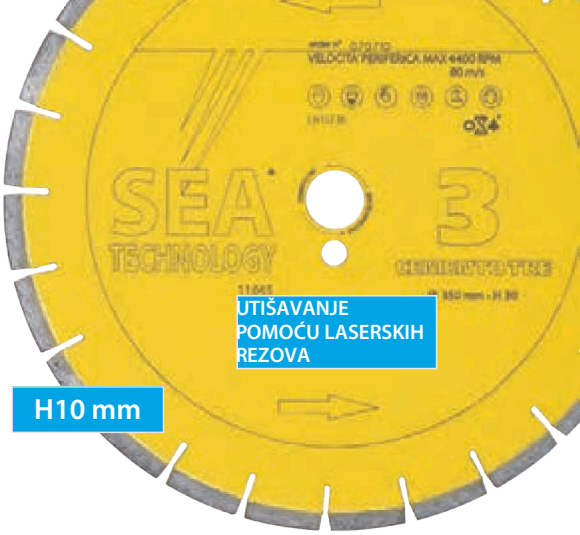

CEMENTO DUE SILENT

CEMENTO DUE je dijamantni disk za rezanje zrelog betona i betona iz serije namijenjen za uporabu na strojevima snage do 13 KS. Svaki disk iz serije CEMENTO ima dizajn segmenta i boju koji ga čine odmah prepoznatljivim među ostalima, čime se olakšava rad korisnicima, a posebno iznajmljivačima opreme.

DOSTUPNO
Ø 350 - 400 450
500 - 600







CEMENTO UNO SILENT

CEMENTO UNO je dijamantni disk za rezanje zrelog betona i betona iz serije, idealan za manje motorne rezačice ili male rezače poda. Svaki disk iz serije CEMENTO ima dizajn segmenta i boju koji ga čine odmah prepoznatljivim među ostalima, čime se olakšava rad korisnicima, a posebno iznajmljivačima opreme.

DOSTUPNO
Ø 300 -350
400 - 450 - 500




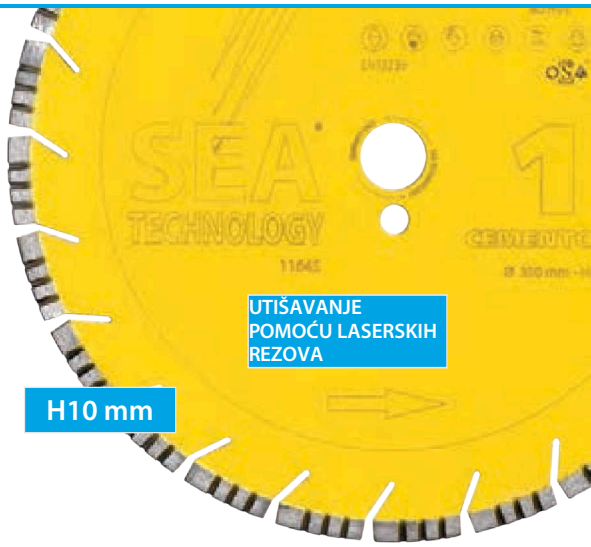


CEMAS

Ovaj disk je idealan za tvrtke koje se bave najmom strojeva za rezanje podova. Poseban sastav dijamantnog segmenta omogućuje rezanje armiranog betona i asfalta istim alatom, čime se uklanja potreba za korištenjem dva različita diska.

DOSTUPNO
Ø 300 -350 - 400
450 - 500 - 600



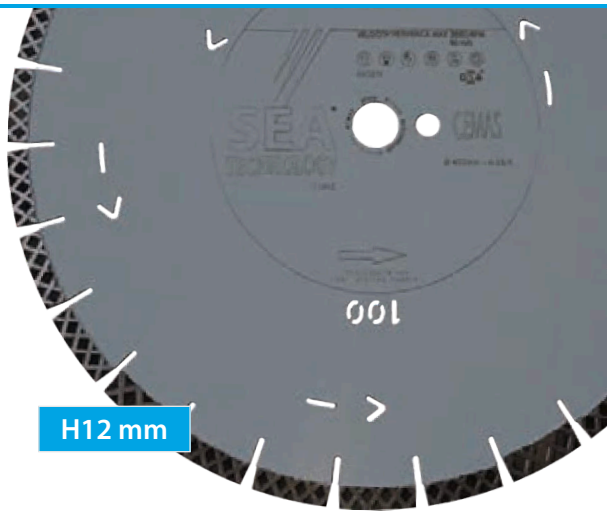

ASFALTO CINQUE SILENT

ASFALTO CINQUE je utišani dijamantni disk iz serije, namijenjen za korištenje na strojevima snage iznad 13 KS, idealan za strojeve snage iznad 20 KS. Zaštita čelične jezgre diska, koja je poznato najslabija točka kod diskova za asfalt, izvedena je pomoću predimenzioniranih trapeznih segmenata. Razlika između trapeznog, kosog ili „racker" zaštitnog segmenta nije toliko kvalitativna koliko je osmišljena da proizvodu da snažan vizualni identitet i olakša prepoznavanje među korištenim diskovima.

DOSTUPNO
Ø 350 - 400 - 450
500 - 600 - 700
800 - 900 - 1000





H12 mm

ASFALTO QUATTRO SILENT

ASFALTO QUATTRO je utišani dijamantni disk iz serije namijenjen za uporabu na strojevima snage veće od 13 KS. Svi naši diskovi za asfalt projektirani su s dugim i širokim prorezima kako bi se poboljšalo izbacivanje materijala, brzina prodiranja i hlađenje. Zaštita čelične jezgre diska izvedena je pomoću kosih segmenata.

DOSTUPNO
Ø 350 - 400 - 450
500 - 600






H12 mm

ASFALTO TRE SILENT

ASFALTO TRE je utišani dijamantni disk iz serije namijenjen za uporabu na strojevima snage do 13 KS. Svi naši diskovi za asfalt projektirani su s dugim i širokim prorezima kako bi se poboljšalo izbacivanje materijala, brzina prodiranja i hlađenje. Zaštita čelične jezgre diska izvedena je pomoću vertikalnih „racker" segmenata.

DOSTUPNO
Ø 230 - 300 -
350 / 400 - 450
500 - 600






H10 mm

ASFALTO UNO SILENT

ASFALTO UNO je utišani dijamantni disk iz serije namijenjen za uporabu na strojevima snage do 13 KS. Svi naši diskovi za asfalt projektirani su s dugim i širokim prorezima kako bi se poboljšalo izbacivanje materijala, brzina prodiranja i hlađenje. Zaštita čelične jezgre diska izvedena je pomoću vertikalnih „racker" segmenata.

DOSTUPNO
Ø 300 - 350 400
- 450 500 - 600






H10 mm



UNIVERZALNI LASERSKI DISKOVI

LASER NOVE

Vrh ponude među segmentnim diskovima. Kod ovog diska visina segmenta od 17 mm i tehnologija „kovanja“ su karakteristike koje ga čine najefikasnijim i najkompletnijim proizvodom. Na istom alatu postignute su i brzina rezanja i odlična trajnost, uz visoku sigurnost zahvaljujući visini segmenta od 17 mm.

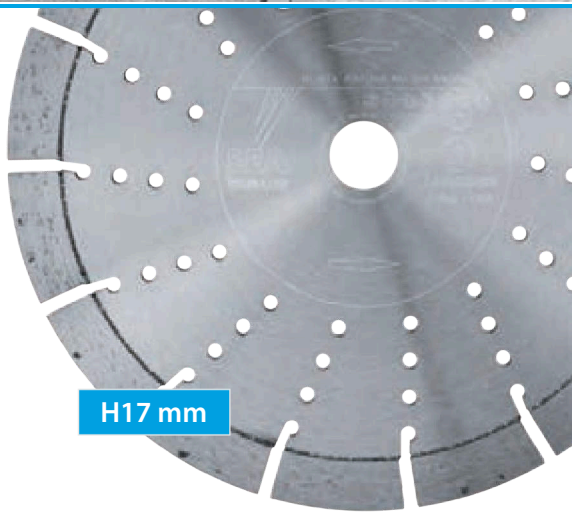


H17 mm

TEHNIČKA TABLICA	
armirani beton, graniti, kamen, prirodni kamen, zreli beton, opeka, crijep, kamene kocke	IZVRSNO
stijena, vatrostalni materijali	ODLIČNO
jednostruko pečena keramika, porculanski gres,klinker	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
mramor, dvostruko pečena keramika	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 230 - 300 - 350

LASER CINQUE

Posebna formula segmenata ovog dijamantnog diska omogućava profesionalnom korisniku rezanje gotovo svih građevinskih materijala, uključujući i metale poput željeza, lijevanog željeza, lima i mnogih drugih, čineći svestranost glavnom kvalitetom ovog proizvoda. Odličan učinak osiguran je visinom dijamantnih segmenata od 8 mm.

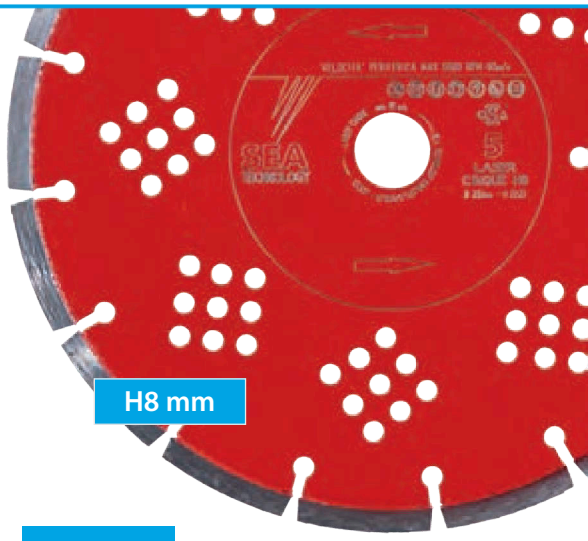


H8 mm

TEHNIČKA TABLICA	
armirani beton, graniti, kamen, prirodni kamen	IZVRSNO
zreli beton, opeka, crijep, stijena, ploče od šljunka	ODLIČNO
vatrostalni materijali, željezo, lijevano željezo	DOBRO
tračnice, grede, profili, pocinčane ploče	SREDNJE
porculanski gres, klinker, jednostruko pečena keramika, mramor, drvo (manje od 2 cm)	DOVOLJNO
dvostruko pečena keramika, svježi beton, asfalt, aluminij, plastika, staklo, čelik, drvo (više od 2 cm)	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 230 300 - 350 400

LASER QUATTRO SILENT

Posebna formula segmenata ovog dijamantnog diska omogućava profesionalnom korisniku rezanje gotovo svih građevinskih materijala, uključujući i metale poput željeza, lijevanog željeza, lima i mnogih drugih, čineći svestranost glavnom kvalitetom ovog proizvoda. Odličan učinak osiguran je visinom dijamantnih segmenata od 8 mm.

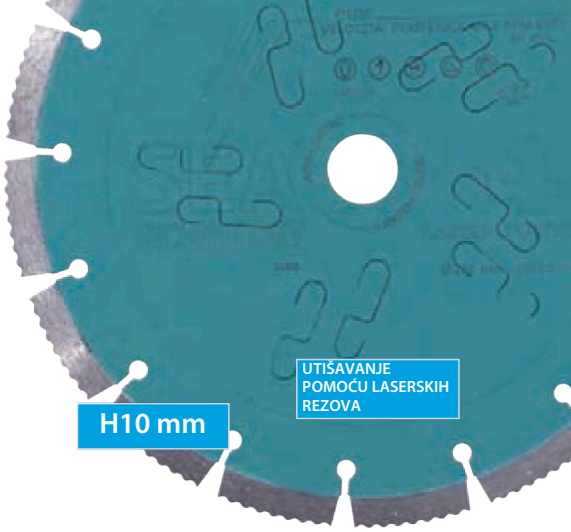


TEHNIČKA TABLICA	
armirani beton, graniti, kamen, prirodni kamen	IZVRSNO
zreli beton, opeka, crijep, stijena, kamene kocke, jednostruko pečena keramika	ODLIČNO
mramor, vatrostalni materijali, dvostruko pečena keramika, porculanski gres	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 230 - 300 - 350 - 400 - 450




LASER QUATTRO

Karakteristike ovog diska iste su kao kod LASER QUATTRO SILENT. Nema utišano tijelo diska. Ovaj disk je vrlo cijenjen na motornim rezačicama i stolnim pilama te je dostupan u svim promjerima do 450 mm.

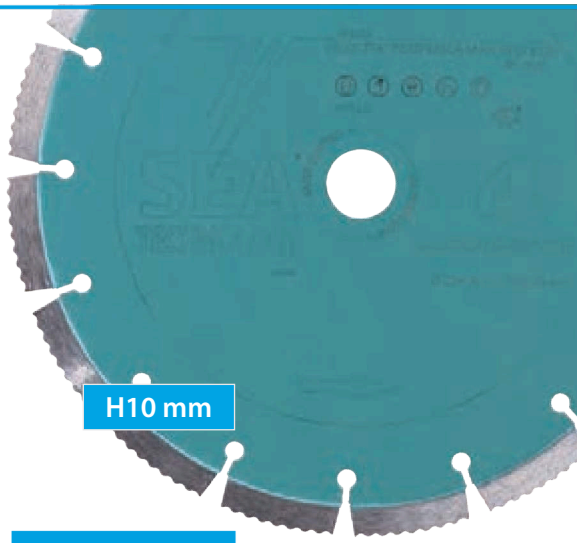


TEHNIČKA TABLICA	
armirani beton, graniti, kamen, prirodni kamen	IZVRSNO
zreli beton, opeka, crijep, stijena, šljunčane ploče, jednostruko pečena keramika	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 125 - 150 180 - 200 - 230 -250 300 - 350 400 - 450



LASER TRE

Disk tradicionalnog dizajna, idealan za profesionalne korisnike koji traže pouzdan proizvod po pristupačnoj cijeni. Laserski zavaren sa segmentima visine 10 mm, počevši od promjera 230 mm, omogućuje vrlo dobar učinak.

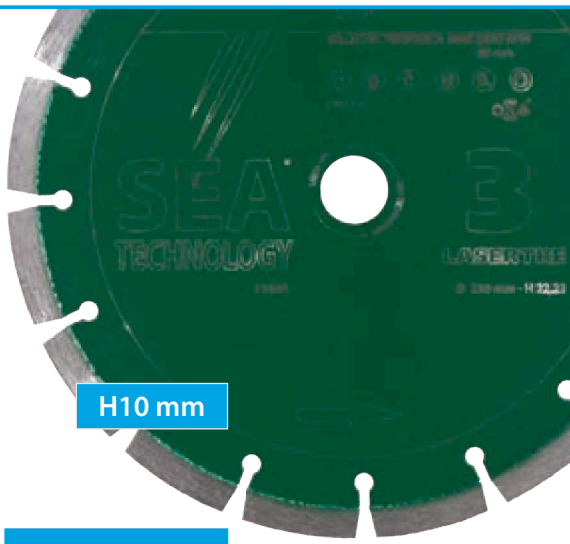


TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
armirani beton, zreli beton, opeka, crijep	ODLIČNO
graniti, prirodni kamen, kamen	DOBRO
vatrostalni materijali, stijena, kamene kocke	SREDNJE
jednostruko i dvostruko pečena keramika, porculanski gres, klinker	DOVOLJNO
mramor, svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 125 - 230 300 - 350 - 400



LASER DUE

Karakteristike ovog dijamantnog diska iste su kao kod LASER TRE, ali s većom brzinom i manjom trajnošću. Idealan je za profesionalne korisnike koji traže dobru sposobnost rezanja uz privlačnu kupovnu cijenu.

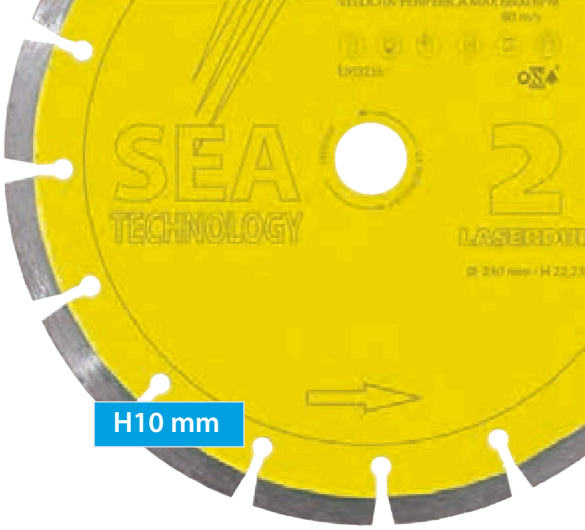


H10 mm

TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
armirani beton, zreli beton, opeka, crijep	ODLIČNO
graniti, prirodni kamen, kamen	DOBRO
vatrostalni materijali, stijena, šljunčane ploče	SREDNJE
jednostruko i dvostruko pečena keramika, porculanski gres, klinker	DOVOLJNO
mramor, svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 125 - 150 180 - 230 - 300 350 - 400

CANTIERE TRE SILENT

Univerzalni utišani disk za gradilišne rezačice na vodu. Tradicionalni dizajn segmenta i lasersko zavarivanje čine ga izuzetno pouzdanim proizvodom. Odličan učinak osiguran je visinom segmenata od 10 mm.

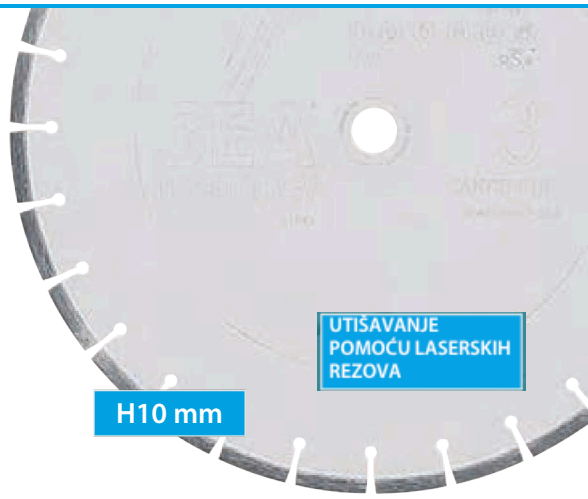

H10 mm

TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
armirani beton, zreli beton, opeka, crijep	ODLIČNO
graniti, kamen, prirodni kamen, vatrostalni materijali	DOBRO
stijena, kamene kocke	SREDNJE
jednostruko i dvostruko pečena keramika, porculanski gres, klinker	DOVOLJNO
mramor, svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 300 - 350 - 400 450 - 500 - 550 - 600 625 - 650 - 700 - 725 750 - 800 - 900 - 1000

LASER SCAN QUATTRO

Disk za električne rezače kanala. Posebna formulacija dijamantnog segmenta čini ga izuzetno otpornim i učinkovitim u zahtjevnim uvjetima uporabe kakvi su kod kanalica. Dostupan u svim promjerima do 230 mm.



H10 mm

TEHNIČKA TABLICA	
zreli beton	IZVRSNO
armirani beton, graniti, prirodni kamen, kamen,vatrostalni materijali	ODLIČNO
stijena, kamene kocke	DOBRO
jednostruko pečena keramika, porculanski gres, klinker	SREDNJE
dvostruko pečena keramika	DOVOLJNO
mramor, svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO


DOSTUPNO
Ø 125 - 140 - 150 160 - 180 190 - 230



UNIVERZALNI TURBO DISKOVI

TURBO SEI

TURBO SEI je disk koji se također nalazi pri vrhu ponude među univerzalnim turbo diskovima. Od drugih se izdvaja brzinom i preciznošću rezanja zahvaljujući posebnom dizajnu dijamantne krune. Pod nazivom TURBO JET ovaj disk je neprekidno prisutan u našem katalogu još od 1987. godine, što potvrđuje kvalitetu projekta.

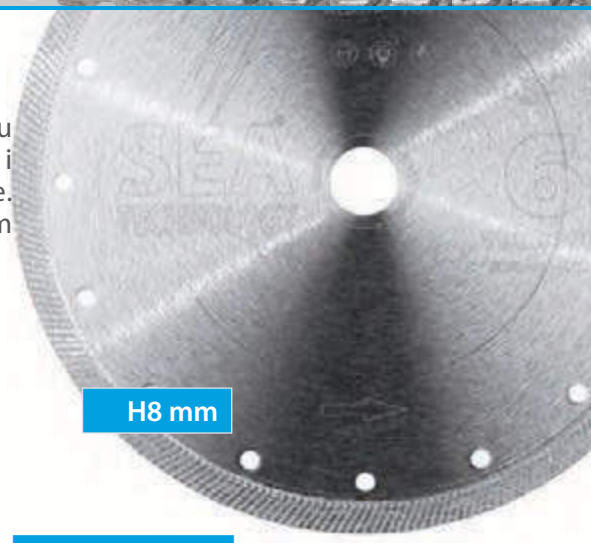

H8 mm

TEHNIČKA TABLICA	
beton, graniti, kamen, prirodni kamen	IZVRSNO
zreli beton, opeka, crijep, stijena, kamene kocke, pečena keramika	ODLIČNO
mramor, vatrostalni materijali, dvostruko pečena keramika, porculanski gres, klinker sfalt	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 125 - 150
180 - 230 - 250
300 - 350



TURBO QUATTRO

TURBO QUATTRO je disk odavno poznat po dobroj sposobnosti rezanja i dugotrajnosti na granitu i prirodnom kamenu. Dijamantna kruna s nazubljenim dizajnom, svojim oblikom omogućuje dvostruko hlađenje i izbacivanje prašine u odnosu na tradicionalne krune, poboljšavajući i brzinu prodiranja i trajnost. Pod nazivom CONVEX ovaj disk je neprekidno prisutan u našem katalogu od 1987. godine, kao potvrda kvalitete projekta.



H7 mm

TEHNIČKA TABLICA	
graniti, kamen, prirodni kamen	IZVRSNO
armirani beton, zreli beton, opeka, crijep	ODLIČNO
vatrostalni materijali, stijena, kamene kocke, porculanski gres, klinker	DOBRO
mramor, jednostruko pečena keramika	SREDNJE
dvostruko pečena keramika	DOVOLJNO
svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 125 - 150
180 - 200 - 230



TURBO TRE

TURBO TRE je disk razvijen za profesionalne korisnike koji traže pouzdan proizvod po povoljnoj cijeni. Osmišljen je s ciljem kvalitetnog rezanja svih građevinskih materijala, čineći svestranost i odličan odnos cijene i kvalitete njegovim glavnim prednostima.



H7 mm

TEHNIČKA TABLICA	
	ODLIČNO
zreli beton, opeka, crijep	DOBRO
graniti, prirodni kamen, kamen, armirani beton	SREDNJE
mramor, vatrostalni materijali, stijena, šljunčane ploče, dvostruko i jednostruko pečena keramika	SREDNJE
porculanski gres, klinker	DOVOLJNO
svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 230

TURBO DUE

Ovaj disk je projektiran i izrađen kako bi zadovoljio potrebe korisnika koji dijamantni disk koriste povremeno. Prikladan je i za profesionalne i za lične uporabe te nudi odličan omjer cijene i kvalitete, uz dobre performanse kako u brzini rezanja tako i u trajnosti.



H7 mm

TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
	ODLIČNO
zreli beton, opeka, crijep	DOBRO
armirani beton, graniti, kamen, prirodni kamen, stijena, šljunčane ploče, dvostruko pečena keramika	SREDNJE
mramor, vatrostalni materijali, jednostruko pečena keramika, porculanski gres, klinker	DOVOLJNO
svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 230

SOCIETÀ EMILIANA ABRASIVI • DAL 1973
SEA



DISKOVI ZA KERAMIKU

CER SETTE TURBO

Disk CER SETTE TURBO, najnoviji u liniji proizvoda za rezanje keramike, razlikuje se od ostalih diskova na tržištu po izuzetnim performansama. Razvijen za rezanje najnovije generacije pečene keramike na vrlo visokim temperaturama, sposoban je osigurati brzinu rezanja veću za 30% u odnosu na CER CINQUE TURBO, disk koji je već među najuspješnijima na tržištu, te omogućuje učinak veći za 50% zahvaljujući visini dijamanta od 10 mm.



DEBLJINA 1,2 mm


TEHNIČKA TABLICA	
mramor, dvostruko pečena keramika, jednostruko pečena keramika, porculanski gres, klinker	IZVRSNO
graniti, prirodni kamen, kamen	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
zreli beton, opeka, crijep, armirani beton, vatrostalni materijali, stijena, šljunčane ploče, svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 125 - 230
sa ili bez armature

sertifikat

CER CINQUE TURBO

Najbolje dostupno na tržištu za rezanje svih keramičkih materijala, od najtvrđih i najkrhkijih do najlomljivijih. Izuzetna preciznost i čistoća reza njegove su glavne prednosti, zahvaljujući i izuzetno maloj debljini krune od samo 1,3 mm. Dostupan u svim promjerima do 400 mm.

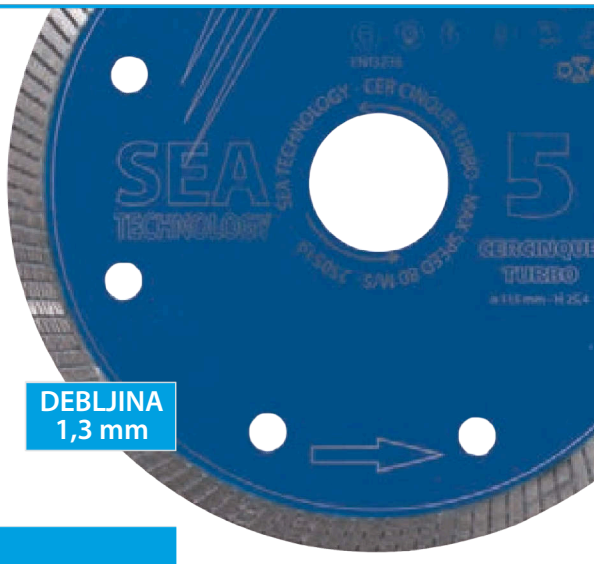


DEBLJINA 1,3 mm

TEHNIČKA TABLICA	
mramor, dvostruko pečena keramika, jednostruko pečena keramika, porculanski gres, klinker	IZVRSNO
graniti, prirodni kamen, kamen	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
zreli beton, opeka, crijep, armirani beton, vatrostalni materijali, stijena, kamene kocke, svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 85 - 115 - 125 150 - 180 - 200 - 230 250 - 300 - 350 - 400

CER CINQUE LASER

Iste karakteristike kao CER CINQUE TURBO, ali s drugačijim dizajnom krune. U radu je razlika u preciznosti reza gotovo neprimjetna (u plusu), dok je brzina prodiranja nešto manja (u minusu) u odnosu na CER CINQUE TURBO. CER CINQUE LASER također ima debljinu od 1,2 mm, ali nešto uži raspon dostupnih promjera.

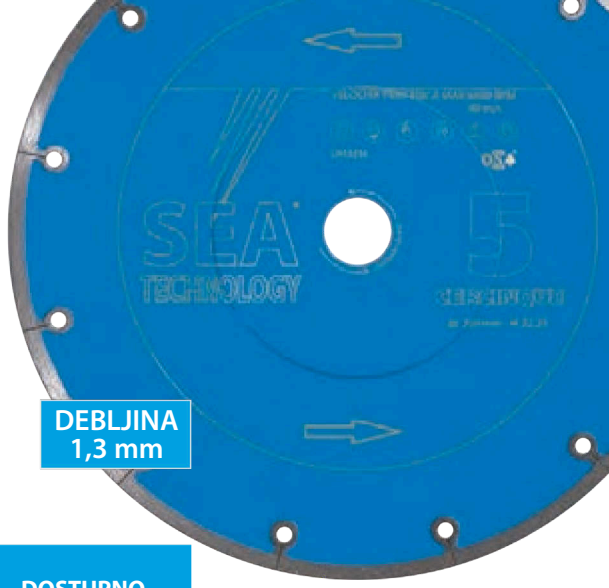


DEBLJINA
1,3 mm

TEHNIČKA TABLICA	
mramor, dvostruko pečena keramika, jednostruko pečena keramika, porculanski gres, klinker	IZVRSNO
graniti, prirodni kamen, kamen	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
zreli beton, opeka, crijep, armirani beton, vatrostalni materijal stijena, kamene kocke, svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 150 - 180 200 - 230 - 250 300 - 350 - 400

CER QUATTRO

CER QUATTRO je dijamantni disk idealan za neintenzivnu upotrebu na porculanskom gresu. Namijenjen je onima koji paze na troškove, ali ne žele odustati od kvalitete, nudeći odličan odnos cijene i kvalitete. Sva pouzdanost i performanse SEA Technology proizvoda dostupne su pod povoljnim uvjetima.
Napomena: ne koristiti za rezanje pod kutem (obrada rubova).

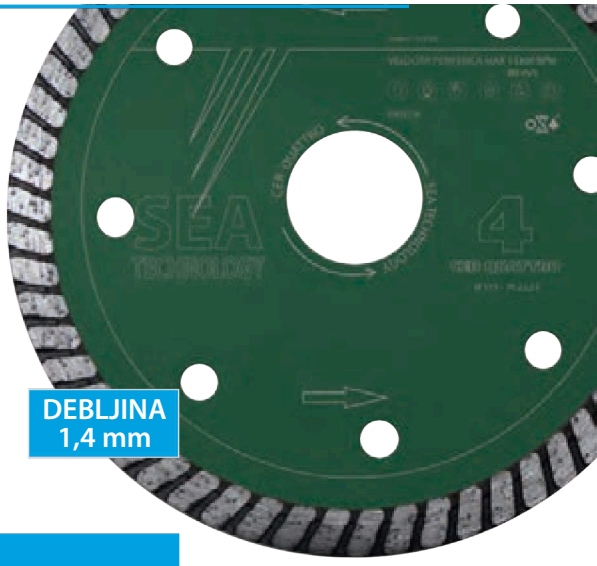

DEBLJINA
1,4 mm

TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
mramor, dvostruko pečena keramika, jednostruko pečena keramika, porculanski gres, klinker	ODLIČNO
graniti, prirodni kamen, kamen	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 125

CER TRE

Najbolje u ponudi prije pojave super - tankih CER CINQUE TURBO i LASER diskova. Odličan disk za sve vrste keramike i porculanskih pločica te dostupan u svim promjerima do 350 mm.



DEBLJINA
1,6 mm

TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
mramor, dvostruko pečena keramika, jednostruko pečena keramika	ODLIČNO
porculanski gres, klinker	DOBRO
graniti, prirodni kamen, kamen	SREDNJE
	DOVOLJNO
zreli beton, opeka, crijep, armirani beton, vatrostalni materijali, stijena, kamene kocke, svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 125 - 150 180 - 200 - 230 250 - 300 - 350

CER DUE

CER DUE je disk namijenjen korisnicima kojima nije potrebno rezanje najtvrđih keramika, već samo onih srednje i niže tvrdoće. Dostupan je u svim promjerima do 350 mm.



TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
dvostruko pečena keramika	ODLIČNO
mramor, jednokratno pečena keramika	DOBRO
	SREDNJE
graniti, prirodni kamen, kamen, porculanski gres, klinker	DOVOLJNO
zreli beton, opeka, crijep, armirani beton, vatrostalni materijali, stijena, kamene kocke svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DEBLJINA
1,6 mm

DOSTUPNO
Ø 115 - 125 - 150 180 - 200 - 230 250 - 300 - 350

SOCIETÀ EMILIANA ABRASIVI • DAL 1973
SEA

DISKOVI ZA KAMEN I SPECIFIČNI DISKOVI

PORFIDO SEI SILENT


Disk za rezanje kamena na rezačicama na vodu ili motornim rezačicama. Razvijen u područjima eksploatacije kamena i usavršen na najboljim lokacijama obrade kamena. Dostupan u promjerima od 300 mm do 400 mm.



DOSTUPNO
Ø 300 - 350 - 400

GRANITO CINQUE SILENT

Disk za rezanje granita na rezačicama na vodu ili motornim rezačicama. Dobra brzina rezanja, odgovarajuća trajnost, idealna preciznost i smanjena buka čine ga idealnim diskom za postavljače granita. Dostupan u promjerima od 250 mm do 625 mm.

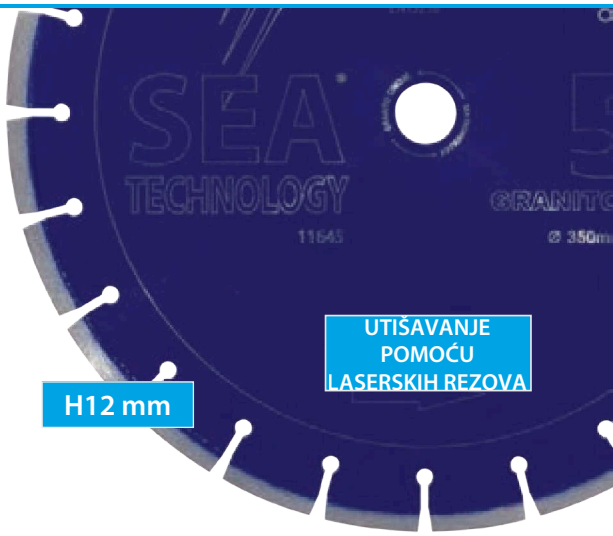

DOSTUPNO
Ø 250 - 300 - 350
400 - 450 - 500
600 - 625

REFRATTARI CINQUE

Disk za rezanje vatrostalnih materijala na rezačicama na vodu. Kamini, peći, pećnice i sve primjene koje zahtijevaju rezanje, postavljanje i prilagođavanje vatrostalnog kamena čak i u složenijim prostorima. Precizan i brz. Dostupan u promjerima od 300 mm do 500 mm.



DOSTUPNO
Ø 300 - 350 -
400 450 - 500

ELETTRO TRE


Dijamantni disk (rezna ploča) idealan za suho rezanje svih vrsta mramora s električnim brusilicama. Kod ovog modela dijamantni prah nisu pomiješana s drugim metalnim vezivima, već je izravno pričvršćena na čelično tijelo diska postupkom koji se naziva galvanizacija.



DOSTUPNO
Ø 115 - 125
180 - 230

MARMO QUATTRO SILENT

Disk za rezanje mramora na gradilišnim rezačicama na vodu. Dostupan u promjerima od 250 mm do 625 mm.

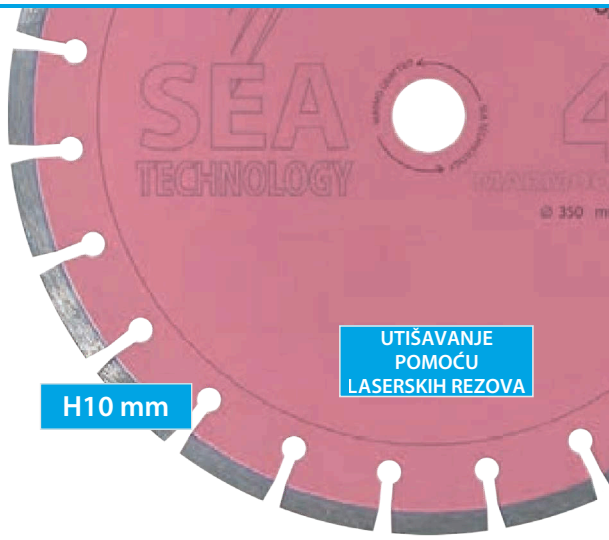

DOSTUPNO
Ø 250 - 300 - 350
400 - 450 - 500
600 - 625

METALLO CINQUE

Nova generacija dijamantnih diskova za željezo sposobna je trajno zamijeniti abrazivne diskove, uz bolje performanse i nižu cijenu. Posebna proizvodna tehnika i visoka kvaliteta korištenih sirovina omogućuju da METAL CINQUE traje i do 60 - 80 puta duže od običnog abrazivnog diska za metal, pritom je sigurniji i ekološki prihvatljiviji. Dugoročno donosi znatno niže troškove u odnosu na klasične abrazivne diskove, također zahvaljujući velikoj brzini rezanja zbog izuzetno male debljine. Zadržava svoj promjer do kraja radnog vijeka.




TEHNIČKA TABLICA	
meki čelik, čelik s niskim udjelom ugljika, okrugle i kvadratne cijevi, đeljezo, tračnice, teške legure	IZVRSNO
čelik s visokim udjelom ugljika	ODLIČNO
inox čelik	DOBRO
bakrene cijevi	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 125 - 230

EMERGENZA CINQUE

Kao što i sam naziv kaže, EMERGENZA CINQUE je disk za hitne situacije: suho reže izuzetno velikom brzinom gotovo sve vrste materijala, ali uz relativno kratak vijek trajanja. Montiran na motornu rezačicu s unutarnjim sagorijevanjem pokazuje izuzetnu učinkovitost i brzinu rezanja zahvaljujući posebnoj tehnici proizvodnje kojom je dijamant izravno pričvršćen na površinu čelične jezgre. Nije namijenjen za opću građevinsku uporabu.

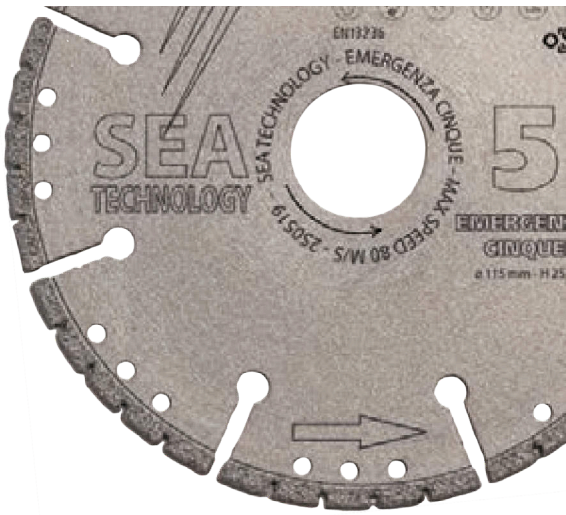

TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
	ODLIČNO
	DOBRO
cement, opeka, crijep, armirani beton, graniti, prirodni kamen, kamen, mramor, vatrostalni materijali, keramika (jednostruko/dvostruko pečena), plastika, PVC, pleksiglas, porculanski gres, klinker, čelik, željezo, lim, drvo	SREDNJE
Svježi beton, asfalt	DOVOLJNO
Pješčenjak, isprane šljunčane ploče	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 230
300 - 350

MULTICUT QUATTRO

Dijamantni disk MULTICUT QUATTRO ima poseban premaz s česticama industrijskog dijamanta nanesenim izravno na krunu tehnologijom VACUUM. Može se smatrati pravim univerzalnim dijamantnim diskom jer omogućuje rezanje različitih materijala i u velikoj mjeri zamjenjuje abrazivni disk. Dovoljno je montirati jedan disk na brusilicu i rezati sve vrste materijala. Tijekom rezanja ne oslobađa prašinu kao abrazivni diskovi, što ga čini još korisnijim i svestranijim.



TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
	ODLIČNO
	DOBRO
cement, opeka, crijep, armirani beton, graniti, prirodni kamen, kamen, mramor, vatrostalni materijali, keramika (jednostruko/dvostruko pečena), plastika, PVC, pleksiglas, porculanski gres, klinker, čelik, željezo, lim, drvo	SREDNJE
svježi beton, asfalt	DOVOLJNO
stijena, isprane kamene kocke	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 115 - 125



GRAĐEVINSKI STROJEVI ZA REZANJE

SEATWIN 180

SEATWIN 180 omogućuje izradu kanala do 6 cm dubine i širine bez napora, zahvaljujući snazi motora i izvrsnoj ergonomiji ručke. Također omogućuje rad uz potpuno uklanjanje prašine zahvaljujući priključku za usisavač i nagibnom kućištu. Isporučuje se u praktičnoj metalnoj kutiji te dolazi s parom dijamantnih diskova LASER SCAN QUATTRO.





TEHNIČKA TABLICA

Ulazna snaga: 1800 W - 230 V	Dubina reza: od 30 do 60 mm
Promjer diska: 180 mm - otvor 22,2 mm	Priključak za usisavanje prašine
Broj okretaja u praznom hodu: 4900/min	Isporučuje se s dijamantnim diskovima i metalnom kutijom
Širina reza: od 20 do 60 mm	Masa: 6kg

SEATABLE 200 PONTE

SEATABLE 200 Ponte je stroj osmišljen i projektiran za profesionalce. Dizajniran da bude okretan i precizan, zadovoljava keramičare koji traže kvalitetu i dobar omjer cijene, uz vrhunsku završnu obradu. Stroj se standardno isporučuje s diskom Cer Cinque Turbo ili Laser, koji se smatraju najboljim u ponudi među diskovima za keramiku iz te linije.



TEHNIČKA TABLICA

Dostupno s motorom: 230 V - 1,1 kW - 1,5 KS	Glava nagibna 45°
Dijamantni disk: 180 ili 200 mm - otvor 25,4 mm	Klizna glava na 4 inox ležaja
Visina reza u jednom prolazu: max 50 mm	Dimenzije (D x Š x V): 150 x 55 x 80 cm
Duljina reza: max 750 mm	Masa: 50 kg

SEATABLE 400 PONTE

SEATABLE 400 Ponte je multifunkcionalni stroj: pogodna je kako za rezanje keramike tako i za rezanje cigle i blokova općenito. Duljina reza iznosi 135 cm, a maksimalna visina reza 20 cm. Šest ležajeva osigurava stalnu preciznost i dugotrajnost tijekom vremena. Stroj se isporučuje s diskom Cantiere Tre proizvedenim tehnologijom „Detenso".



TEHNIČKA TABLICA

- Dostupno s motorom: 230 V - 2,2 kW
- Dijamantni disk: 400 mm - otvor 25,4 mm
- Visina reza u jednom prolazu: max 140 mm 204 mm u 2 prolaza
- Duljina reza: max 1350 mm
- Glava nagibna 45°
- Klizna glava na dvostrukoj vodilici sa 6 ležajeva
- Dimenzije (D x Š x V): 170 x 56 x 145 cm
- Masa: 115 kg

SEATABLE 400

SEATABLE 400 nudi performanse više kategorije uz zadržanu kompaktnu težinu i dimenzije. Namijenjena je profesionalnim korisnicima kojima je, uz mogućnost kosog reza do 45°, potrebna i mogućnost rezanja materijala visine do 20 cm. Stroj je opremljen trostrukom oprugom za podizanje glave, ABS kadom i dvostrukim štitnikom od prskanja. Isporučuje se s diskom Cantiere Tre proizvedenim tehnologijom „Detenso".



TEHNIČKA TABLICA

- Dostupno s motorom: 230 V
- Dijamantni disk: 350 ili 400 mm - otvor 25,4 mm
- Visina reza u jednom prolazu: max 140 mm 204 mm u 2 prolaza
- Duljina reza: max 600 mm
- Glava nagibna 45°
- Zavarena inox vodilica kolica
- Dimenzije (D x Š x V): 140 x 66 x 90 cm
- Masa: 70 kg

SEATABLE 401

SEATABLE 401 nudi performanse više kategorije uz zadržanu kompaktnu težinu i dimenzije. Namijenjena je profesionalnim korisnicima kojima je, uz mogućnost nagiba reza do 45°, potrebna i mogućnost rezanja materijala visine do 20 cm. Stroj je opremljen trostrukom oprugom za podizanje glave, ABS kadom i dvostrukim štitnikom od prskanja. Isporučuje se s diskom Cantiere Tre proizvedenim tehnologijom „Detenso".



TEHNIČKA TABLICA

- Dostupno s motorom: 230 V
- Dijamantni disk:350 ili 400 mm-otvor 25,4mm
- Visina reza u jednom prolazu: max 140 mm 240 mm u 2 prolaza
- Duljina reza: max 600 mm
- Glava nagibna 45°
- Zavarena inox vodilica kolica
- Dimenzije (D x Š x V): 114 x 62 x 123 cm
- Masa: 73 kg

SEATABLE 700

Kao i prethodni model, SeaTable 700 je razvijen kako bi riješio problem rezanja blokova na modernim gradilištima. Nudi performanse više kategorije uz zadržane umjerene dimenzije i težinu. Visina reza iznosi 29 cm u jednom prolazu i 42 cm u dvostrukom prolazu, uz trofazni motor snage 5,5 KS. Stroj se isporučuje s diskom Cantiere Tre proizvedenim tehnologijom „Detenso".



TEHNIČKA TABLICA

- Dostupno na: 400 V - 5,5 KS - 4,0 kW
- Promjer diska: 700 mm - otvor 60 mm
- Podesive vodilice kolica
- Visina reza: max 295 mm u 1 prolazu 420 mm u 2 prolaza
- Duljina reza: max 700 mm
- Glava nagibna: 15°, 30° i 45°
- Dimenzije (D x Š x V): 185 x 85 x 164 cm
- Masa: 120 kg

SEATABLE 701

SEATABLE 701 je profesionalni rezač za rezanje kamena i zidnih elemenata s profesionalnom tehnologijom rezanja za materijale velikih dimenzija, uz minimalno održavanje. Osigurava dugotrajnu pouzdanost zahvaljujući robusnom stolu nosivosti do 300 kg, nagibnoj radnoj površini, sigurnosnoj ručki za operatera i sigurnom osloncu u tri točke (prednji kotač s upravljanjem). Stabilan i izdržljiv okvir, profil i ležajevi stola od visokootpornog čelika s niskim trošenjem; smanjena potrošnja zahvaljujući preciznosti vodilica. Sustav dovoda vode SEA Technology omogućuje savršeno hlađenje diska i trenutno uklanjanje prašine. Jednostavno uklanjanje pumpe za vodu; spremnik za vodu izvlači se straga; izravni prijenos snage (ravni motor) - bez klinastih remena - bez održavanja.



TEHNIČKA TABLICA

- Maks. Ø diska: 700 mm
- Maks. dubina reza: 270 mm
- Maks. duljina reza: 520 mm
- Otvor diska: 60 mm + PIN
- Snaga motora HP: 7,4 - 5,5 kW - 400V
- Potrošnja energije: 11 A - ručno napajanje
- Širina stola: 630 mm
- Brzina okretaja lista: 1400/min
- Dimenzije (D x Š x V): 152 x 94 x 143 cm
- Zaštita: IP 55 - Masa: 230 kg

Opremljeno brojačem sati

SEATABLE 1001

Tržište se razvija, a ponuda proizvoda prati nove potrebe. Sve češće građevine s velikim blokovima zahtijevaju strojeve s odgovarajućim kapacitetom rezanja. Tako je nastao SeaTable 1001: visina reza 42 cm u jednom prolazu i 60 cm u dvostrukom prolazu, trofazni motor za jednostavan i brz pristup različitim potrebama gradilišta. Zaključavanje glave za rezanje vrši se pomoću poluge i sigurnosnog selektora; spremnik za vodu je potpuno izvlačiv radi lakšeg čišćenja; ručke za pomicanje kolica nalaze se izravno na reznom sklopu.



TEHNIČKA TABLICA

- Dostupno na: 400 V - 10 KS - 7,5 kW
- Promjer diska: 1000 mm - otvor 60 mm
- Broj okretaja oštrice: 910/min
- Visina reza: standard 370 mm - max 420 mm
- Duljina reza: 660 mm - stol 745 mm
- Fiksna glava - zaštitna klasa IP54
- Dimenzije (D x Š x V): 180 x 105 x 150 cm
- Masa: 352 kg

SEABAND 500

SEABAND 500 je trakasta pila posebno pogodna za blokovski beton i razne vrste opeke maksimalne gustoće ROH1. Remenica pile, zahvaljujući svojim dimenzijama, osiguravaju izuzetnu trajnost same pile. Automatski uređaj za zatezanje pile omogućava stalnu i optimalnu napetost te izvrsnu preciznost rezanja, uz smanjen rizik od pucanja trake. Sistem za brzo otpuštanje radnog stola omogućava otvaranje stola jednom operacijom i zamjenu pile u vrlo kratkom vremenu. Automatsko isključivanje SEABAND 500 sprječava nepotrebno opterećenje pile, koja radi samo kada se stvarno reže. SEABAND 500 je opremljen brojačem.



TEHNIČKA TABLICA

- Visina/Dužina reza: 510 / 700 mm
- Dužina trake: 3750 mm
- Snaga: 1,1 kW / 400 V - 1,5 kW / 230 V
- Potrošnja energije: 2,7 A / 12,5 A
- Remenice trakaste pile: 502 mm
- Maksimalno opterećenje stola: 50 kg
- Dimenzije stola: 920 / 710 mm
- Svjetlo lijevog oslonca trakaste pile: 490 mm
- Dimenzije (D x Š x V): 1080 x 750 x 1840 mm
- Masa: 173 kg


MAKSIMALNA GUSTOĆA ROH1




Automatski uređaj za zatezanje



Remenice velikih dimenzija



Kosi rez na opekama sa šupljinama



Neki primjeri materijala koje Seaband 500 može rezati

SOCIETÀ EMILIANA ABRASIVI • DAL 1973
SEA



MOTORNE REZAČICE I REZAČI PODOVA

MOTORNI MODELI

SEACUT 350 SPECIAL

Motorna rezačica SEACUT 350 SPECIAL s dvotaktnim motorom koristi EasyLube sistem za elektroničko dodavanje ulja u gorivo, čime se uklanjaju greške pri miješanju i moguće posljedice. Pokretanje je jednostavno, s elektroničkim paljenjem i bez potrebe za ručnim povlačenjem ventila. Motor snage 5,5 KS pokreće disk promjera 350 mm pri 9500 o/min za rezanje betona, armiranog betona, asfalta, kamena i drugih građevinskih materijala.



TEHNIČKA TABLICA

- Motor: jednocilindrični, 2-taktni, 4-kanalno ispiranje
- Zapremina: 81 cm^3
- Maks. snaga: 5,6 KS / 9300 o/min
- Broj okretaja u praznom hodu: 9500 ± 200 o/min
- Kapacitet spremnika goriva: 0,9 l
- Kapacitet spremnika ulja: 0,32 l
- Filter zraka: papir Težina: 10,5 kg
- Promjer diska: 350 mm / 14"
- Maks. dubina reza: 125 mm / 5"
- Dimenzije (VxŠxD): 430 × 267 × 775 mm

SEAFLOOR 350

SEAFLOOR 350 pruža odlične performanse uz malu težinu i jednostavno rukovanje. Zahvaljujući Honda GX200 motoru, sinonimu pouzdanosti, omogućuje rez do 120 mm s visokom preciznošću, osiguranom kratkim međuosovinskim razmakom i masa spremnika postavljenog frontalno u odnosu na disk. Isporučuje se s diskom Ø 350.



TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk: Ø 350 mm, otvor 25,4 mm
- Dubina reza: 120 mm
- Motor: Honda GX200 - 4,1 kW / 5,5 KS
- Broj okretaja motora: 3600 o/min
- Ugrađen brojač sati rada
- Spremnik za vodu: 12 l
- 548 × 950 mm Masa: 68 kg
- Dimenzije (D x Š x V): 925 ×
- CE certifikat

SEAFLOOR 450

SEAFLOOR 450 omogućuje dubinu rezanja do 170 mm. Opremljena je motorom Honda GX 390, sinonimom pouzdanosti, te omogućuje rad s izuzetnom preciznošću zahvaljujući kratkom međuosovinskom razmaku i masi spemnika postavljenog direktno iznad diska.



TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk: Ø 450 mm, otvor 25,4 mm
- Dubina rezanja: 170 mm
- Motor: Honda GX390 - 8,7 kW / 11,7 KS
- Broj okretaja motora: 3600 o/min
- Ugrađen brojač sati rada
- Spremnik za vodu: 33 l
- Dimenzije (D x Š x V): 112 × 55 × 106 cm
- Masa: 113 kg
- CE certifikat

SEAFLOOR 500

SEAFLOOR 500, vrh ponude, najpogodniji je za najzahtjevnije radove. Zahvaljujući disku od 500 mm i motoru Honda GX-390 može rezati do 190 mm dubine.
Odlikuje ga visoka preciznost i stabilnost zahvaljujući kratkom međuosovinskom razmaku i spremniku postavljenom iznad diska. Isporučuje se s diskom Ø 500.



TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk: Ø 500 mm, otvor 25,4 mm
- Dubina rezanja: 190 mm
- Motor: Honda GX390 - 8,7 kW / 11,7 KS
- Broj okretaja motora: 3600 o/min
- CE certifikat
- Ugrađen brojač sati rada
- Spremnik za vodu: 33 l
- Dimenzije (D x Š x V): 118 × 56 × 105 cm
- Masa: 110 kg

SEAFLOOR 500 S

NOVO!

Novi SEAFLOOR 500 S razvijen je kako bi zadovoljio potrebe korisnika kojima je potreban snažan i pouzdan rezač poda, ali u isto vrijeme lakši i upravljiviji od postojećih modela. Pogodan je za rezanje betona i asfalta do 190 mm dubine te ima iste karakteristike kao SEAFLOOR 500 (motor Honda GX-390), ali uz smanjenu masu od 105 kg.
Dodatno, novi spremnik za vodu s brzim priključkom olakšava dopunjavanje bez pomicanja stroja – posebno korisno na cestovnim gradilištima gdje je mjesto rezanja često udaljeno od izvora vode.



TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk: Ø 500 mm, otvor 25,4 mm
- Dubina rezanja: 190 mm
- Motor: Honda GX390 - 8,7 kW / 11,7 KS
- Broj okretaja motora: 3600 o/min
- Ugrađen brojač sati rada
- Dimenzije (D x Š x V): 110 × 53 × 95 cm
- Spremnik za vodu: 20 l
- Masa: 105 kg
- CE certifikat

SEAFLOOR 500 D



SEAFLOOR 500 D je kompaktni i upravljivi stroj - idealan rezač poda za izradu kanala za postavljanje cijevi, električnih kabela i telefonskih instalacija u betonu i asfaltu. Napredovanje i poluautomatsko podešavanje dubine diska pomoću ručnog kotača omogućavaju rezove do 165 mm (190 mm sa zaštitnim kućištem za disk Ø 500 mm) uz maksimalnu sigurnost i udobnost. Veliki spremnik od 30 litara omogućava dugotrajan rad bez prekida.

TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk: Ø 500 mm, otvor 25,4 mm
- Dubina reza: 165 mm s diskom Ø 450 mm
- Dubina reza: 190 mm s diskom Ø 500 mm
- Poluautomatsko napredovanje i podešavanje dubine pomoću kotača
- Motor: Diesel Yanmar
- Plastični spremnik za vodu:30L
- Dimenzije (V x Š x D): 950 × 620 × 900 mm
- Masa: 132 kg
- CE certifikat

SEAFLOOR 501




SEAFLOOR 501 je profesionalni benzinska podna rezačica za rezanje asfalta i betona. Opremljen je Honda motorom od 13 KS, koji omogućava u jednom prolazu rezove do 15 mm širine uz maksimalnu dubinu od 180 mm, ovisno o korištenom alatu: dijamantni disk Ø 500 mm (otvor 25,4 mm) za klasično rezanje asfalta i betona ili udarna kruna za izradu kanala za polaganje optičkih kablova. Disk je postavljen na suprotnoj strani motora, a radna površina je spuštena kako bi se osigurala maksimalna stabilnost bez vibracija i s pokazivačem dubine koji sprječava oštećenja. Voda za hlađenje diska nalazi se u spremniku od 30 litara i raspršuje se direktno unutar prirubnice, optimizirajući potrošnju i hlađenje diska. SEAFLOOR 501 omogućava optimalnu potrošnju materijala za punjenje mikrokanala zahvaljujući mogućnosti preciznog podešavanja dubine reza samo 16 milimetra. Antivibracijska ručka s mogućnošću podešavanja olakšava rad operateru.

TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk: Ø 500 mm, otvor 25,4 mm
- Dubina reza: 180 mm
- Motor: Honda GX390 - 8,7 kW / 11,7 KS
- Broj okretaja motora: 2300o/min
- CE certifikat
- Spremnik za vodu: 30 l
- Dimenzije (D x Š x V): 1040 × 585 × 910mm
- Masa: 105 kg

SEAFLOOR 600

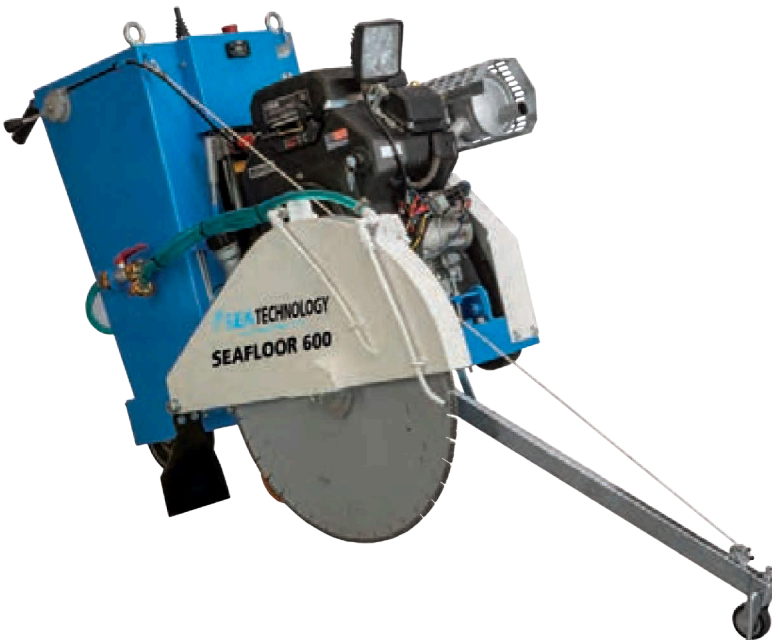

SEAFLOOR 600 je rezač poda posebno pogodan za rušenje starih industrijskih podova i rezanje mikrokanala za optičke kablove, zahvaljujući sposobnosti izvođenja dubokih i zahtjevnih rezova do 220 mm dubine. Dostupan je s ručnim pogonom (Honda/Kohler 25 KS). Idealan za obradu velikih površina te u obje verzije ima automatsko spuštanje diska, brojač sati rada i LED svjetlo za osvjetljenje zone rezanja.

TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk: Ø 600 mm
- Dubina reza: 22 cm
- Automatsko spuštanje diska
- Motor: Benzinski Honda/Kohler 25 KS
- Broj okretaja motora: 3000 o/min
- Ugrađen brojač sati rada
- Ručni pogon
- Dimenzije (D x Š x V): 158 × 76 × 130 cm
- Masa: 220 kg
- CE certifikat

S ugrađenim brojačem

SEAFLOOR 600 A

SEAFLOOR 600 A je stroj za rezanje poda posebno prikladan za rušenje starih industrijskih podova i za izradu mikrokanala za optička vlakna, zahvaljujući mogućnosti izvođenja dubokih i zahtjevnih rezova do 220 mm dubine.
Dostupan je s automatskim pogonom (Vanguard 35 KS). Idealan je za obradu velikih površina te u obje verzije ima automatsko spuštanje diska, brojač radnih sati i LED svjetlo za osvjetljenje zone rezanja.



S ugrađenim brojačem

TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk – promjer: 600 mm
- Dubina reza: 22 cm
- Automatsko spuštanje diska
- Motor: Benzinski Vanguard 35 KS
- Broj okretaja motora: 3000 o/min
- Ugrađen brojač sati rada
- Automatsko napredovanje
- Dimenzije (D x Š x V): 158 × 76 × 130 cm
- Masa: 250 kg
- CE certifikat

SEAFLOOR 801 D



SEAFLOOR 801 D je rezač fuga namijenjen za izuzetno zahtjevne radne uvjete, koji se ističe snagom i kompaktnim dizajnom. Opremljen je Perkins dizelskim motorom s 3 cilindra, 18,4 kW / 25 KS, koji omogućuje ugradnju diskova promjera do 1000 mm. Može postići dubinu reza do 415 mm.
Ovaj stroj ima hidrostatski pogon i nisko težište, što osigurava brzo i precizno rezanje. Kućište se može podići prema gore radi presijecanja postojećih rezova, a moguće je rezati i s lijeve i s desne strane uz brzo premještanje diska.

TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk: Ø 1000 mm - otvor 25,4 mm
- Dubina reza: 415 mm
- Motor: Perkins dizel 3 cilindra - 18,4 kW / 25 KS
- Električno napredovanje i podešavanje dubine
- Mogućnost montaže diska lijevo i desno
- Dimenzije (D x Š x V): 1300 × 840 × 1690 mm
- Masa: 458 kg
- CE certifikat

ELEKTRIČNI MODELI

SEAFLOOR 500 E



SEAFLOOR 500 E je električni rezač poda idealan za rad u zatvorenim prostorima ili tamo gdje je potrebno rezanje bez emisije ispušnih plinova. Poluautomatsko pomicanje i podešavanje dubine diska pomoću ručnog kotačića omogućuju rezove do 190 mm uz maksimalnu sigurnost i udobnost.
Veliki spremnik vode od 50 litara omogućuje dugotrajan rad bez prekida.

TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk: Ø 500 mm - otvor 25,4 mm
- Dubina reza: 190 mm s diskom Ø 500 mm
- Poluautomatsko napredovanje i podešavanje dubine kotačićem
- Električni trofazni motor 400V / 50Hz - 4 kW
- Metalni spremnik za vodu: 50 l
- Dimenzije (V x Š x D): 1640 × 900 × 950 mm
- Masa: 102 kg
- CE certifikat

SEAFLOOR 801 E

NOVO!

SEAFLOOR 801E je električni rezač poda idealan za rezanje velikih površina, uključujući i zatvorene prostore zahvaljujući snažnom električnom motoru.
Uporabom diska maksimalnog promjera 800 mm, ovaj stroj omogućuje rezove do 320 mm dubine uz maksimalnu sigurnost.
Mogućnost prebacivanja rezanja s lijeve na desnu stranu te demontaža motora u svega nekoliko sekundi čine ovaj rezač poda jednim od najprilagodljivijih na tržištu.



TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk: Ø 800 mm, otvor 25,4 mm + PIN
- Dubina reza: 320 mm
- Električni trofazni motor: 400 V / 50 Hz - 11 kW
- Dimenzije (VxŠxD): 980 × 620 X1080 mm
- Masa: 155 kg
- CE certifikat
- Mogućnost montaže diska lijevo i desno

SEAFLOOR1001 E

NOVO!

SEAFLOOR 1001 E je električni rezač poda idealan za velike površine i zahtjevne radove u zatvorenim prostorima. Snažan električni motor od 11 kW, uz korištenje diska do 1000 mm, omogućuje dubinu rezanja do 420 mm uz potpunu sigurnost i udobnost, zahvaljujući i automatskom pomicanju te automatskoj regulaciji dubine.
Ugrađeni frekventni pretvarač omogućuje kontinuiranu regulaciju broja okretaja osovine, što omogućuje korištenje diskova promjera od 600 do 1000 mm.
Mogućnost prebacivanja rezanja s lijeve na desnu stranu te stražnji kotač koji se oslanja izvan zone rezanja omogućuju jednostavno proširivanje postojećih rezova bez poteškoća.
Električan, robustan, snažan, izuzetno kompaktan dizajn i rad bez emisija čine SEAFLOOR 1001 E strojem maksimalne učinkovitosti.



TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk: Ø 1000 mm, otvor 25,4 mm
- Dubina reza: 420 mm
- Električni motor 400 V: kontinuirana snaga 11 kW - startna snaga 15 kW
- Elektro-hidraulično pomicanje i podešavanje dubine
- Mogućnost montaže diska lijevo i desno
- Dimenzije (DxŠxV): 1150 × 795 × 1350 mm
- Masa: 388 kg
- CE certifikat

SEAFLOOR1201 E

NOVO!

SEAFLOOR 1201 E je električni rezač poda namijenjen najtežim radovima i najzahtjevnijim primjenama. S električnim motorom snage 22 kW omogućuje korištenje diskova do 1200 mm te rezove do 510 mm dubine, uz automatsko pomicanje i automatsku regulaciju dubine.
Također posjeduje frekventni pretvarač za kontinuirano podešavanje broja okretaja osovine, što omogućuje korištenje diskova od 500 do 1200 mm.
Dostupan je (opcionalno) zaštitni poklopac za disk do 800 mm.
Mogućnost prebacivanja rezanja s lijeve na desnu stranu te stražnji kotač izvan zone rezanja omogućuju lako proširenje fuga bez problema.
Električan, snažan, robustan, vrlo kompaktan i bez emisija - SEAFLOOR 1201 E jamči maksimalnu učinkovitost.



TEHNIČKA TABLICA

- Dijamantni disk: Ø 1200 mm, otvor 25,4 mm
- Dubina reza: 510 mm
- Električni motor 400 V - 22 kW
- Elektro-hidraulično pomicanje i podešavanje dubine
- Mogućnost montaže diska lijevo i desno
- Dimenzije (DxŠxV): 1600 × 930 × 1240 mm
- Masa: 630 kg
- CE certifikat



VISOKA FREKFENCIJA

SEACUT 400A s prstenom

SEACUT 400A je prstenasta rezačica koja omogućuje rezanje armiranog betona, zidova i prirodnog kamena do 300 mm dubine. Zahvaljujući tehnologiji visoke frekvencije, ovaj je stroj znatno lakši, snažniji i upravljiviji od klasičnih rezača s benzinskim ili električnim motorom.
Inovativni sustav navodnjavanja u tri točke omogućuje dijamantnom prstenu iznimne performanse u trajnosti i brzini, uz stalno i ravnomjerno hlađenje. Sustav pogona s visokootpornim valjcima jamči robusnost i jednostavno održavanje.



TEHNIČKA TABLICA

	J.M.	MONOFAZNO	TROFAZNO
Napon	V	230	400
Maks. snaga	W	3700	6500
Kontinuirana snaga	W	2700	4800
Dubina reza	mm	300	300
Prsten Ø	mm	400	400
Broj okretaja	1/min	2000	2000
Masa	kg	13,5	13,5

SEACUT 400HF s diskom

SEACUT 400HF je rezač s diskom za rezanje armiranog betona, zidova i prirodnog kamena do 165 mm dubine. Zahvaljujući tehnologiji visoke frekvencije i tankom reduktoru, model SEACUT 400HF jedan je od rezača najvećih performansi s diskom Ø 400 mm na tržištu, kako po dubini tako i po brzini rezanja.



TEHNIČKA TABLICA

	J.M.	MONOFAZNO	TROFAZNO
Napon	V	230	400
Maks. snaga	W	3700	6500
Kontinuirana snaga	W	2700	4800
Dubina reza	mm	165	165
Disk Ø	mm	400	400
Otvor vretena	mm	25,4	25,4
Broj okretaja	1/min	2500	2500
Masa	kg	9,4	9,4

SEACUT 450S na tračnicama

SEACUT 450S je dijamantni rezač na vodilicama za rezanje armiranog betona i zidova do 165 mm dubine. Dostiže 1850 okr./min i u monofaznoj i u trofaznoj verziji, uz maksimalnu snagu 3700 W (monofazno) i 6500 W (trofazno).
Koristi se s jednom ili više vodilica duljine 2,18 m, koje osiguravaju precizan rez u potpunoj sigurnosti. SEACUT 450S je vrlo svestran sustav rezanja - može se koristiti, primjerice, za izradu otvora za vrata i prozore, kao i za uklanjanje ili poravnavanje zidova.



TEHNIČKA TABLICA

	J.M.	MONOFAZNO	TROFAZNO
Napon	V	230	400
Maks. snaga	W	3700	6500
Kontinuirana snaga	W	2800	4800
Dubina reza	mm	165	165
Promjer diska Ø	mm	450	450
Otvor vretena	mm	20	20
Broj okretaja	1/min	2500	2500
Masa	kg	9,8	9,8

SEACUT 500S a binario

SEACUT 500S je dijamantni rezač na vodilicama za rezanje armiranog betona i zidova do 210 mm dubine. Dostiže 1850 okr./min u obje verzije napajanja, uz maksimalnu snagu 3700 W (monofazno) i 6500 W (trofazno).
Također koristi vodilice duljine 2,18 m koje omogućuju vrlo precizan i siguran rez. Sustav je iznimno fleksibilan i prilagodljiv, idealan za otvore vrata i prozora, kao i za uklanjanje ili doradu zidnih površina.





TEHNIČKA TABLICA

	J.M.	MONOFAZNO	TROFAZNO
Napon	V	230	400
Maks. snaga	W	3700	6500
Kontinuirana snaga	W	2700	4800
Dubina reza	mm	210	210
Promjer diska Ø	mm	500	500
Otvor vretena	mm	20	20
Broj okretaja	1/min	1850	1850
Masa	kg	12,5	12,5

SEASAW 40

SEASAW 40 je lančana pila sposobna rezati armirani beton, zidove i prirodni kamen do 400 mm dubine. Njene performanse usporedive su s klasičnim strojevima za rezanje koji koriste dijamantne diskove promjera do 1200 mm.
U odnosu na tradicionalne sustave, SEASAW 40 je znatno upravljivija i zahtijeva manju potrošnju energije, što je čini pogodnom za sigurnu uporabu i manje iskusnim korisnicima. Dijamantni lanac osigurava izvrstan omjer brzine rezanja i trajnosti, čak i kod najzahtjevnijih materijala.



TEHNIČKA TABLICA

	J.M.	MONOFAZNO	TROFAZNO
Napon	V	230	400
Maks. snaga	W	3700	6500
Kontinuirana snaga	W	2700	4800
Dubina reza	mm	405	405
Duljina vodilice	mm	400	400
Broj okretaja	1/min	5500	5500
Masa	kg	9,8	9,8

SEADRILL 3700HF

SEADRILL 3700HF je ručna bušilica za mokro bušenje (krunsko bušenje) armiranog betona, zidova i prirodnog kamena. Opremljena je vanjskim prihvatom 1" 1/4 i unutarnjim 1/2 Gas, te je predviđena za montažu na stup.
Zahvaljujući velikom broju okretaja u minuti (do 600, 1400 ili 2900 o/min, ovisno o odabranoj brzini motora), indicirana je za bušenje rupa promjera od 20 do 150 mm.
Tehnologija visoke frekvencije čini SEADRILL 3700HF jednim od najmoćnijih motora za krunsko bušenje na tržištu, s obzirom na njegove kompaktne dimenzije.



TEHNIČKA TABLICA

	J.M.	MONOFAZNO	TROFAZNO
Napon.	V	230	400
Maks. snaga	W	3700	6500
Kontinuirana snaga	W	2700	4800
Promjer steznog ovratnika	mm	60	60
Ukupna duljina	mm	375	375
Masa	Kg	6,2	6,2
Opremljen s 3 mehanički odabirljive brzine motora: 1 - 630 o/min 2 - 1400 o/min 3 - 2900 o/min			

SEADRILL 3700HFRIG

SEADRILL 3700HFRIG je visokofrekventni motor za mokro krunsko bušenje na stupu, namijenjen bušenju armiranog betona, zidova i prirodnog kamena.
Zahvaljujući velikom broju okretaja (600, 1400 ili 2900 o/min, ovisno o brzini motora), pogodan je za bušenja promjera 20 - 150 mm. Može se montirati na aluminijski stup STAND 200 ili čelični stup PSTAND 250.
Tehnologija visoke frekvencije čini ovaj model jednim od najsnažnijih motora za krunsko bušenje u odnosu na veličinu.



TEHNIČKA TABLICA

	J.M.	MONOFAZNO	TROFAZNO
Napon	V	230	400
Maks. snaga	W	3700	6500
Kontinuirana snaga	W	2700	4800
Promjer steznog ovratnika	mm	60	60
Ukupna duljina	mm	375	375
Masa	kg	6,2	6,2
3 mehanički odabirljive brzine motora: 1 - 630 o/min 2 - 1400 o/min 3 - 2900 o/min			

SEACUT 400HF6D

SEACUT 400HF6D je vodom hlađeni frekvencijski pretvarač koji može samostalno upravljati svim visokofrekventnim strojevima iz SEA Technology asortimana, osim modela SEACUT 900S.
Putem posebno kodiranog priključka uređaji se automatski prepoznaju, nakon čega se primjenjuju personalizirane postavke rada. Pretvarač može raditi i na monofaznoj i na trofaznoj struji, ovisno o električnoj dostupnosti na gradilištu.
Maksimalna snaga iznosi 230 V - 3700 W i 400 V - 6500 W. Statusi rada i eventualne greške prikazuju se korisniku putem integriranog zaslona na samom pretvaraču.



TEHNIČKA TABLICA

	J.M.	MONOFAZNO	TROFAZNO
Napon	V	230	400
Maks. snaga	W	3700	6500
Masa	kg	6	6
Ugrađeni zaslon s prepoznavanjem priključenog stroja.			

SEACUT 900S



SEACUT 900S je visokofrekventni stroj za zidno rezanje s vodilicama (šinom), namijenjen rezanju armiranog betona, kamena i opeke. Omogućuje rezove do maksimalne dubine od 390 mm.
Visokofrekventni motor je vodeno hlađen, napajanje je trofazno, a kontinuirana snaga iznosi 14 kW. Zahvaljujući praktičnom bežičnom daljinskom upravljaču, moguće je upravljati strojem u potpunoj sigurnosti.
SEACUT 900S se isporučuje s praktičnim transportnim kolicima za jednostavno prenošenje kompletnog seta.

TEHNIČKA TABLICA

	J.M.	TROFAZNO
Napon	V	400
Maks. snaga	kW	14
Početni promjer diska Ø	mm	750
Maks. promjer diska Ø	mm	914
Promjer otvora diska Ø	mm	25,4
Maksimalna dubina reza	mm	390
Masa glave s motorom i kućištem	Kg	37,5

SEACUT 900FU15D



SEACUT 900FU15D je vodom hlađeni frekvencijski pretvarač koji može samostalno upravljati svim visokofrekventnim strojevima iz SEA Technology asortimana, uključujući SEACUT 900S.
Putem posebno kodiranog priključka uređaji se automatski prepoznaju, nakon čega se primjenjuju personalizirane postavke rada. Pretvarač je trofazni, s maksimalnom snagom od 15.000 W.
Statusi rada i eventualne pogreške prikazuju se korisniku putem zaslona integriranog na samom pretvaraču.

TEHNIČKA TABLICA

	J.M.	TROFAZNO
Napon	V	400
Korisna snaga	W	15000
Izlazna frekvencija	Hz	100 - 980
Masa	kg	6

Opremljen zaslonom s prepoznavanjem priključenog stroja.

SOCIETÀ EMILIANA ABRASIVI • DAL 1973
SEA

DIJAMANTNE KRUNE ZA MOKRO BUŠENJE



CORONA TRE 450

Laserski zavarena dijamantna kruna, vrh ponude za rad s vodom na stupnim bušilicama s prihvatom motora 1 1/4" (muški).
Spiralni dizajn omogućuje znatno brže bušenje, olakšava izbacivanje iz ležišta rupe te uklanjanje otpadnog materijala koji može uzrokovati zaglavljivanje tijekom rada.
Idealna je za profesionalne korisnike koji ne žele neugodna iznenađenja na gradilištu i uvijek traže maksimalne performanse.
Na zahtjev je moguće izvršiti obnovu (resegmentaciju) kruna, ali isključivo lemnim postupkom.

SPIRALNI ČELIK



TEHNIČKA TABLICA	
zreli beton, opeka, crijep, armirani beton	IZVRSNO
	ODLIČNO
vatrostalni materijali, granit, prirodni kamen, kamen, stijena, kamene kocke	DOBRO
	SREDNJE
jednostruko pečena keramika, dvostruko pečena keramika, svježi beton, asfalt	DOVOLJNO
mramor, porculanski gres, klinker	NEDOVOLJNO



Za uporabu s vodom | Prihvat 1 1/4 F | Duljina 450 mm

DOSTUPNO Ø

12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 25 - 26 28 - 30 - 31 - 35 - 41 - 45 - 51 56 - 61 - 66 - 71 76 - 81 - 86 - 91 - 101 107 - 111 - 121 - 127 -131 141 - 151 161 - 171 - 181 - 205 - 215 - 225 - 250 300 - 350 - 400 - 450 - 500

CORONA TRE 450 1/2 Gas

Laserski zavarena dijamantna kruna, vrh ponude za rad s vodom na stupnim bušilicama s prihvatom motora 1/2 GAS.
Spiralni dizajn omogućuje znatno brže bušenje, olakšava izbacivanje iz rupe i uklanjanje otpadnog materijala koji može uzrokovati blokiranje tijekom rada.
Idealna je za profesionalne korisnike koji žele maksimalne performanse bez neugodnih iznenađenja na gradilištu.
Na zahtjev je moguća obnova (resegmentacija) kruna, ali isključivo lemnim postupkom.



TEHNIČKA TABLICA	
zreli beton, opeka, crijep, armirani beton	IZVRSNO
	ODLIČNO
vatrostalni materijali, granit, prirodni kamen, kamen, stijena, kamene kocke	DOBRO
	SREDNJE
jednostruko pečena keramika, dvostruko pečena keramika, svježi beton, asfalt	DOVOLJNO
mramor, porculanski gres, klinker	NEDOVOLJNO



Za uporabu s vodom | Prihvat 1/2 GAS | Duljina 450 mm


DOSTUPNO Ø
12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 32 - 35 - 38 - 42 - 45 - 52 - 56 - 62 - 66 - 72 - 76 - 82 - 86 - 92 - 102 - 112 - 122 - 132

CORONA DUE 450

Tradicionalnog dizajna, ali sa segmentima zavarenim laserom, ova kruna ima iste karakteristike rezanja kao KRUNA TRE 450, ali s manjom brzinom bušenja zbog izostanka spirale.
Posebno je pogodna za korisnike koji traže pouzdan i siguran proizvod, s dobro zaštićenim segmentima od pucanja zahvaljujući laserskom zavarivanju.
Na zahtjev je moguća obnova kruna, ali isključivo lemnim postupkom.



TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
zreli beton, opeka, crijep, armirani beton	ODLIČNO
kamen, betonske ploče	DOBRO
granit, prirodni kamen, porfir	SREDNJE
jednostruko pečena keramika, dvostruko pečena keramika, svježi beton, asfalt	DOVOLJNO
mramor, porculanski gres, klinker	NEDOVOLJNO



Za uporabu s vodom | Prihvat 1 1/4 F | Duljina 450 mm

DOSTUPNO Ø
31 - 35 - 41 - 45 - 51 - 56 - 61 - 66 - 71 76 - 81 -86 91 - 101 - 107 - 111 - 121 127 - 131 -141 -151 161 -171 - 181 205 - 225 - 250 - 260 - 272 - 300 - 350 400* - 450*-500*-550*-600*-700* 800*-900*-1000*
(lemni postupak)

CORONA DUE 450 SALDOBRASATO

Tradicionalnog dizajna sa segmentima lemljenim, ima iste karakteristike rezanja kao KRUNA TRE 450, ali s manjom brzinom bušenja zbog nedostatka spirale.
Na zahtjev je moguća obnova kruna.



TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
zreli beton, opeka, crijep, armirani beton	ODLIČNO
kamen, betonske ploče	DOBRO
granit, prirodni kamen, kamen	SREDNJE
jednostruko pečena keramika, dvostruko pečena keramika, svježi beton, asfalt	DOVOLJNO
mramor, porculanski gres, klinker	NEDOVOLJNO



Za uporabu s vodom | Prihvat 1 1/4 F | Duljina 450 mm

DOSTUPNO Ø
400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000
(lemljeno)

CORONA UNO 450



KRUNA UNO 450 posebno je razvijena za profesionalne korisnike koji se bave kontroliranim rušenjem.
Sastav dijamantnog segmenta jamči visoku trajnost uz dobru brzinu rezanja.
Lasersko zavarivanje dodatno povećava sigurnost.
Ova kruna može se koristiti i na trofaznim strojevima velike snage.

TEHNIČKA TABLICA	
zreli beton, opeka, crijep, armirani beton	IZVRSNO
kamen, betonske ploče	ODLIČNO
granit, prirodni kamen, kamen	DOBRO
jednokratno i dvostruko pečena keramika, svježi beton, asfalt	SREDNJE
mramor, porculanski gres, klinker	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO



Za uporabu s vodom | Prihvat 1 1/4 F | Duljina 450 mm

DOSTUPNO Ø
31 - 35 - 41 - 45 - 51 - 56 - 61 - 66 - 71 - 76 - 81 - 86 - 91 - 101 - 107 - 111 - 121 - 127 - 131 - 141 - 151 - 161 - 171 - 181 - 205 - 225 - 250 - 300

KONTINUIRANO BUŠENJE



Ova linija dijamantnih kruna namijenjena je za rupe dubine veće od 2 m.
Budući da nije moguće izvući jezgru iz zida kao kod klasičnog bušenja, ovaj sustav omogućuje izradu rupe navijanjem produžetaka jedan na drugi, dok jezgra ostaje unutar krune.
Na zahtjev se mogu isporučiti izvlakači i stabilizatori kako bi se izbjeglo skretanje osi bušenja.
Alat je dostupan u tri varijante:Impregnirana kruna. Umetnuta (segmentirana) kruna i Polikristalna kruna.
Sve se mogu naručiti za rad s vodom ili komprimiranim zrakom.
SEA Technology preporučuje savjetovanje s tehničkom službom prije odabira jer je riječ o visokotehnološkom sustavu bušenja.



Za uporabu s vodom | Prihvat 1 1/4 F | Duljina 50 m

TEHNIČKA TABLICA

IMPREGNIRANE KRUNE
Prikladne za bušenje:
Granita - Kamena - Betona - Armiranog betona - Jako armiranog betona

MOD.	MATERIJAL
Mx1	Za mekane materijale
Mx3	Za srednje tvrde materijale i armirani beton
Mx4	Za srednje tvrde materijale, npr. jako armiran beton
Mx5	Za tvrde materijale, npr. granit

UMETNUTE KRUNE
Prikladne za bušenje:
Šuplje opeke - Pune opeke - Nearmiranog betona - Mramora - Gline - Pješčenjaka - Vapnenački materijali

POLIKRISTALNE KRUNE
prikladne za bušenje:
Šuplja opeka - Puna opeka - Gips

KONTINUIRANO BRZO BUŠENJE



Ova linija dijamantnih kruna namijenjena je za bušenja dubine od 1 do 6 m i maksimalnog promjera 127 mm.
Za razliku od klasičnog kontinuiranog bušenja, brzi sustav ima znatno manju težinu zahvaljujući tanjoj čeličnoj stijenci usporedivoj s klasičnom krunom.
Zbog toga se mogu koristiti i strojevi s klasičnim vodenim hlađenjem, snage između 2600 i 4200 W.
Sustav omogućuje izradu rupe navijanjem produžetaka, dok jezgra ostaje unutar krune u usporedbi s tradicionalnim karotiranjem.



Za uporabu s vodom | Prihvat 1 1/4 F | Duljina 6 m

TEHNIČKA TABLICA

IMPREGNIRANE KRUNE prikladne za bušenje:
Granita - Kamena - Betona - Armiranog betona - Jako armiranog betona




DIJAMANTNE KRUNE ZA SUHO BUŠENJE

CORONA TRE 300 ASPIRAZIONE

Kruna za suho bušenje sa sustavom za usisavanje prašine. Ovaj model, kao i svi ostali iz suhe linije, razvijen je za bušenje armiranog betona bez vode.
Za montažu na ručne bušilice potrebna je rotirajuća glava (pogledati stranicu s priborom).
Korisna dubina bušenja iznosi 300 mm, ukupna duljina, uključujući priključak, iznosi 370 mm.
Po potrebi se može koristiti i s vodom na bušilicama za jezgreno bušenje s direktnim priključkom 1"1/4 muški.

TEHNIČKA TABLICA	
zreli beton, opeka, crijep, armirani beton	IZVRSNO
	ODLIČNO
granit, prirodni kamen, kamen	DOBRO
vatrostalni materijali	SREDNJE
stijena, betonske ploče, jednostruko i dvostruko pečena keramika, svježi beton, asfalt	DOVOLJNO
mramor, porculanska keramika, klinker	NEDOVOLJNO

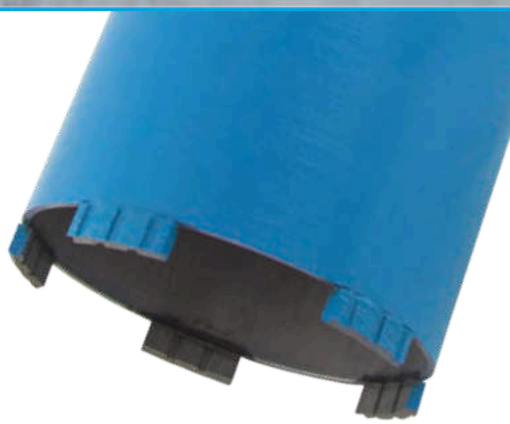



ZA UPORABU NA SUHO



PRIHVAT M16 F



Duljina: 300 mm (Ø 205 i Ø 225 dužina 250 mm, Ø 200 mm)

DOSTUPNO Ø
32* - 37* - 42* - 52* - 57 - 62 - 68 72 - 82 - 92 102 - 107 - 112 - 122 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205 - 225 - 250
* dostupno i s priključkom 1/2 gas, duljina 300 mm

CORONA TRE 150

SPIRALNI ČELIK



Konusno tijelo, spirala i dizajn segmenta čine ovu dijamantnu krunsku bušilicu jedinstvenom i nenadmašnom u pogledu performansi.
Vrh ponude - idealna je za profesionalne korisnike koji ne pristaju na kompromise: reže sve, uključujući armaturu, brzinom kakva još nije doživljena.
Konusno tijelo smanjuje bočna trenja i povećava brzinu bušenja, uz potporu spirale koja učinkovito odvodi izbušeni materijal i sprječava zaglavljivanje krune.
Dizajn i sastav dijamantnog segmenta razvijeni su za suho karotiranje armiranog betona.

TEHNIČKA TABLICA	
Cement (zreli), opeka, crijep, armirani beton	IZVRSNO
granit, prirodni kamen, porfir	ODLIČNO
vatrostalni materijali	DOBRO
stijena, šljunčane ploče, jednostruko pečena keramika,	SREDNJE
dvostruko pečena keramika, svježi beton, asfalt	DOVOLJNO
mramor, porculanski gres, klinker	NEDOVOLJNO



ZA UPORABU NA SUHO



PRIHVAT M16 F



DULJINA 150 mm

DOSTUPNO Ø
32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 92 - 102 - 107 - 112 - 122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205 - 225 - 250

CORONA DUE 150

Kruna proizvedena po tradicionalnim standardima, ali je također pogodna za suho bušenje armiranog betona.
U odnosu na CORONA TRE 150 ima slabije performanse u brzini bušenja, ali je pogodnija za korisnike koji ne koriste krunu intenzivno (npr. građevinske firme s povremenom uporabom) i koji više cijene odličan odnos cijene i kvaliteta.



TEHNIČKA TABLICA	
zreli beton, cigla, crijep	IZVRSNO
	ODLIČNO
armirani beton	DOBRO
vatrostalni materijali, granit, prirodni kamen, kamen, stijena, betonske ploče	SREDNJE
jednostruko/dvostruko pečena keramika, svježi beton, asfalt	DOVOLJNO
mramor, porculanski gres, klinker	NEDOVOLJNO



ZA UPORABU NA SUHO | Priključak: M16 F | Duljina: 150 mm

DOSTUPNO Ø
32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 102 - 107 - 112 - 122 - 127 - 152 - 162 - 182 - 205

CORONA DUE 45 GRES

Kruna CORONA DUE 45 GRES je dizajnirana za suho krunsko bušenje vrlo tvrdih materijala kao što su: porculanski gres, klinker i granit.
Priključak M14 omogućava montažu na bilo koju brusilicu, što je čini veoma praktičnom.





ZA UPORABU NA SUHO | Priključak: M14 | Duljina: 45 mm

TEHNIČKA TABLICA	
porculanski gres	IZVRSNO
	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

DOSTPUNO Ø
6 - 8 - 10 - 12 - 14
Cilindrični priključak



DOSTUPNO Ø
6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 20 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 60 - 70 - 80 - 90 - 100 M14 priključak



SOCIETÀ EMILIANA ABRASIVI • DAL 1973
SEA



GRAĐEVINSKI STROJEVI ZA KRUNSKO BUŠENJE

SEADRILL 1800

SEADRILL 1800, zahvaljujući svojim performansama, neprikosnoveni je lider u suhom bušenju jezgrom.
Jedinstvene karakteristike poput velike snage, mikro-udarne funkcije i dvostruke spojke, objedinjene u jednom uređaju, omogućuju modelu SEADRILL 1800 sigurnu uporadu kruna do promjera 205 mm, čak i u armiranom betonu, uz mogućnost usisavanja prašine zahvaljujući montaži posebnog seta.



SET ZA USISAVANJE PRAŠINE

TEHNIČKA TABLICA		
Ulazna snaga: 1800 W - 230 V	Brzina vrtnje: 1650 okr./min	Masa: 5,8 kg
Maks. promjer bušenja: 205 mm	Mehanička i elektronička spojka	CE certifikat
Mikro-udar: 36.000 udaraca/min od 0,1 J	Isporučuje se s koferom za krune i priborom	

SEADRILL 1600A

SEADRILL 1600A, zahvaljujući svojim performansama, vodeći je uređaj za tiplanje i sidrenje.
Zahvaljujući velikom broju okretaja koje može razviti (9000 okr./min) i maloj masi, omogućuje izuzetno brzo bušenje do promjera 60 mm, čak i u jako armiranom betonu.
Model SEADRILL 1600A predviđen je za montažu na stalak SEASTAND 200.



TEHNIČKA TABLICA		
Ulazna snaga: 1600 W - 230 V	Brzina vrtnje: 9000 okr./min	Masa: 6 kg
Maks. promjer bušenja: 60 mm	Integrirani PRCD sigurnosni prekidač	CE certifikat
Priključak: 1" 1/4 + 1/2 Gas	Isporučuje se s koferom za krune i priborom	

SEADRILL 2000A



SEADRILL 2000A je bušač (stroj za krunsko bušenje) čija je glavna prednost svestranost. Odličan je za ručno krunsko bušenje, čak i u armiranom betonu, sa krunama sa navojem M16 pomoću odgovarajućeg adaptera. Također je snažan bušač za mokro bušenje, zahvaljujući priključcima 1/2 Gas i 1"1/4, kao i pripremi za montažu na stalak.
Mokro bušenje manjih promjera je njegova najveća prednost, zahvaljujući velikom broju obrtaja koje može da dostigne - čak 2520 o/min. Uz primjenu odgovarajućeg kompleta za usisavanje prašine, omogućava i uporabu krune CORONE DUE 300.

TEHNIČKA TABLICA

- Ulazna snaga: 2000 W - 230 V
- Maks. promjer bušenja: 160 mm
- Priključak: 1"1/4 + 1/2 Gas
- 3 mehanički izmenljive brzine motora: 540 o/min, 1200 o/min 2520 o/min
- Integrisani PRCD sigurnosni prekidač
- Isporučuje se s koferom i priborom
- Masa 7kg
- CE sertifikat

SEADRILL 2000P

NOVO!



SEADRILL 2000P je, zahvaljujući svojim karakteristikama, vodeći stroj u suhom bušenju s usisavanjem prašine. Opremljen snažnim motorom od 2000 W sa mikroperkusijom, omogućuje bušenje promjera do 205 mm, pružajući najbolje rezultate na kamenu i armiranom betonu, kako u ručnom radu tako i pri uporabi na stalku.
Mala masa i kompaktne dimenzije omogućuju lako, sigurno i precizno bušenje. Za pravilan rad preporučuje se uporaba središnjeg klipa.

TEHNIČKA TABLICA

- Ulazna snaga: 2000 W - 230 V
- Maks. promjer bušenja: 205mm
- Priključak: 1"1/4
- 2 mehanički izmjenljive brzine motora: 900 o/min, 2000 o/min
- Okretaji pod opterećenjem: 540 / 1200 o/min
- Isporučuje se s koferom i priborom
- Masa: 5 kg

SEADRILL 200 PASP

NOVO!




SEADRILL 200 PASP, nastao montažom modela SEADRILL 2000 P na stup SEASTAND 200, predstavlja sustav za krunsko bušenje s usisavanjem prašine do promjera 250 mm.
Odlikuje se velikom svestranošću, zahvaljujući povoljnom odnosu mase i snage, kao i mogućnosti pričvršćivanja: pomoću specijalnog sidra koji dolazi u kompletu ili putem vakuumskog pričvršćenja, za koje je već predviđen.
Omogućeno je i koso bušenje pod kutom do 45°.
Čelična baza je kompaktnih dimenzija, što olakšava pozicioniranje na terenu.

TEHNIČKA TABLICA

- Motor: SEADRILL 2000 P
- Priključak: 1"1/4
- Pogodno za maksimalni promjer bušenja: 250 mm,
- Korisni hod: 510 mm Visina stupa: 850 mm
- Brzo otpuštanje motora
- Zupčasta letva i stup u jedinstvenoj konstrukciji
- Čelično postolje
- Nagib: do 45°
- Masa stupa: 11,5 kg Masa motora: 5 kg
- CE standard

SEADRILL 200

SEADRILL 200, nastao montažom motora SEADRILL 2000A na stup SEASTAND 200, predstavlja sustav za jezgreno bušenje (karotiranje) za rupe do 205 mm promjera.
Odlikuje ga velika svestranost zahvaljujući dobrom odnosu mase i snage, kao i mogućnosti pričvršćivanja pomoću sidra koji dolazi u kompletu ili putem vakuumskog fiksiranja, za koje je već pripremljen.
Moguće je izvoditi koso bušenje do 45°.
Čelična baza je kompaktnih dimenzija, što omogućuje lakše pozicioniranje na terenu.

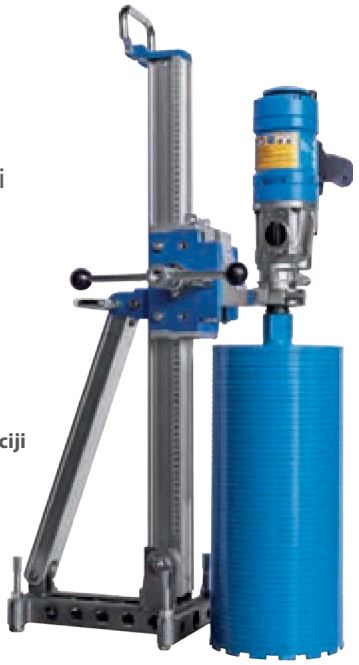

TEHNIČKA TABLICA

- **Motor: SEADRILL 2000A**
- **Priključak: 1”1/4 i 1/2 Gas**
- **Pogodno za maksimalni promjer bušenja: 205 mm**
- **Korisni hod: 510 mm**
  Visina stupa: 850 mm
- **Brzo otpuštanje motora**
- **Zupčasta letva i stup u jedinstvenoj konstrukciji**
- **Čelično postolje**
- **Nagib: do 45°**
- **Masa stupa: 11,5 kg**
- **CE standard**

SEADRILL 250

SEADRILL 250, koji se sastoji od motora SEM26 i stupa SEASTAND 250, omogućava sigurno krunsko bušenje do 250 mm promjera.
Ističe se jednostavnošću uporabe zahvaljujući brzom otpuštanju motora i lakom transportu pomoću kotača koji dolaze u opremi.
Fiksiranje se može vršiti pomoću sidra ili vakuumskom pumpom.
Omogućeno je i koso bušenje do 45°.
Čelična baza je manjih dimenzija radi lakšeg postavljanja.



TEHNIČKA TABLICA

- **Rad na vodu sa motorom 2600 W - 230 V**
- **3 mehaničke brzine motora 550 o/min, 1070 o/min 1630 o/min**
- **Priključak: 1”1/4 i 1/2 Gas**
- **Maksimalni promjer bušenja: 250 mm**
- **Korisni hod: 580 mm**
  Visina stupa: 900 mm
- **Brzo otpuštanje motora**
- **Čelično postolje**
- **Nagib: do 45°**
- **Masa stupa: 13 kg**
- **Masa motora: 11,9 kg**

SEADRILL 300

Sastavljen od stupa SEASTAND 300 i motora SEM 32, SEADRILL 300 omogućuje, uz montažu priloženog distancera (produžetka), izvođenje bušenje do promjera 300 mm, zadržavajući iste tehničke karakteristike kao model SEADRILL 250.
Veća visina stupa i mogućnost nagiba do 45° čine ga idealnim za kontinuirano jezgreno bušenje.



TEHNIČKA TABLICA

- **Rad na vodu sa motorom 3200 W - 230 V**
- **3 mehaničke brzine motora:420 o/min, 820 o/min I 1250 o/min**
- **Priključak: 1”1/4**
- **Pogodno za maksimalni promjer bušenja: 300 mm**
- **Korisni hod: 1100 mm, Visina stupa: 1500 mm**
- **Brzo otpuštanje motora**
- **Kotači u opremi**
- **Nagib: do 45°**
- **Masa stuba: 21 kg**
- **Masa motora: 11,9 kg**

SEADRILL 350

SEADRILL 350 je bušilica za jezgreno bušenje pogodna za otvore do promjera 350 mm.
Stup SEASTAND 400 u potpunosti iskorištava veliki obrtni moment motora SEM 32, zahvaljujući čemu je moguće izvoditi višestruka bušenja velikih dimenzija bez poteškoća. Omogućuje kosa bušenja do 45°.



TEHNIČKA TABLICA

- Rad na vodu s motorom 3200 W - 230 V
- 3 mehaničke brzine motora: 420 o/min, 820 o/min 1250 o/min
- Priključak: 1”1/4 i 1/2 Gas
- Pogodno za maksimalni promjer bušenja: 350 mm
- Korisni hod: 500 mm Visina stupa: 980 mm
- Brzo otpuštanje motora
- Kotači u opremi
- Nagib: do 45°
- Masa stuba: 19 kg Masa motora: 11,9 kg

SEADRILL 400

SEADRILL 400 je najveća bušilica iz Seadrill linije, namijenjena za bušenja do promjera 400 mm.
Sustav koji čine stup SEASTAND 400 i trofazni motor SEM 42 posebno je osmišljen za serijsko bušenje velikih promjera
Motor je projektiran da izdrži dugotrajna opterećenja, kao što su kontinuirana bušenja.
Kao i kod modela SEADRILL 350, omogućeno je koso bušenja do 45°.



TEHNIČKA TABLICA

- Rad na vodu s motorom 3900 W - 400 V
- 3 mehaničke brzine motora: 160 o/min, 340 o/min, 510 o/min
- Priključak: 1”1/4
- Pogodno za maksimalni promjer bušenja: 400 mm
- Korisni hod: 500 mm
- Brzo otpuštanje motora
- Kotači u opremi
- Nagib: do 45°
- Masa stuba: 19 kg, Masa motora: 19 kg

SEACORE 200



SEACORE 200 se sastoji od profesionalnog stupa PSTAND 200, koji je već opremljen sustavom vakuumskog pričvršćivanja, i vodene bušilice SEADRILL 2000A.
Ova serija bušilica razlikuje se od standardne SEADRILL linije po karakteristikama stupova koji su konstruirani za visoko profesionalnu uporabu.
Kvalitet korištenog materijala, preciznost i robusnost svih komponenti, a posebno izuzetna pažnja u izradi, čine je idealnim izborom za one kojima je krunsko bušenje svakodnevni posao.
Posebno se ističe čelik debljine 3 mm od kojeg je stup izrađen, zupčasta letva postavljena na suprotnoj strani od motora, kako bi ostala čista tijekom rada i čelični ležajevi kolica motora sa patentiranim dizajnom za duži vijek trajanja

Omogućeno je koso bušenje do 80°, s maksimalnim promjerom bušenja do 181 mm.

TEHNIČKA TABLICA

- Motor: SEADRILL 2000A
- Priključak: 1”1/4 i 1/2 Gas
- Maksimalni promjer bušenja: 181 mm
- Korisni hod: 514 mm Visina stupa: 770 mm
- Zupčasta letva na suprotnoj strani motora
- Nagib: do 80°
- Masa stupa: 9,5 kg Masa motora: 7 kg
- CE sertifikat

SEACORE 200 PASP

NOVO!

SEACORE 200 PASP se razlikuje od modela SEACORE 200 po tome što je sastavljen od profesionalnog stupa PSTAND 200 i bušilice SEADRILL 2000P sa integrisanim sustavom za usisavanje prašine.
Omogućeno je koso bušenja do 80° i maksimalni promjer bušenja do 181 mm.



TEHNIČKA TABLICA

- Motor: SEADRILL 2000P
- Priključak: 1" 1/4
- Maksimalni promjer bušenja: 181 mm Korisni hod: 514 mm
- Visina stupa: 770 mm
- Zupčasta letva na suprotnoj strani motora
- Nagib: do 80°
- Masa stupa: 9,5 kg Masa motora: 5 kg
- CE sertifikat

SEACORE 250

SEACORE 250 se sastoji od profesionalnog stupa PSTAND 250 i motora SEM 26.
Ova serija bušilica se izdvaja u odnosu na klasičnu SEADRILL liniju zahvaljujući stupovima projektiranim za visoko profesionalnu uporabu.
Kvaliteta materijala, preciznost i izdržljivost svih komponenti, uz posebno pedantnu završnu obradu, čine ovaj stroj referencom u kontroliranim radovima rušenja.
Važne karakteristike:čelik debljine 3 mm, zupčasta letva postavljena na suprotnoj strani motora radi čistoće tokom rada, čelični ležajevi kolica motora s patentiranim dizajnom za duljii vijek trajanja i brzi sustav skidanja motora, koristan u skučenim prostorima
Omogućeno je koso bušenje do 60°, i prema naprijed i prema natrag.



TEHNIČKA TABLICA

- Vodeno bušenje s motorom 2600 W - 230 V
- 3 mehaničke brzine motora 550 o/min,1070 o/min,1630 o/min
- Priključak: 1" 1/4 i 1/2 Gas
- Maksimalni promjer bušenja: 250 mm
- Korisni hod: 590 mm
- Brzi sustav skidanja motora
- Zupčasta letva na suprotnoj strani motora
- Nagib: do 60°
- Masa stupa: 16 kg Masa motora: 11,9 kg

SEACORE 300

SEACORE 300 se sastoji od profesionalnog stupa PSTAND 300 i motora SSR 38.
Ova bušilica omogućava bušenje do promjera 300 mm uz potpunu sigurnost i jednostavnost korištenja, zadržavajući iste tehničke karakteristike kao model SEACORE 250.



TEHNIČKA TABLICA

- Vodeno bušenje s motorom 3700 W - 230 V Brzine: 6 elektroničkih + 3 mehaničke Ukupno brzina18
- Priključak: 1"1/4 i 1/2 Gas
- Maksimalni promjer bušenja: 300 mm
- Korisni hod: 770 mm
- Brzo skidanje motora
- Zupčasta letva na suprotnoj strani motora
- Nagib: do 60°
- Masa stupa: 18 kg
- Masa motora: 18 kg

SEACORE 350

SEACORE 350 se sastoji od profesionalnog stupa PSTAND 250 i motora SEM 32. Montažom odgovarajućeg distancera koji se isporučuje u kompletu, omogućeno je bušenje promjera do 350 mm uz potpunu sigurnost, zadržavajući iste tehničke karakteristike kao SEACORE 250



TEHNIČKA TABLICA

- Vodeno bušenje – motor 3200 W / 230 V
- 3 mehaničke brzine motora: 420 o/min, 820 o/min, 1250 o/min
- Priključak: 1"1/4 i 1/2 Gas
- Maksimalni promjer bušenja: 350 mm
- Korisni hod: 590 mm
- Brzo skidanje motora
- Zupčasta letva na suprotnoj strani motora
- Nagib: do 60°
- Masa stupa: 16 kg
- Masa motora: 11,9 kg

SEACORE 350 P

NOVO!

SEACORE 350 P se sastoji od profesionalnog stupa PSTAND 250 i motora SEM 32P. Kao i model 350, uz distancer omogućava bušenje do 350 mm, ali se izdvaja većom brzinom i sustavom mikroperkusije.
Zahvaljujući ovom sustavu i priloženom adapteru, moguće je izvoditi i suho bušenje u opeci, prirodnom kamenu i armiranom betonu, uz klasično vodeno bušenje na stupu.



TEHNIČKA TABLICA

- Vodeno bušenje - motor 3200 W / 230 V
- 3 mehaničke brzine motora: 420 o/min,820 o/min,1250 o/min
- Priključak: 1" 1/4
- Maksimalni promjer bušenja: 350 mm
- Korisni hod: 590 mm
- Brzo skidanje motora
- Zupčasta letva na suprotnoj strani motora
- Nagib: do 60°
- Masa stupa: 16 kg, Masa motora: 12,4 kg

SEACORE 400

SEACORE 400, koristeći motor SSR38 i profesionalni stup PSTAND 400, omogućuje izvođenje radova krunskog bušenja promjera do 400 mm, čak i u serijskoj / intenzivnoj uporabi, zahvaljujući velikoj snazi od 3700 W.
Sustav brzog otpuštanja motora omogućava njegovo skidanje i u malim prostorima, čime se olakšavaju i najzahtjevniji poslovi.
Aluminijsko postolje, modernog i vitkog dizajna, smanjuje ukupnu masu sustava, a pritom zadržava visoku čvrstoću.
Nije potrebna velika površina za pričvršćivanje.
Omogućuje koso bušenje do 60°, i prema naprijed i prema natrag.



TEHNIČKA TABLICA

- Vodeno bušenje - motor 3700 W / 230 V
- Broj okretaja bez opterećenja (1/min):
  Razina motora 1:180 - 220 - 260 - 320 - 380 - 440
  Razina motora 2:
  360 - 430 - 520 - 630 - 755 - 880
  Razina motora 3:
  560 - 670 - 810 - 980 - 1180 - 1370
- Brzine: 6 elektroničkih + 3 mehaničke
  Ukupno brzina: 18
- Priključak: 1" 1/4
- Maksimalni promjer bušenja: 400 mm
- Korisni hod: 690 mm
- Nagib: do 60°
- Brzo skidanje motora, Zupčasta letva na suprotnoj strani motora
- Masa stupa: 26 kg, Masa motora: 18 kg

SEACORE 500

SEACORE 500 koristi SEM 52 motor i profesionalni stup PSTAND 400 i posebno je pogodna za najteže radove.
Zahvaljujući distanceru koji se isporučuje u paketu, sustav može izvoditi karotiranje do promjera 500 mm i do maksimalne dubine 690 mm.
Kotači olakšavaju pomicanje sustava.
Sustav omogućava koso bušenje do 60°, prema naprijed i prema natrag.



TEHNIČKA TABLICA

Vodeno bušenje - motor 5200 W / 400 V	Brzo skidanje motora
3 mehaničke brzine motora:140 o/min,280 o/min, 430 o/min	Visina stupa: 1350 mm
Priključak: 1" 1/4	Nagib: do 60°
Maksimalni promjer bušenja: 500 mm	Masa stupa: 26 kg
Korisni hod: 690 mm	Masa motora: 22,9 kg

SEACORE 600

SEACORE 600 koristi profesionalni stup PSTAND 600 i trofazni motor SSR75.
Na ovaj način se maksimalno iskorištavaju performance stupa, pa su moguća bušenja promjera do 600 mm i do maksimalne dubine 1090 mm.
Sustav omogućava koso bušenje do 60°, prema naprijed i prema natrag.



TEHNIČKA TABLICA

Vodeno bušenje - motor 7500 W / 400 V	Brzo skidanje motora
15 mehaničkih brzina motora	Zupčasta letva na suprotnoj strani motora
Priključak: 1" 1/4	Nagib: do 60°
Maksimalni promjer bušenja: 600 mm	Masa stupa: 37 kg
Korisni hod: 1090 mm	Masa motora: 19,5 kg

SEACORE 1000

SEACORE 1000 je vrhunski model u ponudi.
Koristi profesionalni stup PSTAND 1000 i trofazni motor SSR75.
Ovaj sustav, sa snagom od 7500 W, omogućuje bušenje promjera do 1000 mm i do dubine 1080 mm bez produžetaka.
Opremljen je stabilizatorom, zbog čega je posebno pogodan za kontinuirana bušenja velikih promjera.
Profesionalni stup 1000 omogućava koso bušenje do 60°, i unaprijed i unatrag.



TEHNIČKA TABLICA

Vodeno bušenje - motor 7500 W / 400 V	Brzo skidanje motora
15 mehaničkih brzina motora	Zupčasta letva na suprotnoj strani motora
Priključak: 1" 1/4	Nagib: do 60°
Maksimalni promjer bušenja: 1000 mm	Masa stupa: 37 kg
Korisni hod: 1080 mm	Masa motora: 19,5 kg

OPREMA ZA KRUNSKO BUŠENJE

COLONNA SEASTAND200



TEHNIČKA TABLICA

- Mat.: aluminij, čelična baza
- Masa: 11,5 kg
- Korisni hod: 510 mm
- Visina stupa: 850 mm
- Max promj. buš.: Ø 205 mm
- Nagib do 45°
- Predv. za pričvr. tiplom

COLONNA SEASTAND250



TEHNIČKA TABLICA

- Mat.: aluminij, čelična baza
- Masa: 13 kg
- Korisni hod: 580 mm
- Visina stupa: 900 mm
- Max promj. buš.: Ø 250 mm
- Nagib do 45°
- Predv. za pričvr. tiplom

COLONNA SEASTAND300



Masa motora: 19,5 kg

TEHNIČKA TABLICA

- Materijal: aluminij, čel.baza
- Masa: 21 kg
- Korisni hod: 1100 mm
- Dodatna oprema: nije uključ.
- Max promj. buš.: Ø 300 mm
- Posebnost: visina stupa
- Klizanje: s teflonskim lež.

COLONNA SEASTAND400



TEHNIČKA TABLICA

- Materijal: aluminij
- Masa: 19 kg
- Korisni hod: 500 mm
- Dodatna oprema: nije uključ.
- Max promj. buš.: Ø 400 mm
- Posebnost: izuzetna stabilnost
- Klizanje: s teflonskim lež.

COLONNA PROFESSIONALE PSTAND 200

NOVO



TEHNIČKA TABLICA

- Materijal: čelik
- Masa: 9,5 kg
- Korisni hod: 514 mm
- Dodatci: vakuum sust.uključen
- Max promj. buš.: Ø181mm
- Posebnost: čvrstoća i preciznost
- Klizanje: putem čeličnih ležajeva

COLONNA PROFESSIONALE PSTAND 250



TEHNIČKA TABLICA

- Materijal: čelik
- Masa: 16 kg
- Korisni hod: 550 mm
- Dodatna oprema: nije uključ.
- Max promj. buš.: Ø 250 mm
- Posebnost: čvrstoća i precizn.
- Klizanje: putem čeličnih ležajeva

COLONNA PROFESSIONALE PSTAND 300

NOVO



TEHNIČKA TABLICA

- Materijal: čelik
- Masa: 18 kg
- Korisni hod: 770 mm
- Dodatna oprema: nije uključ.
- Max promj. buš.: Ø 300 mm
- Posebnost: čvrstoća i precizn.
- Klizanje: putem čeličnih ležajeva

COLONNA PROFESSIONALE PSTAND 400



TEHNIČKA TABLICA

- Materijal: čelik
- Masa: 26 kg
- Korisni hod: 690 mm
- Dodatna oprema: nije uključ.
- Max promj. buš.: Ø 400 mm
- Posebnost: čvrstoća i precizn.
- Klizanje: putem čeličnih ležajeva

PROFESIONALNI STUP PSTAND 600



TEHNIČKA TABLICA

- Materijal: čelik
- Masa: 37 kg
- Korisni hod: 1090 mm
- Dodatna oprema: nije uključ.
- Max promj. buš.: Ø 600 mm
- Posebnost: čvrstoća i precizn.
- Klizanje: putem čeličnih ležajeva

PROFESIONALNI STUP PSTAND 1000



TEHNIČKA TABLICA

- Materijal: čelik
- Masa: 37 kg
- Korisni hod: 1080 mm
- Dodatna oprema: nije uključ.
- Max promj. buš.: Ø 1000 mm
- Posebnost: čvrstoća i precizn.
- Klizanje: putem čeličnih ležajeva

TELESKOPSKI STUP SEASTAND 250 DELUXE

Može se koristiti za horizontalna bušenja s modelima SEADRILL 200 i SEADRILL 250. Nije potrebno sidrenje u zid. Opremljen setom za prikupljanje vode. Osam kotača za lakše pozicioniranje i dvije plinske opruge koje poboljšavaju podešavanje visine



TELESKOPSKI STUP SEASTAND 250/400

Namijenjen za horizontalna bušenja sa modelima SEADRILL 250 i SEADRILL 400. Nije potrebno pričvršćivanje sidrima u zid.



TELESKOPSKI STUP SEAPIPE

Olakšava ručno bušenje na zakrivljenim površinama.
Idealan za rad na betonskim cijevima velikog promjera.



NOVO

PNEUMATSKI BALANSER

SEALIFTER

SEALIFTER je prvi pneumatski balanser u asortimanu SEA Technology.
Patentiran za ugradnju na bilo koju radnu platformu, omogućuje izvođenje većine radnih zadataka uz potpunu sigurnost i kontrolu, smanjujući fizički napor i rizik od ozljeda. Rezultat je, uz visoku preciznost rada, i značajno povećanje produktivnosti.
SEALIFTER rasterećuje operatera od držanja teških alata tijekom duljeg razdoblja, praktično neutralizirajući njihovu težinu i povećavajući kontrolu. Time se postiže znatno smanjenje fizičkog napora te potpuna sigurnost pri izvođenju radova.
Među dostupnim dodacima su i kolica, koja omogućuju siguran rad i veliku slobodu kretanja od tla do visine od 2,12 m.
Svi pokreti uređaja SEALIFTER upravljaju se pneumatskom kompenzacijskom jedinicom, koja omogućuje jednostavno i bez dodatnih alata kontroliranje svih pokreta industrijskog manipulatora: podizanje, spuštanje, trenutno zaustavljanje, vođenje i kontrolu alata te osiguranje na završetku rada.



BILANCIATORE
SEALIFTER PER
ZAŠTITNA OGRADA
PLATFORME



BILANCIATORE
SEALIFTER SU
KOLICA

TEHNIČKA TABLICA

- **BALANCER**
  Masa: 25 kg Dimenzije: 322 × 1170 × 176 mm
- **Sustav blokade na ogradi (platformi)**
  Masa: 6 kg × 2 Dimenzije: 60 × 750 × 140 mm (po komadu)
- **NOSAČ ALATA Masa: 6,5 kg**
  Dimenzije: 850 × 185 × 90 mm Maksimalno opterećenje alata: 18 kg
- **KOLICA**
  Masa kolica: 33 kg Protuteža: 50 kg; Dimenzije: 740 × 1130 × 940 mm

SOCIETÀ EMILIANA ABRASIVI • DAL 1973
SEA



MOTORI ZA KRUNSKO BUŠENJE

MOTORE SEM 26



TEHNIČKA TABLICA

- Nazivni napon: 230 V
- Nazivna struja: 12,3 A
- Nazivna snaga: 2600 W
- Korisna snaga: 1870 W
- Frekvencija: 50- 60 Hz
- Broj okret. u prazn. hodu (o/min): 550 - 1070 - 1630
- Kapacitet bušenja (mm): 125 - 250 / 60 - 130 / 40 - 80
- Prihvat (navoj): 1" 1/4 UNC
- Promjer buš. u betonu (mm): 40 - 250
- Brzine: 3 mehaničke
- Masa: 11,9 kg

Na zahtjev dostupne i druge verzije

MOTORE SEM 32



TEHNIČKA TABLICA


- Nazivni napon: 230 V
- Nazivna struja: 15 A
- Nazivna snaga: 3200 W
- Korisna snaga: 2300 W
- Frekvencija: 50 - 60 Hz
- Broj okret. u prazn. hodu (o/min): 420 - 820 - 1250
- Kapacitet bušenja (mm): 165-350 / 80-160 / 55-105
- Prihvat (navoj): 1" 1/4 UNC
- Promjer buš. u betonu (mm): 55 - 350
- Brzine: 3 mehaničke
- Masa: 11,9 kg

Na zahtjev dostupne i druge verzije

MOTORE SEM 32P

NOVO

Prihvat (navoj): 1" 1/4 UNC

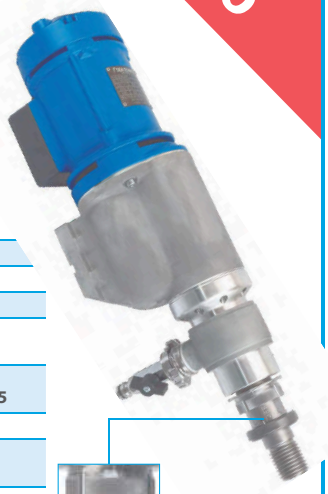



Micropercussione

TEHNIČKA TABLICA

- Nazivni napon: 230 V
- Nazivna struja: 15 A
- Nazivna snaga: 3200 W
- Korisna snaga: 2300 W
- Frekvencija: 50- 60 Hz
- Broj okret. u prazn. hodu (o/min): 420 - 820 - 1250
- Kapacitet bušenja (mm): 165-350 / 80-160 / 55-105
- Prihvat (navoj): 1" 1/4 UNC
- Promjer buš. u betonu (mm): 50 - 350
- Brzine: 3 mehaničke
- Masa: 12,4 kg

Na zahtjev dostupne i druge verzije

MOTORE SEM 42



TEHNIČKA TABLICA

- Nazivni napon: 400 V / 3 faze
- Nazivna struja: 7,2 A
- Nazivna snaga: 3900 W
- Korisna snaga: 3000 W
- Frekvencija: 50- 60 Hz
- Broj okret. u prazn. hodu (o/min): 160 - 340 - 510
- Kapacitet bušenja (mm): 230 - 400 / 110 - 220 / 70 - 150
- Prihvat (navoj): 1" 1/4 UNC
- Promjer buš. u betonu (mm): 70 - 400
- Brzine: 3 mehaničke
- Masa: 19 kg

Na zahtjev dostupne i druge verzije

MOTORE SEM 52



TEHNIČKA TABLICA

Nazivni napon: 400 V
Nazivna struja: 9.5 A
Nazivna snaga: 5200 W
Korisna snaga: 4000 W
Frekvencija: 50- 60 Hz
Broj okret. u prazn. hodu (o/min):
140 - 280 - 430
Kapacitet bušenja (mm): 320 - 500 / 160 - 320 / 110 - 210
Prihvat (navoj): 1" 1/4 UNC
Promjer buš. u betonu (mm): 110 - 500
Brzine: 3 mehaničke
Masa: 22,9 kg

Na zahtjev dostupne i druge verzije

MOTORE SSR25



TEHNIČKA TABLICA

Nazivni napon: 230 V
Nazivna struja: 16 A
Nazivna snaga: 3700 W
Korisna snaga: 2700 W
Frekvencija: 50 - 60 Hz
Broj okretaja u praznom hodu (o/min):
230 - 280 - 340 - 410 - 490 - 570
Prihvat (navoj): 1" 1/4 UNC
Promjer bušenja u betonu (mm): 70 - 370
Brzine: 6 elektroničkih
Masa: 14,7 kg

MOTORE SSR38



TEHNIČKA TABLICA

Nazivni napon: 230 V
Nazivna struja: 16 A
Nazivna snaga: 3700 W
Korisna snaga: 2700 W
Frekvencija: 50 - 60 Hz
Okretaji (1/min):
Razina 1: 180 - 220 - 260 - 320 - 380 - 440
Razina 2: 360 - 430 - 520 - 630 - 755 - 880
Razina 3: 560 - 670 - 810 - 980 - 1180 - 1370
Kapacitet bušenja u betonu (mm): 40 - 400
Prihvat: 1" 1/4 UNC

Brzine: 6 elektroničkih + 3 mehaničke(ukupno 18)
Masa: 18 kg

MOTORE SSR65



TEHNIČKA TABLICA

Nazivni napon: 400 V / 3 faze
Nazivna struja: 15 A
Nazivna snaga: 7500 W
Korisna snaga: 5700 W
Frekvencija: 50 - 60 Hz
Broj okretaja u praznom hodu (o/min):
140 - 175 - 205 - 240 - 270 - 305
Prihvat (navoj): 1" 1/4 UNC
Promjer bušenja u betonu (mm): 120 - 500
Brzine: 6 elektroničkih
Masa: 18 kg

MOTORE SSR68



TEHNIČKA TABLICA

Nazivni napon: 400 V / 3 faze
Nazivna struja: 15 A
Nazivna snaga: 7500 W
Korisna snaga: 5700 W
Frekvencija: 50 - 60 Hz
Broj okretaja (1/min):
Razina 1: 205 - 245 - 290 - 340 - 400 - 450
Razina 2: 410 - 480 - 570 - 670 - 790 - 880
Razina 3: 640 - 750 - 880 - 1040 - 1230 - 1370
Prihvat (navoj): 1" 1/4 UNC
Promjer bušenja u betonu (mm): 50 – 350

Brzine: 6 elektroničkih + 3 mehaničke(ukupno 18)
Masa: 16 kg

MOTORE SSR75



TEHNIČKA TABLICA

Nazivni napon: 400 V / 3 faze
Nazivna struja: 15 A
Nazivna snaga: 7500 W
Korisna snaga: 5700 W
Frekvencija: 50 - 60 Hz
Broj okretaja (1/min):
Razina 1: 205 - 245 - 290 - 340 - 400 - 450
Razina 2: 410 - 480 - 570 - 670 - 790 - 880
Razina 3: 640 - 750 - 880 - 1040 - 1230 - 1370
Prihvat (navoj): 1" 1/4 UNC
Promjer bušenja u betonu (mm): 50 – 350

Brzine: 6 elektroničkih + 3 mehaničke(ukupno 18)
Masa: 16 kg

DODACI ZA KRUNSKO BUŠENJE

PLATFORMA ZA KRUNSKO BUŠENJE SEAPLATFORM

Za bušenje podova s krunskim strojevima na stupu.
Sprječava pričvršćivanje opreme tiplama u pod te olakšava pomicanje uređaja.



STEGA ZA ZIDOVE SEAWALL

Namijenjeno za fiksiranje krunskih strojeva SEADRILL 200 i SEADRILL 250 na ogradne parapete.
Pogodno za izvođenje ponavljajućih bušenja u nizu, kao kod montažnih otvora za stupove ograda.



SET ZA USISAVANJE SEADUST KIT

Sadrži rotacijsku glavu M18, dva podesiva ključa 36 i 41, centrirne ploče promjera 112, 122, 127, 132, 142, 152, 162, 182 i 205 mm, 2 bakrena prstena, produžetak duljine 250 mm 1”1/4M - 1”1/4F, produžetak duljine 250 mm 1/2 gas te centrirni klip.



USISNA KAPA ASPIRA ACQUA

Sakupljač vode koristi se na ravnim i pravilnim površinama kada je potrebno prikupiti vodu koja se koristi za hlađenje alata.

Spaja se na profesionalni usisavač za prašinu i tekućine s posudom dovoljnog kapaciteta, primjerice Aspiramax 50 L.



Namijenjen je za bušenja do maksimalnog promjera 350 mm. Tijekom bušenja s vodom znatno ograničava istjecanje tekućine i sprječava njezino razlijevanje.
Idealan je za bušenja u stambenim prostorima.

VAKUMSKA PUMPA SEAVACUUM


Vakuumska pumpa za pričvršćivanje krunskih strojeva opremljenih odgovarajućom pločom. Omogućuje fiksiranje bez oštećivanja radne površine. Namijenjeno za modele SEADRILL 200 i SEADRILL 250.



STEGA ZA CIJEVI PPIPE

Sustav bušenja namijenjen za cjevovode (beton - željezo).
Posebnosti: pričvršćivanje na okrugle cijevi bez dodatnog nosača do DN 500; može se učvrstiti i na cijevi DN 500 pomoću zateznih traka; jedna ručica za svaku funkciju (pričvršćivanje sustava PIPEDRILL i motora); sustav kojim može upravljati jedna osoba; jednostavno podešavanje.





PUNTE DI CENTRAGGIO CILINDRICHE E SDS

Cilindrična centrirna svrdla dostupna su u dvije duljine: 220 mm za suhe krunske bušilice duljine 150 mm i 270 mm za suhe krunske bušilice duljine 200 mm.

Centrirna svrdla SDS dostupna su u dvije duljine: 230 mm za suhe krunske bušilice duljine 150 mm i 260 mm za suhe krunske bušilice duljine 200 mm.



ATTACCHI ESAGONALI, SDS E SDS MAX

Izrađeni od visokokvalitetnog čelika, prikladni za podnošenje velikih torzijskih opterećenja.
Šesterokutni prihvati dostupni su u duljinama 110, 220, 370 i 450 mm.
SDS prihvati dostupni su u duljinama 110, 220 i 370 mm.
SDS Max prihvati dostupni su u duljinama 120 i 300 mm.



PROLUNGHE

Svi produžeci izrađeni su od visokokvalitetnog čelika te su prikladni za podnošenje velikih torzijskih naprezanja koja se prenose i koncentriraju na mjestima prihvata.
Dostupni su u različitim duljinama od 100 do 250 mm te u raznim kombinacijama navoja M16, M18, 5/8, 1"1/4 i 1/2" plinski navoj.
Dostupna je i šesterokutna izvedba duljine 200 - 400 mm s navojem 1"1/4 (za više informacija pogledati cjenik).





ADATTATORI E ADATTATORI RAPIDI

Adapteri izrađeni od visokootpornog čelika, duljine 50 mm, s različitim kombinacijama navoja za montažu bušilica na većinu krunskih strojeva dostupnih na tržištu.



Brzi adapteri izrađeni su od visokokvalitetnog čelika i omogućuju montažu i demontažu SDS centrirnog svrdla s adaptera jednim klikom, čime se ovaj postupak čini jednostavnim i brzim.
Dostupni su s navojima M16, M18, 5/8, 1/2" plinski navoj te u šesterokutnoj izvedbi.




TASSELLI, BUSSOLOTTI E BATTITASSELLO

Tiple za krunske strojeve su tiple visoke nosivosti, posebno razvijene za pričvršćivanje strojeva na stupu, s navojem za uvrtanje u čahuru M12 (ženski navoj).
Zamjenske čahure za tiple za krunske strojeve izrađene su s navojem M12 (muški navoj) i isporučuju se isključivo u pakiranju od 25 komada.
Alat za ugradnju tipli omogućuje brzu i jednostavnu instalaciju upuštenih sidara s navojem M12.



MATTONCINO RAVVIVA UTENSILI

Blok za obnavljanje alata je pločica izrađena od visokoabrazivnog materijala. Omogućuje da alat ponovno postane oštar i rezan kao nov, nakon što izgubi svoju prvotnu oštrinu uslijed učestale uporabe ili pri obradi posebno zahtjevnih materijala.

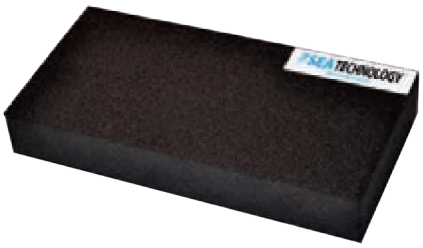

PISTONE DI CENTRAGGIO

Centrirni klip inovativni je sustav centriranja krunskih bušilica CORONA TRE 300 ASPIRAZIONE. Namijenjen je za promjere manje od 112 mm te omogućuje učinkovito usisavanje prašine i kada je umetnut u prihvat, odnosno na samom početku bušenja.
Bajonetni spoj omogućuje brzo i jednostavno umetanje te naknadno vađenje.
Važno je ukloniti ga iz prihvata čim krunska bušilica izradi svoje ležište, odnosno već nakon 0,5 - 1 cm dubine bušenja, kako bi se izbjegla njegova oštećenja i/ili nepotrebna opterećenja.



TANICA PORTATILE

Za uporabu kada na mjestu rada nije dostupno prikladno napajanje vodom.
Kapacitet iznosi 10 litara.
Tlak za dovod vode ostvaruje se ručno.



TANICA CON POMPA ELETTRICA

Za uporabu kada na mjestu rada nije dostupno prikladno napajanje vodom.
Kapacitet iznosi 40 litara.
Tlak za dovod vode ostvaruje se putem male električne pumpe s baterijom od 12 V.



DODACI ZA REZANJE I BRUŠENJE

SEACOVER T115-T125-T230



TEHNIČKA TABLICA
Masa: ~0,3 kg (T115) / ~0,6 kg (T230)
Dimenzije T115 (D x Š x V): 200 x 110 x 40 mm
Dimenzije T230 (D x Š x V): 290 x 180 x 40 mm
Dubina reza:
Ø115 disk → do 17 mm
Ø230 disk → do 65 mm
Materijal: plastificirani metal (praškasto lakiran)

SLIDER T115 - T125



TEHNIČKA TABLICA
Masa: ~0,5 kg
Dimenzije (D x Š x V): 220 x 100 x 90 mm
Dubina reza: 0,1 – 17 mm
Materijali: čelik s praškastim premazom i fluoroplast

JOLLY T115 - T125



TEHNIČKA TABLICA
Masa: ~0,62 kg
Dimenzije (D x Š x V): 320 x 100 x 125 mm
Dubina reza Ø115: do 17 mm
Materijali: čelik s praškastim premazom i fluoroplast

SEACOVER 82 e 162



TEHNIČKA TABLICA
Masa: 110 g (Ø82) / 190 g (Ø162)
Dimenzije usisne kape Ø 82 (D x Š x V): 180 x 220 x 70 mm
Dimenzije usisne kape Ø 162 (D x Š x V): 340 x 270 x 70 mm
Materijal: plastika

CENTRAGGIO FORETTO



TEHNIČKA TABLICA
Masa: 0,5 kg
Dimenzije: 210 × 95 × 125 mm
Materijal: plastificirani metal + plastika + vakuumska čašica
Uporaba: krune Ø 6 - 68 mm

SEACOVER L125 e L180



TEHNIČKA TABLICA
Masa: 1,45 kg
Promjer cijevi usisivača: 35 - 51 mm
Dimenzije: 250 × 180 × 80 mm
Materijali: guma + plastika + fluoroplastika + metal



USISIVAČI

SEACLEAN 25/25M

Pogodan za usisavanje prašine i tekućina, spremnik zapremnine 25 litara ograničava uporabu na radove koji zahtijevaju manju količinu vode.
Automatski sustav otresanja filtra aktivira se samostalno i ne prekida rad uređaja tijekom čišćenja dvaju filtara.
Uređaj se isporučuje s fleksibilnim crijevom duljine 4,5 m te kompletom pribora koji uključuje različite nastavke za uporabu u više područja primjene.
Idealan je za Seadrill 1800, Seadrill 1800 Acqua i sve električne alate SEA Technology.
Dostupan je i u verziji M (povećani stupanj filtracije prašine).



TEHNIČKA TABLICA

Nazivna snaga: 1600 W - 230 V	Automatsko čišćenje filtara elektromagnetskim pulsiranjem
Mogućnost automatskog uključivanja s električnim alatom	Duljina usisnog crijeva: 4,5 m Duljina električnog kabela: 8 m
	Kapacitet spremnika: 25 l
Za zadržavanje prašine prema BIA Cat. C	Dimenzije (D x Š x V): 57 x 36 x 37 cm Masa: 12 kg

SEACLEAN 50

Pogodan za usisavanje prašine i tekućina, SEACLEAN 50 razlikuje se od modela SEACLEAN 25 po kapacitetu spremnika, koji je u ovom modelu povećan na 50 litara kako bi bolje odgovorio zahtjevima bušenja koja zahtijevaju veće količine vode.
Uređaj se isporučuje s fleksibilnim crijevom duljine 4,5 m te kompletom pribora koji uključuje različite nastavke za uporabu u više područja primjene.
Idealan je za Seadrill 200 i Seadrill 250.



TEHNIČKA TABLICA

Nazivna snaga: 1600 W - 230 V	Automatsko čišćenje filtara elektromagnetskim pulsiranjem
Mogućnost automatskog uključivanja s električnim alatom	Duljina usisnog crijeva: 4,5 m
2 filtra inovativne konstrukcije s ukupnom površinom filtracije 8600 cm^2	Duljina električnog kabela: 8 m Kapacitet spremnika: 50 l
Zadržavanje prašine prema BIA Cat. C	Dimenzije (D x Š x V): 58 x 47 x 64 cm Masa: 15 kg

SEACLEAN 220 IC

Model SEACLEAN 220 IC izuzetno je kompaktan usisavač, razvijen prema zahtjevima tržišta za uređajima sve veće učinkovitosti u usisavanju fine prašine, a istodobno jednostavnima za rukovanje i transport na bilo koje radno mjesto zahvaljujući povećanim stražnjim kotačima, bez kompromisa u pogledu robusnosti industrijskog usisavača.
Sustav brzog otpuštanja spremnika omogućuje jednostavno pražnjenje uređaja bez napora uzrokovanog demontažom usisne glave.



TEHNIČKA TABLICA	
Snaga: 2200 W Napon: 230 V	Protok zraka: 340 m^3/h
Frekvencija: 50 Hz	Maks. podtlak: 230 mbar
Motorizacija: 2 by-pass motora	Kapacitet spremnika: 20 l
Automatski sustav otresanja filtra	Dimenzije (D x Š x V): 54 x 58 x 85 cm
Klasa filtracije: HEPA	Masa: 83 kg

SEACLEAN 360C

NOVO!

Tijekom razvoja modela SEACLEAN 360C, inženjeri tvrtke SEA Technology usredotočili su se na kvalitetu izrade i snagu usisavanja kako bi dobili stroj s duljim vijekom trajanja i prikladan za najširi raspon primjena pri intenzivnoj uporabi.
Projektiran za usisavanje velikih količina prašine u kombinaciji sa strojevima koji stvaraju intenzivno uklanjanje materijala rezanjem ili brušenjem, poput radova na betonskim podovima, kamenu, pločicama i drugim građevinskim materijalima.
Idealna primjena je u kombinaciji s brusilicama Seagrind 280 i Seagrind 550, kao i s bilo kojim drugim građevinskim strojem koji tijekom rada zahtijeva usisavanje velikih količina prašine.



TEHNIČKA TABLICA	
Snaga: 2,3 kW - 230 V - 50/60 Hz	Površina filtra: 16.000 cm^2
Vrsta filtra: poliester M - 2 apsolutna filtra	Maks. podtlak: 2250 mmH_2O
Razina buke: 83 dB(A)	Priključak za usisavanje: Ø 50 mm
Protok zraka: 360 m^3/h	Dimenzije (D x Š x V): 60 x 76 x 131 cm
Kapacitet: endless bag - long pack sustav	Masa: 44 kg

SEACLEAN 600

Tijekom razvoja modela SEACLEAN 600, inženjeri tvrtke SEA Technology usredotočili su se na kvalitetu izrade i snagu usisavanja kako bi dobili uređaj s duljim vijekom trajanja i prikladan za što širi raspon primjena pri intenzivnoj uporabi.
Projektiran za usisavanje velikih količina prašine u kombinaciji sa strojevima koji stvaraju intenzivno uklanjanje brušenog materijala, poput radova na betonskim podovima, kamenu ili mramoru.
Idealna primjena je u kombinaciji s brusilicama SEAGRIND 280 i SEAGRIND 550.



TEHNIČKA TABLICA	
Snaga: 3 motora x 1400 W svaki - 230 V - 50/60 Hz	Stupanj zaštite: IP42 Masa: 125 kg
Ukupna maksimalna snaga: 4800 W - 20 A	Maks. podtlak: 2450 mmH_2O
2 filtra inovativne konstrukcije	Duljina usisnog crijeva: 4,5 m
Kapacitet: Longopac sustav s 30 segmenata	Dimenzije (V x D x Š): 130 x 140 x 70 cm
Površina filtracije: 14.000 cm^2	Brojač radnih sati: da. Protok zraka: 600 m^3/h



BRUSNI DISKOVI

PLATO DIECI RESINA

Ovaj alat osmišljen je s polikristalnim umetcima za uklanjanje različitih vrsta materijala koji se uobičajeno lijepe na tradicionalne alate, kao što su ljepila, boje, smole, hidroizolacijske membrane i sl.



TEHNIČKA TABLICA	
smole, hidroizolacijske membrane	IZVRSNO
ljepila, brtvila	ODLIČNO
ljepila (građevinska), boje	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 125 - 150



PLATO NOVE

Vrhunac ponude među dijamantnim brusnim pločama.
Namijenjena za montažu na električne kutne brusilice, ovaj proizvod osmišljen je za najzahtjevnije korisnike koji se ne zadovoljavaju samo izvrsnim proizvodom, već traže najbolje što tržište nudi.
Izvanredne performanse i dug vijek trajanja.



TEHNIČKA TABLICA	
odležani beton, armirani beton, granit, kamen, stijena, prirodni kamen	IZVRSNO
opeka, crijep, ploče s agregatom (šljunčane)	ODLIČNO
mramor, vatrostalni materijali, bikotura, porculanski gres, monokotura	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 100 -125



PLATO SETTE RESINA



Brusni disk namijenjen gruboj obradi betonskih površina, uključujući i površine s premazima od smole.
Zahvaljujući posebnom obliku segmenata, alat omogućuje lako uklanjanje materijala te smanjuje opterećenje brusilica ili glodalica na koje se montira.
Predviđen je za priključak sustava za usisavanje prašine.

TEHNIČKA TABLICA	
beton, smolasti podovi	IZVRSNO
	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO Ø
125 - 150 - 180




PLATO SETTE CEMENTO



Brusni disk razvijen za uklanjanje različitih materijala, s posebnim naglaskom na beton.
Visoka učinkovitost omogućuje grubu obradu velikih površina, bilo da je montiran na kutne brusilice ili na brusilice s usisavanjem prašine, zahvaljujući perforiranom čeličnom tijelu.

TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
odlezani beton, opeka, crijep, granit, prirodni kamen, porfir	ODLIČNO
	DOBRO
armirani beton, mramor, vatrostalni materijali, stijena, isprane betonske ploče	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 125 -150 - 180




PLATO SEI FAST



Brusni disk prikladan za kutne brusilice i brusilice.
Poseban oblik i raspored otvora između segmenata omogućuju učinkovitije odvođenje prašine.
Z-oblik segmenata znatno povećava brzinu rada i glatkoću obrade.
Namijenjen za univerzalnu uporabu u građevinarstvu ili za specifične primjene u području kamenoklesarstva.

TEHNIČKA TABLICA	
zreli beton, opeka, crijep	IZVRSNO
	ODLIČNO
slabo armirani beton, granit, prirodni kamen, porfir	DOBRO
vatrostalni materijali, pješčenjak, isprane betonske ploče	SREDNJE
mramor, svježi beton porcellanato, klinker	DOVOLJNO
dvostruko pečene pločice, jednostruko pečene pločice,	NEDOVOLJNO
asfalt, gres porculan, klinker	

DOSTUPNO
Ø 100 - 125
150 - 180



PLATO CINQUE STANDARD



Brusni disk prikladan za uporabu na električnim kutnim brusilicama kao i na brusilicama s usisavanjem prašine, zahvaljujući perforiranom tijelu koje omogućuje učinkovit prolaz prašine.
Oblik segmenata čini ovaj alat vrlo brzim i agresivnim, zbog čega je prvenstveno namijenjen gruboj, a ne završnoj obradi.
Dijamantni segmenti vire iz čeličnog tijela, što omogućuje rad uz sami rub zid

TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
zreli beton, opeka, crijep, granit, prirodni kamen, kamen	ODLIČNO
	DOBRO
armirani beton, mramor, vatrostalni materijali, stijena, isprane betonske ploče	SREDNJE
gres porculan, klinker, svježi beton	DOVOLJNO
dvostruko pečene pločice, jednostruko pečene pločice, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 100 - 125
150 - 180




PLATO QUATTRO FAST



Najagresivniji i najučinkovitiji disk u ponudi.
Kombinira dvije tehnologije: sinteriranje i vakuumsku obradu, čime PLATO QUATTRO FAST postaje preferirani izbor za korisnike koji traže veliku brzinu rada, snažno skidanje materijala i dobru protočnost.
Prikladan i za određene vrste smola i ljepila.

TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
granit, prirodni kamen, porfir	ODLIČNO
beton, opeka, crijep	DOBRO
	SREDNJE
slabo armirani beton, mramor, vatrostalni materijali, pješčenjak, isprane betonske ploče, gres porculan, klinker	DOVOLJNO
jako armirani beton, dvostruko pečene pločice, jednostruko pečene pločice, svježi beton, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 125



PLATO QUATTRO STANDARD



Zahvaljujući posebnom „S" obliku segmenata, njihovoj simetriji i dijagonalnom nazubljenju, PLATO QUATTRO STANDARD odlikuje se velikom brzinom i glatkim radom, čak i na najtvrđim materijalima.

TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
stari beton, opeka, crijep, granit, prirodni kamen, porfir	ODLIČNO
	DOBRO
armirani beton, mramor, vatrostalni materijali, pješčenjak, isprane betonske ploče	SREDNJE
gres porculan, klinker, svježi beton	DOVOLJNO
dvostruko pečene pločice, jednostruko pečene pločice, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 125



PLATO TRE

PLATO TRE razvijen je iz potrebe za ponudom proizvoda koji je kvalitetom usporediv s PLATO CINQUE, ali s nešto manjim performansama, što ga čini idealnim za korisnike koji ga ne koriste svakodnevno.
Perforirano tijelo omogućuje učinkovito usisavanje prašine kada se alat koristi na brusilicama opremljenima sustavom za odsisavanje.
Namijenjen je univerzalnoj uporabi u građevinarstvu ili za specifične primjene u kamenoklesarstvu (mramor, granit).



TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
	ODLIČNO
stari beton, opeka, crijep, granit, prirodni kamen, porfir	DOBRO
slabo armirani beton, mramor, vatrostalni materijali, pješčenjak, isprane betonske ploče	SREDNJE
gres porculan, klinker, svježi beton	DOVOLJNO
jako armirani beton, dvostruko pečene pločice, jednostruko pečene pločice, asfalt	NEDOVOLJN

DOSTUPNO
Ø 100 - 125



PLATO DUE

PLATO DUE, s dizajnom segmenata u obliku „strelice“, razvijen je kako bi omogućio brzo i jednostavno brušenje različitih vrsta površina, uz izvrsan omjer cijene i kvalitete.
Zadržava visoke standarde kvalitete u skladu s ostalim proizvodima iz kataloga SEA Technology.



TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
	ODLIČNO
stari beton, opeka, crijep, granit, prirodni kamen	DOBRO
slabo armirani beton, mramor, vatrostalni materijali, pješčenjak, isprane betonske ploče	SREDNJE
gres porculan, klinker, svježi beton	DOVOLJNO
jako armirani beton, dvostruko pečene pločice, jednostruko pečene pločice, asfalt	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 100 - 125
150 - 180



SOCIETÀ EMILIANA ABRASIVI • DAL 1973
SEA



DIJAMANTNI SEGMENTI ZA BRUŠENJE I POLIRANJE

GRINDER GIALLO PCD




Za uklanjanje smola i debelih premaza.
Grinder Giallo PCD izrađen je s dva umetka od polikristalnog PCD - a te jednim dijamantnim segmentom. Ovaj modul brzo uklanja sve vrste elastičnih premaza kao što su boje, ljepila, epoksidne smole, akril, ostaci estriha, bitumenska ljepila i elastični materijali.
Ne koristiti na svježem betonu.
Vrlo otporan i na abrazivne podove. Površinu ostavlja ravnomjerno izgrebanom.

TEHNIČKA TABLICA	
boje, ljepila, epoksidne smole, akril, ostaci estriha, bitumenska, ljepila i elastični materijali, betonski podovi, nepravilne i abrazivne površine	IZVRSNO
	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
svježi beton, abrazivni podovi	NEDOVOLJNO

Modul za brušenje elastičnih materijala | PCD obrada | Granulacija 6–10


SEAGRIND 280


SEAGRIND 550

GRINDER GIALLO



Pogodan za pripremu i uklanjanje premaza na elastičnim betonskim podovima.
Moduli s dijamantnim segmentima BKS tehnologije, iznimno tvrdi i agresivni. Brzo uklanjaju neravnine, mase za izravnavanje, ljepljivi katran i epoksidne smole, samonivelirajuće mase i razne premaze s abrazivnih betonskih podova.
Preporučuju se za niveliranje i pripremu mekanih i abrazivnih betonskih podova. Jamče dug vijek trajanja.

TEHNIČKA TABLICA	
mekani i abrazivni beton	IZVRSNO
neravnine, mase za izravnavanje, ljepljivi katran i epoksidne smole	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO


modul za brušenje agresivnih materijala | gruba obrada | Granulacija 6-10


SEAGRIND 280



SEAGRIND 550

GRINDER PER LEVIGATRICI

Grinderi za brusilice su moduli razvijeni za brušenje betonskih podova te su dostupni u različitim kvalitetama, ovisno o vrsti betona - od najtvrđeg do najmekšeg.
Dostupni su u tri vrste obrade: gruba, polufina i fina, u sljedećim granulacijama: 16 - 18, 30 - 40, 60 - 80, 80 - 100 i 120 - 140.
Namijenjeni su za korištenje s profesionalnim brusilicama SEAGRIND 280 i SEAGRIND 550.



SEAGRIND 280



SEAGRIND 550

ORO
CEMENTO MOLTO DURO



Gruba obrada
Granulacija 16 - 18



Gruba obrada
Granulacija 30 - 40



Polufina obrada
Granulacija 60 - 80



Polufina obrada
Granulacija 80 - 100



Fina obrada
Granulacija 120 - 140

VERDE
CEMENTO DURO



Gruba obrada
Granulacija 16 - 18



Gruba obrada
Granulacija 30 - 40



Polufina obrada
Granulacija 60 - 80



Polufina obrada
Granulacija 80 - 100



Fina obrada
Granulacija 120 - 140

AZZURRO
CEMENTO DI MEDIA DUREZZA



Gruba obrada
Granulacija 16 - 18



Gruba obrada
Granulacija 30 - 40



Polufina obrada
Granulacija 60 - 80



Polufina obrada
Granulacija 80 - 100



Fina obrada
Granulacija 120 - 140

ARGENTO
CEMENTO ABRASIVO



Gruba obrada
Granulacija 16 - 18



Gruba obrada
Granulacija 30 - 40



Polufina obrada
Granulacija 60 - 80



Polufina obrada
Granulacija 80 - 100



Fina obrada
Granulacija 120 - 140

NERO
CEMENTO MOLTO ABRASIVO



Gruba obrada
Granulacija 16 - 18



Gruba obrada
Granulacija 30 - 40



Polufina obrada
Granulacija 60 - 80



Polufina obrada
Granulacija 80 - 100



Fina obrada
Granulacija 120 - 140



STROJEVI ZA UKLANJANJE POVRŠINSKIH SLOJEVA

SEAPRECUT 180

NOVO



SEAPRECUT 180 je stroj za rezanje površina, posebno razvijen za rezanje drvenih podova. Neophodan je kod rekonstrukcija parketnih podova te se preporučuje za predrezanje drva prije uklanjanja parketa, koje se može izvoditi pomoću strojeva SEASTRIPPER 100 ili SEASTRIPPER 200.
Zahvaljujući aluminijskom okviru, SEAPRECUT 180 je iznimno lagan, ali istodobno vrlo stabilan i brz. Ergonomski je oblikovan i može se koristiti u uspravnom položaju, što olakšava rad operateru. Stroj je jednostavan i siguran za uporabu zahvaljujući sustavu za podešavanje visine noža, koji je podesiv od 0 do 22 mm, te je predviđen za priključak sustava za usisavanje prašine i ostataka materijala.
Masa od samo 31 kg čini ga vrlo okretnim i učinkovitim za brzo uklanjanje parketnih podova. Opremljen je nožem promjera Ø 180 mm, koji omogućuje rezanje do maksimalne dubine od 22 mm.

TEHNIČKA TABLICA	
Pogonski motor: jednofazni elektromotor 230 V - 2,2 kW	Dubina rezanja: 1 - 22 mm
Promjer noža: Ø 180 mm	Dimenzije (V × Š × D): 950 × 280 × 500 mm
Brzina diska: 4.000 okr/min	Masa: 31 kg

SEASTRIPPER 15

NOVO



SEASTRIPPER 15 je ručna strugalica razvijena za uklanjanje postojećih podnih obloga. Opremljena je ergonomskom ručkom koja omogućuje udoban rad u stojećem položaju.
Radi se o 2-u-1 stroju, namijenjenom za rad na srednje velikim i manjim površinama. Posebno je pogodna za uklanjanje materijala u kutovima, uz zidove te za završnu obradu rubnih dijelova i teško dostupnih mjesta, uključujući rad u kombinaciji sa strojevima SEASTRIPPER 100 i SEASTRIPPER 200.
Dostupne su različite vrste noževa dimenzija 60 × 210 mm, pri čemu je svaki nož prilagođen određenoj vrsti materijala: čelični nož za univerzalnu primjenu, kaljeni čelični nož debljine 1,5 mm za zahtjevne radove, nož u obliku slova „U“ za rezanje mekih podova poput tepiha, PVC-a i linoleuma
SEASTRIPPER 15 pokreće jednofazni elektromotor snage 2.200 W, a ukupna masa stroja iznosi 14,5 kg.

TEHNIČKA TABLICA	
Pogonski motor: jednofazni elektromotor 230 V - 2,2 kW	Zamjenjivi noževi: 2 vrste
Maksimalna širina rada: 210 mm	Masa: 14,3 kg
Dimenzije (D s ručkom × Š × V): 135 × 21 × 106 cm	

SEASTRIPPER 100

NOVO

SEASTRIPPER 100 je strugalica s automatskim napredovanjem, jedinstvena u svojoj kategoriji. Zahvaljujući oscilirajućem kretanju, sposobna je uklanjati površinske slojeve djelujući i bočno, što je čini iznimno učinkovitom.
Namijenjena je za uklanjanje tepiha (moquette), linoleuma, vinila i PVC-a. Dodavanjem praktičnih dodatnih utega s brzim prihvatom, moguće je povećati osnovnu masu stroja s 95 kg na maksimalno 123 kg (dodavanjem do 4 utega od po 6 kg). Time se postiže optimalna težina za uklanjanje posebno tvrdokornih površina, poput parketa.
SEASTRIPPER 100 posebno je praktična na gradilištima gdje nema dostupnih sredstava za podizanje, jer se motor zahvaljujući ergonomskim ručkama može jednostavno transportirati odvojeno od okvira do mjesta rada, čak i od strane jednog operatera.
Stroj se napaja pomoću dva jednofazna elektromotora, snage 750 W i 1.100 W.



TEHNIČKA TABLICA

- Motor napredovanja: jednofazni elektromotor 230 V - 0,75 kW
- Radni motor: jednofazni elektromotor 230 V - 1,1 kW
- Okretni moment: 145 Nm
- Broj udaraca: 2.800 ud./min (bpm)
- Dimenzije (V × Š × D): 640 × 1080 × 305 mm
- Masa: 95 kg (bez dodatnih utega)

SEASTRIPPER 200

NOVO

SEASTRIPPER 200 je strugalica s automatskim napredovanjem, jedinstvena u svojoj klasi, koja uklanja površine pomoću isprekidane frontalne i bočne vibracije.
Namijenjena je uklanjanju tepiha, linoleuma, vinila, PVC-a, keramike, klinkera i parketa.
Dodavanjem dodatnih utega s brzim prihvatom, masa stroja može se povećati do 248 kg, što ga čini iznimno učinkovitim za uklanjanje vrlo tvrdih podnih obloga, poput parketa.
SEASTRIPPER 200 je jedinstven i po tome što koristi jednofazno napajanje, što ga čini pogodnim i za civilnu / stambenu uporabu. Opremljen je inverterom koji pretvara jednofaznu struju u trofaznu, čime se postiže znatno veći okretni moment, idealan za uklanjanje klinkera i parketa.
Gumirani kotači osiguravaju iznimno prianjanje (grip) tijekom rada, što ovu strugalicu čini nenadmašnom u napredovanju.



TEHNIČKA TABLICA

- Motor napredovanja: jednofazni elektromotor 230 V - 1,50 kW
- Radni motor: jednofazni elektromotor 230 V - 1,1 kW
- Okretni moment: 327 Nm
  Broj udaraca: 2.500 ud./min (bpm)
- Kotač za transport: uključen
- Dimenzije (V × Š × D): 760 × 1100 × 380 mm
- Masa: 195 kg (bez dodatnih utega)

ACCESSORI PER RASCHIATRICI


Širok asortiman noževa i skalpela za uklanjanje tepiha, vinila, linoleuma, PVC-a, parketa, keramike i klinkera.
Svi dodaci izrađeni su od kaljenog čelika, s ciljem produljenja vijeka trajanja.



TEHNIČKA TABLICA

1. Nož za tepihe i linoleum (vidi tablicu)
2. Nož za tepihe i linoleum - ravni profil (vidi tablicu)
3. Nož za keramiku, gres i klinker

Dostupni su dodatni utezi za modele SEASTRIPPER 100 i SEASTRIPPER 200.

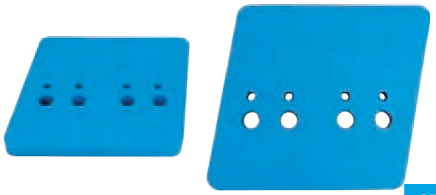

DODATNA OPREMA ZA STRUGAČE: KOMPLETAN ASORTIMAN

prosječmanse s MSTR7100	perfočmanse s prosječno m²/h	SEASTRIPPER 200			SEASTRIPPER 100 / SEASTRIPPER 200									SEASTRIPPER 15			prosječmanse s MSječno m²/h
		250 x 18 x 6 mm (ravni – srednji kut) Br. artikla: SEASTR78599	100 mm širina uski kut) Br. artikla: SEASTR78596	100 mm širina uski kut) Br. artikla: SEASTR78896	350 x 80 x 2 mm U-nož. niski profil Br. artikla: SEASTR78850	350 x 80 x 2 mm U-nož. visoki profil Br. artikla: SEASTR78450	350 x 80 x 2 mm U-nož. niski profil SEASTR78832	250 x 80 x 2 mm ravni nož niski profil Br. artikla: SEASTR78430	250 x 80 x 2 mm U-nož. niski profil 35.96Ω Br. artikla: SEASTR78430	250 x 80 x 2 mm U-nož. niski profil Br. artikla: SEASTR78652	250 x 80 x 2 mm ravni nož niski profil 35.am74432	200 x 80 x 2 mm U-nož. niski profil Br. artikla: SEASTR78400	200 x 80 x 2 mm nazubljeni U-nož. niski profil 35.96Ω Br. artikla: SEASTR79660	290 x 80 x 2 mm U-nož visoki profil Br. artikla: SEASTR79316	150 x 80 x 2 mm U-nož. niski profil 35.96Ω Br. artikla: SEASTR79653	150 x 60 x 2 mm nazubljeni nož. visoki profil Br. artikla: SEASTR79620	210 x 60 x 0,8 mm visoki profil Br. artikla: SEASTR74491	210 x 60 x 1,8 mm ravni nož Br. artikla: SEASTR74481	210 x 60 x 1,8 mm ravni nož Br. artikla: SEASTR74492	
40	60				*	*	*	***	***	***	***	***	***	****	****	****	**	****	**	18
40	60				*	*	*	***	***	***	***	***	***	****	****	****	**	****	*	15
30	50				*	*	*	***	***	***	***	***	***	****	****	****	**	****	**	20
25	40				*	*	*	***	***	***	***	***	***	****	****	****	*	****	*	12
30	50				*	*	*	***	***	***	***	***	***	****	****	****	**	****	*	15
50	70				*	*	*	***	***	***	***	***	***	****	****	****	**	****	*	20
65	80				*	*	*	***	***	***	***	***	***	****	****	****	**	****	*	25
20	20				*	*	*	***	***	***	***	***	***	***	***	***				
8																			
6		***	***	***															
10		***	***	***															
		***	***	***															

TABLICA PRIMJENE ZA NOŽEVE STRUGAČA

Podne obloge / materijali

- PVC pločice
- Vinil / LVT
- Vinilni tepisi (gumeni / plastični s točkastom podlogom)
- Linoleum
- PVC
- Vinil podloga
- Parket / drvo masivno
- Parket / drvo 2/3-slojni s elastičnim ljepljenjem
- Parket / drvo 2/3-slojni HDF ili MDF
- Keramičke pločice

Upozorenja

Uži nož uvijek će imati veću učinkovitost od šireg noža.

Ako shvatite da se s užim nožem vrlo lako strugaju podne obloge, tada možete prijeći na veću širinu noža kako biste povećali površinske performanse.

Širina rezačeg alata za podne obloge = Širina noža.

SEA Technology odlučila je nuditi isključivo U-noževe zbog bolje kvalitete čelika.

V-nož je ekonomičniji, ali ga ne možete savijati do oblika U i manje je učinkovit.

* Prikladno ** Dobro prikladno *** Vrlo dobro prikladno **** Izvrsno prikladno ***** Idealno prikladno



STROJEVI ZA PRIPREMU POVRŠINA

SEASCAR 200/265

SEASCAR 200 je lagana glodalica pogodna za obradu srednjih i manjih površina. Nisko težište stroja omogućuje brzo i ujednačeno glodanje. Stroj se može koristiti s glodajućim bubnjem ili s čekićastim bubnjem.
SEASCAR 200 posebno je projektiran za obradu asfalta, betona, kamena, podnih pločica, cementnih estriha i uklanjanje boja, premaza i viška materijala.
Idealan je za pripremu podloge ili za uklanjanje istrošenih i oštećenih slojeva. Opremljen je bočnom polugom koja omogućuje pomicanje stroja bez gubitka prethodno podešene dubine obrade.
Dostupan i u verziji sa širinom bubnja 265 mm.



TEHNIČKA TABLICA

- Snaga: 2200 W - 230 V
- Brzina: 1925 o/min (vreteno) / 2750 o/min (motor)
- 8 točaka s antivibracijskim ležajevima (ručke i motor)
- Širina bubnja: 200 mm / 265 mm
- Dubina obrade: 1 - 5 mm
- Dimenzije (D × Š × V): 1000 × 955 × 400 mm
- Masa: 77 kg

SEAGRIND 125

SEAGRIND 125 razlikuje se od ostalih brusilica na tržištu po mehaničkoj frikciji u kombinaciji s elektroničkom stabilizacijom snage. Vrlo je cijenjena među podopolagačima zahvaljujući posebno oblikovanom zaštitnom kućištu koje omogućuje rad uz zid, kao i pripremi za priključak industrijskog usisavača.
Snažan motor od 1800 W osigurava visoke performanse. Isporučuje se u metalnom koferu, kompletna s brusnim diskom PLATO 5, promjera 125 mm, prihvat 22,2 mm.





TEHNIČKA TABLICA

- Snaga: 1600 W - 230 V
- Promjer brusnog tanjura: 125 mm
- Brzina: 10.000 o/min (tanjur) / 20.000 o/min (motor)
- Mehanička sigurnosna frikcija
- Digitalni elektronički sustav
- Elektronička zaštita od preopterećenja
- Prihvat: navoj Ø 22,2 mm
- Podesiva dubina brušenja: 0 - 7 mm
- Isporuka: metalni kofer, brusni tanjur i servisni ključevi
- Masa: 4,6 kg

SEAGRIND 280

SEAGRIND 280 je idealna brusilica za primjene na manjim i srednjim površinama, bez kompromisa u pogledu performansi i produktivnosti po četvornom metru. Inženjeri tvrtke SEA Technology razvili su stroj koji objedinjuje kompaktnost, praktičnost i snagu, uz zadržavanje naprednih tehničkih rješenja.
Snažna i lako upravljiva, SEAGRIND 280 opremljena je ručkom s dvostrukim podešavanjem te sustavom amortizacije koji smanjuje vibracije prenesene na operatera. Zaštitno kućište omogućuje rad uz zid (fino brušenje uz rub), i s lijeve i s desne strane. Zahvaljujući ovim karakteristikama, SEAGRIND 280 predstavlja referentni stroj u segmentu kompaktnih brusilica.



TEHNIČKA TABLICA

Priključna snaga: 2400 W - 230 V - 50/60 Hz - 14 A	Stupanj zaštite: IP55
Promjer diska: 280 mm	Masa: 53 kg
Brzina vrtnje: 1400 o/min	Dimenzije (V × Š × D): 118 × 62 × 40 cm
Priključak modula: brzi priključak (plug-in)	Brojač radnih sati: da
Prijenos: zupčanicima	Brušenje uz zid: da, lijevo i desno

SEAGRIND 550

SEAGRIND 550 je snažna profesionalna brusilica, razvijena za srednje i velike površine. Glavna prednost je motor snage 3000 W, koji omogućuje rad s tri satelitska držača alata, kao i mogućnost suhog brušenja te mokrog brušenja i završnog poliranja.
Rotacija brusnih tanjura prenosi se putem zupčanika, a ne remena, čime se osigurava veća pouzdanost. Orbitalna rotacija je podesiva, uz mogućnost odabira smjera vrtnje (u smjeru kazaljke na satu ili suprotno). Glavni nagibni tanjur olakšava rad na neravnim površinama. Opremljena je ručkom s dvostrukim podešavanjem, sklopivom za lakši transport.



TEHNIČKA TABLICA

Priključna snaga: 3000 W - 230 V - 50/60 Hz - 16 A	Stupanj zaštite: IP54
Promjer diska: 550 mm	Masa: 140 kg
Brzina vrtnje: 1720 o/min	Dimenzije (V × Š × D): 130 × 115 × 60 cm
Priključak modula: brzi priključak (plug-in)	Brojač radnih sati: da
Prijenos: zupčanicima	Orbitalna rotacija: podesiva

SEAPLANUM

NOVO





Sa SEAPLANUM-om svaka betonska površina može se savršeno zbiti i zagladiti.
Ovo inovativno „sve-u-jednom" rješenje za unutarnju i vanjsku primjenu učinkovitije je od tradicionalnih metoda. SEAPLANUM pomaže uštedjeti vrijeme, troškove i radnu snagu te jamči savršenu završnu obradu. SEAPLANUM ima ergonomski dizajn i jednostavan je za uporabu. Isporučuje se u praktičnom i robusnom kovčegu s uključenom baterijom i punjačem. Zahvaljujući snažnoj vibracijskoj sili omogućuje ravnomjerno zbijanje i zaglađivanje površina svježeg betona u jednom prolazu. Uz SEAPLANUM se, konkretno, iz klasičnih betonskih izlijevanja izbacuju zrak i višak vode, čime se sprječava kapilarno podizanje vlage tipično za ove radove.
Primjene uređaja SEAPLANUM su raznolike, uključujući: zaglađivanje i vibriranje svježeg betona na podovima, korištenjem odgovarajućih lopatica širine od 600 mm do 1400 mm, zaglađivanje i vibriranje betonskih rubnjaka svježeg betona debljine od 142 mm do 242 mm, uz primjenu odgovarajućeg SEAVIBROKIT-a koji se sastoji od 4 lopatice i kovčega i vibriranje svježeg betona bez dodatnih dodataka, jer je dovoljno prisloniti SEAPLANUM na vanjske površine oplata na gradilištu, osobito na dijelovima koje je teško dosegnuti klasičnim igličastim vibratorima, poput donjih dijelova u dodiru s tlom ili podnim površinama



TEHNIČKA TABLICA

Model: Vibrator za svježi beton SEAPLANUM	Dopuštena radna temperatura: +5 °C do +40 °C
Brzina vibracije: do 8000 o/min	Dimenzije (D × Š × V): 265 × 100 × 120 mm
Nazivni napon: 18 V	Masa: 2,2 kg s baterijom / 2,1 kg bez baterije
Baterija: Li-Ion 18 V / 4 Ah	Isporuka: baterija 18 V - 4 Ah, punjač i kofer uključeni

SEAPOLISH 480



SEAPOLISH 480 je nova robusna i pouzdana višenamjenska brusilica i polirka s prijenosom na zupčanike. Radna površina promjera 510 mm čini SEAPOLISH 480 izuzetno učinkovitom na velikim površinama i industrijskim podovima, za potrebe renovacija i zahtjevnih operacija čišćenja.
Posebnost ovog stroja je njegova svestranost: zahvaljujući ponudi od više od 50 dodataka, SEAPOLISH 480 može se koristiti za: poliranje kamena i sličnih materijala, zaglađivanje svježeg betona, brušenje unutarnjih i vanjskih betonskih površina i naknadne tretmane površina raznim epoksidnim ili otapalnim premazima (protuklizni, antiprašni, vodoodbojni, antigrafitni i antiseptički premazi).
Primjena je moguća u industrijskim prostorima, skladištima, ali i u stambenim objektima, dvorištima, parkiralištima i trgovačkim centrima.

TEHNIČKA TABLICA	
Pogon: mehanički	Okretni moment: 110 Nm
Snaga: 230 V - 2300 W	Dimenzije: 64 × 48 × 138 cm
Frekvencija: 50 Hz	Duljina vodilice: 930 mm
Radna površina: 510 mm	Razina buke: 62 dB(A)
Brzina vrtnje: 156 o/min	Radna masa: 58,5 kg (povećanje do 80,5 kg uz dodatna opterećenja)

DODATNA OPREMA ZA SEAPOLISH 480

SEAPOL501200



dodatno opterećenje 22 kg za SEAPOLISH 480

SEAPOL513100



univerzalna četka za SEAPOLISH 480

SEAPOL517601



plastični nosač Ø480 za SEAPOLISH 480

SEAPOL517602



gumeni nosač Ø480 za SEAPOLISH 480

SEAPOL522700



nosač s lopaticama za zaglađivanje svježeg betona Ø1050 mm za SEAPOLISH 480

SEAPOL522900



izravnavajući prsten od korindona, granulacija 30, Ø430 mm za SEAPOLISH 480

SEAPOL525001



disk za zaglađivanje svježeg betona Ø580 mm za SEAPOLISH 480

SEAPOL531000



crveni pad Ø430 za SEAPOLISH 480

SEAPOL531200



plavi pad Ø430 za SEAPOLISH 480

SEAPOL612110



usisna mandžeta s prstenom za SEAPOLISH 480

SEAPOL615149



spremnik 10 l, vodilica duljine 1200 mm za SEAPOLISH 480

SEAPOL702663



abrazivni disk Ø430, granulacija 16 za SEAPOLISH 480

SEAPOL702661



abrazivni disk Ø430, granulacija 30 za SEAPOLISH 480

SEAPOL706680



abrazivni disk Ø430, granulacija 60 za SEAPOLISH 480

SEAPOL702668
SEAPOL702670



disk od silicijeva karbida Ø430, granulacija 14 / 24 za SEAPOLISH 480

SEAPOL795174



čelična četka za uklanjanje mahovine i tvrdokornih nečistoća za SEAPOLISH 480



ZBIJANJE

SEARAMMER 80

NOVO



Glina i mulj spadaju među najtvrđe vrste tla te za njihovu obradu zahtijevaju veliku silu i visoku brzinu zbijanja.
SEARAMMER 80 optimalan je izbor za takve terene zahvaljujući snažnom motoru Honda GXR120 kojim je opremljen.
Upravljiv i jednostavan za korištenje, osigurava izvrsne rezultate, kombinirajući snagu i brzinu rada.

TEHNIČKA TABLICA	
Tip motora: benzinski HONDA GXR120 - 2,3 kW - 3,1 KS	Dubina zbijanja: 0,50 - 0,70 m
Dimenzije osnovne ploče (D × Š): 340 × 285 mm	Brzina napredovanja: 15 - 20 m/min
Centrifugalna sila: 13,8 kN	Razina buke: 108 dB
Hod: 40 - 85 mm	Dimenzije (D × Š × V): 703 × 345 × 1028 mm
Broj udaraca u minuti: 600 - 700	Masa: 74 kg

SEARAMMER 80D

NOVO



Glina i mulj zahtijevaju snažno i brzo zbijanje kako bi se postigli optimalni rezultati.
SEARAMMER 80D idealan je za takve uvjete zahvaljujući snažnom dizelskom motoru YANMAR L48.
Lako upravljiv i jednostavan za korištenje, jamči vrhunske performanse, uz savršenu kombinaciju snage i učinkovitosti.

TEHNIČKA TABLICA	
Tip motora: YANMAR L48 Diesel - 3,5 kW - 4,8 KS	Dubina zbijanja: 0,50 - 0,70 m
Dimenzije osnovne ploče (D × Š): 340 × 285 mm	Brzina napredovanja: 15 - 20 m/min
Centrifugalna sila: 18 kN	Razina buke: 108 dB
Hod: 40 - 85 mm	Dimenzije (D × Š × V): 703 × 410 × 1040 mm
Broj udaraca u minuti: 600 - 700	Masa: 85 kg

SEAPLATE 12/60

Kompaktni model iz asortimana, SEAPLATE 12/60 ističe se izvrsnom upravljivošću zahvaljujući maloj masi i kompaktnim dimenzijama. Opremljena je Honda GX120 motorom, lako se transportira te je posebno pogodna za rad u skučenim prostorima i za poslove koji zahtijevaju preciznost i okretnost. Jednostavan transport omogućen je zahvaljujući kotačima i sklopivoj ručki.



TABELLA TECNICA

- Centrifugalna sila: 12 kN
- Širina ploče: 330 mm
- Duljina ploče: 450 mm
- Motor: Honda GX120 K1, benzinski
- Snaga motora: 2,6 kW / 3,5 KS
- Broj okretaja motora: 3600 o/min
- Statički tlak na podlogu: 0,067 kg/cm²
- Frekvencija vibracija: 92 Hz
- Maks. brzina kretanja: 3 m/min
- Maks. nagib: 40 %
- Dimenzije (D × Š × V): 710 × 310 × 850 mm
- Opremljena brojačem sati
- Uključen set kotača
- Uključen spremnik za vodu Masa: 67 kg

SEAPLATE 18/95

SEAPLATE 18/95, zahvaljujući pouzdanom Honda GX160 motoru i visokoj centrifugalnoj sili, omogućuje učinkovito zbijanje asfalta, šljunka i sabijenog tla. Idealna je za najam, zahvaljujući robusnoj čeličnoj ploči velikih dimenzija te jednostavnom transportu putem sklopive ručke.



TEHNIČKA TABLICA

- Centrifugalna sila: 18 kN
- Širina ploče: 450 mm
- Duljina ploče: 565 mm
- Motor: Honda GX160 K1, benzinski
- Snaga motora: 4,0 kW / 5,0 KS
- Broj okretaja motora: 3600 o/min
- Statički tlak na podlogu: 0,067 kg/cm²
- Frekvencija vibracija: 100 Hz
- Maks. brzina kretanja: 25 m/min
- Maks. nagib: 30 %
- Dimenzije (D × Š × V): 500 × 580 × 765 mm (910 mm s otvorenom ručkom)
- Opremljena brojačem sati
- Uključen spremnik za vodu
- Uključen set kotača
- Masa: 95 kg

SEAPLATE 24/115

SEAPLATE 24/115, opremljena Honda GX160 motorom, kombinira pouzdanost i snažnu centrifugalnu silu za učinkovito zbijanje asfalta, šljunka i sabijenog tla. Zahvaljujući robusnoj čeličnoj ploči velikih dimenzija i sklopivoj ručki, idealna je za najam i intenzivnu profesionalnu uporabu.



TEHNIČKA TABLICA

- Centrifugalna sila: 24 kN
- Širina ploče: 500 mm
- Duljina ploče: 565 mm
- Motor: Honda GX160 K1, benzinski
- Snaga motora: 3,6 kW / 5,0 KS
- Broj okretaja motora: 3600 o/min
- Frekvencija vibracija: 100 Hz
- Maks. brzina kretanja: 25 m/min
- Maks. nagib: 30 %
- Dimenzije (D × Š × V): 500 × 580 × 765 mm (910 mm s otvorenom ručkom)
- Uključen spremnik za vodu
- Uključen set kotača
- Opremljena brojačem sati Masa: 115 kg

SEAPLATE 22/140

SEAPLATE 22/140 najjači je model u asortimanu reverzibilnih (frontalnih) vibracijskih ploča. Zahvaljujući svojoj konstrukciji, idealna je za zbijanje šljunka i sabijenog tla. Uz opcionalni komplet za vodu i gumenu podlogu, može se koristiti i za rad na asfaltu te opločenim površinama (betonski opločnici). Model SEAPLATE 22/140 iznimno je pogodan za najam, zahvaljujući robusnoj izvedbi i jednostavnom transportu koji omogućuju sklopiva ručka i transportna kolica s kotačima.



TEHNIČKA TABLICA

Centrifugalna sila: 22 kN	Frekvencija vibracija: 81 Hz
Širina ploče: 450 mm	Maks. brzina kretanja: 24 m/min
Duljina ploče: 610 mm	Maks. nagib: 30 %
Motor: Honda GX160, benzinski	Dimenzije (D × Š × V): 730 × 450 × 638 mm
Snaga motora: 3,6 kW / 4,9 KS	Opremljena brojačem sati
Broj okretaja motora: 3600 o/min	Uključen set kotača
Statički tlak na podlogu: 0,067 kg/cm	Masa: 140 kg

SOCIETÀ EMILIANA ABRASIVI • DAL 1973

SEA



KONTROLIRANO RUŠENJE

TAGLIOMURO DIECI

TAGLIOMURO DIECI nastao je kao evolucija modela TAGLIOMURO OTTO SEA3D. Sektor kontrolirane demolicije brzo se razvija, a primjena zidnih rezača s visokofrekventnom tehnologijom danas čini gotovo cijelo tržište. Iz te potrebe proizašao je razvoj TAGLIOMURO DIECI - dijamantnog diska posebno projektiranog za maksimalne performanse na visokofrekventnim strojevima snage od 14 do 22 kW.
Dostupan u debljinama 4,2 - 4,7 mm za promjere do Ø 908 mm.
Dostupan i u debljini 4,4 mm za promjere od Ø 1014 mm do Ø 1606 mm.




TEHNIČKA TABLICA	
armirani beton	IZVRSNO
	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

H 12 mm

DOSTUPNO Ø
614 - 664 - 714 - 814 - 829 - 908 - 1014 - 1208 - 1306 - 1406 - 1506 - 1606

TAGLIOMURO OTTO SEA3D

TAGLIOMURO OTTO SEA3D razvijen je kao evolucija modela TAGLIOMURO CINQUE.
Ovaj alat proizvodi se primjenom SEA3D tehnologije, odnosno trodimenzionalnog pozicioniranja dijamanta tijekom sinteriranja dijamantnog segmenta.
Takav proizvodni proces osigurava potpunu konstantnost performansi, kako u brzini rezanja tako i u radnom učinku, koji su kod ovog alata na vrhunskoj razini.
Prikladan je za sve vrste zidnih rezača.

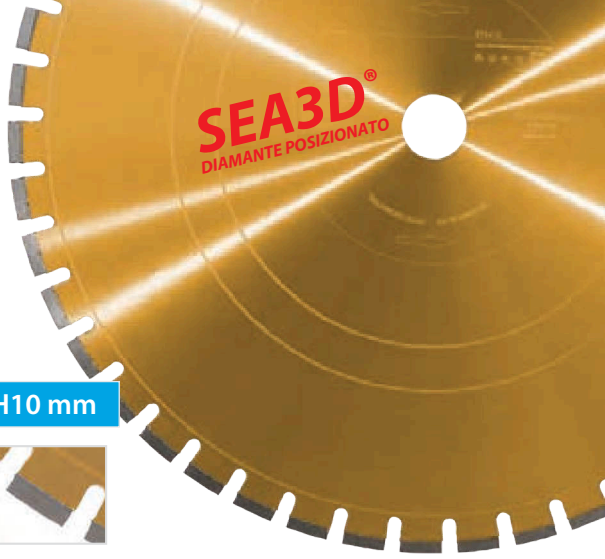


TEHNIČKA TABLICA	
armirani beton	IZVRSNO
	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

H10 mm

DOSTUPNO
Ø 600 - 650 - 700 - 800 - 825
900 -1000 - 1050 - 1200 - 1400
spessori 4,4 e 4,8

TAGLIOMURO CINQUE

TAGLIOMURO OTTO SEA3D razvijen je kao evolucija modela TAGLIOMURO CINQUE.
Ovaj alat proizvodi se primjenom SEA3D tehnologije, odnosno trodimenzionalnog pozicioniranja dijamanta tijekom sinteriranja dijamantnog segmenta.
Takav proizvodni proces osigurava potpunu konstantnost performansi, kako u brzini rezanja tako i u radnom učinku, koji su kod ovog alata na vrhunskoj razini.
Prikladan je za sve vrste zidnih rezača.

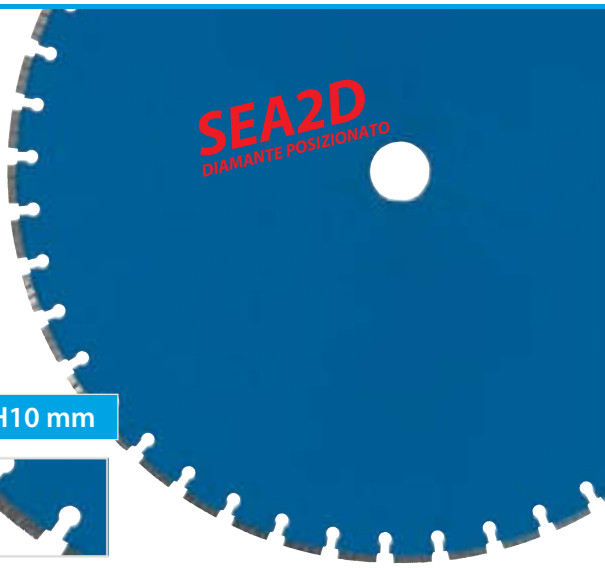

TEHNIČKA TABLICA	
armirani beton	IZVRSNO
	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

H10 mm

DOSTUPNO Ø 600 - 650 - 700 - 800 - 825 - 900 1000 - 1050 - 1200 - 1400 - 1600
debljina 4,4 e 4,8

FILO DIAMANTATO SINTERIZZATO

Sinterirana dijamantna žica proizvod je koji osigurava vrlo dobre performanse rezanja uz visoku iskoristivost.
Na zahtjev se proizvodi i u verziji SEA3D (pozicionirani dijamant), koja osigurava +5 % veći učinak +25 % veću brzinu rezanja u usporedbi s klasičnom sinteriranom dijamantnom žicom.



TEHNIČKA TABLICA	
armirani beton	IZVRSNO
	ODLICNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

TEHNIČKI PODACI

Debljina: 10,5 mm
Izvedba: sinterirana
Broj perli po metru: 40



FILO DIAMANTATO ELETTRODEPOSTO

Elektrodepozitirana dijamantna sajla proizvod je koji osigurava izvrsnu brzinu rezanja, dobru trajnost i odličan omjer kvalitete i cijene.
Dostupna je i u izvedbi s konusno zrno, kako za rezanje građevinskih materijala, tako i za rezanje metala.



TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
armirani beton	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

TEHNIČKI PODACI	
Debljina *Izvedba*	Broj perli po m
10 elektrodepozitirana	40 cilindrična
10 elektrodepozitirana	40 konična
10 elektrodepozitirana	40 konična za metal



DIJAMANTNI DISK ZA UTISKIVANJE - CEMENT / ASFALT

Dijamantni disk s povećanom debljinom segmenta, posebno razvijen za rezanje kanala za polaganje električnih kabela, optičkih vlakana i instalacijskih vodova.
Može se koristiti i za otvaranje, sanaciju ili proširenje postojećih dilatacijskih fuga.
Prikladan za uporabu na rezačima tla snage 13 KS ili više.
Dostupan u različitim promjerima, s debljinama segmenta od 6 do 20 mm.




TEHNIČKA TABLICA	
asfalt	IZVRSNO
beton	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

Ø Napomena:
promjeri i debljine dostupni na zahtjev.

TAGLIO PREFABBRICATO DIECI

Ovo je referentni dijamantni disk za rezanje šupljih betonskih ploča.
Kako bi se odgovorilo na zahtjeve tržišta, razvijene su različite vezivne smjese, prilagođene potrebama pojedinih proizvođača.
Svaki alat proizvodi se nakon detaljne analize agregata i radnih parametara stroja na kojem će se koristiti, čime se dobiva alat izrađen po mjeri.

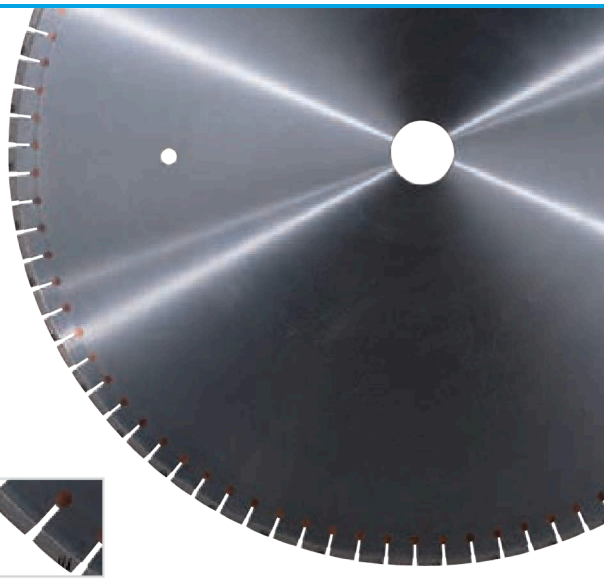


TEHNIČKA TABLICA	
prednapregnuti armirani beton	IZVRSNO
	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 600 - 800 - 900 - 1000 -1300 1600
Ostali promjeri dostupni na zahtjev

TAGLIO TRAVETTI DIECI

TAGLIO TRAVETTI DIECI dijamantni je disk razvijen za rezanje prednapregnutih armiranobetonskih gredica.
Kao i TAGLIO PREFABBRICATI DIECI, izrađuje se po mjeri, uz detaljnu analizu svih parametara materijala i stroja na kojem će se disk koristiti, od slučaja do slučaja.

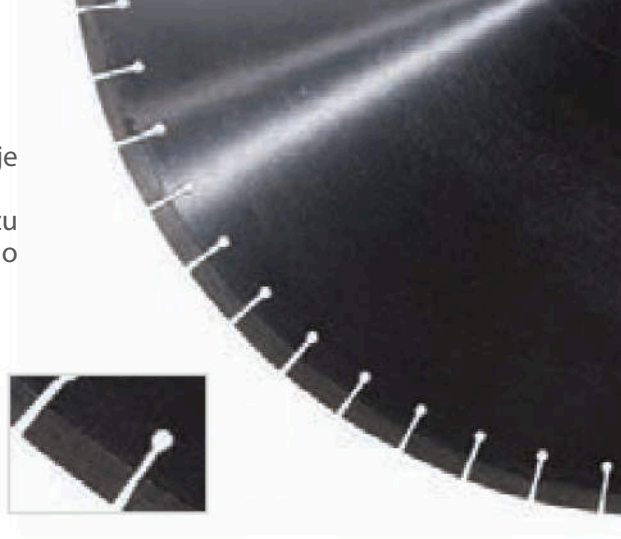

TEHNIČKA TABLICA	
prednapregnuti armirani beton	IZVRSNO
	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

DOSTUPNO
Ø 600 - 800 - 900
1000- 1300 1600

Ostali promjeri dostupni na zahtjev


SEGMENTO FORETTO SEI

Segment s otvorima SEI omogućuje profesionalcima u kontroliranoj demoliciji izradu alata po mjeri, prilagođenog specifičnim potrebama.
Proizvodi se u različitim radijusima kako bi odgovarao svim promjerima te osigurava brzo bušenje zahvaljujući karakterističnom „krovnom“ obliku segmenta.



TEHNIČKA TABLICA	
	IZVRSNO
armirani beton	ODLIČNO
	DOBRO
	SREDNJE
	DOVOLJNO
	NEDOVOLJNO

SOCIETÀ EMILIANA ABRASIVI • DAL 1973
SEA

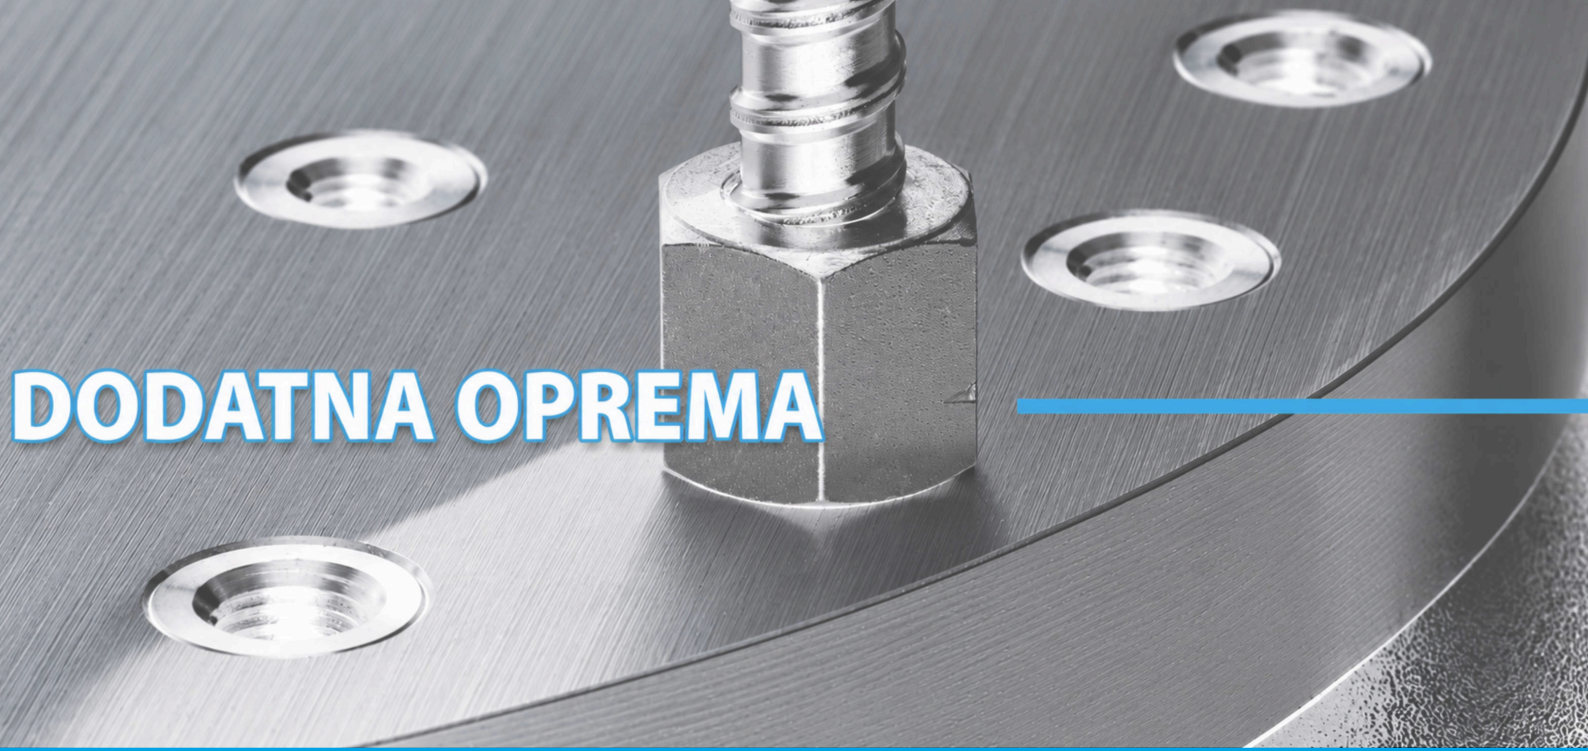

DODATNA OPREMA

SIDRENI VIJCI

SEAFIX

Sidreni vijci SEAFIX dostupni su u različitim dimenzijama kako bi se prilagodili svim situacijama na gradilištu.



VIJCI ZA VIŠESTRUKO SIDRENJE

SEAFIX

Vijci za višestruko sidrenje SEAFIX prikladni su za učvršćivanje oplata u svim uvjetima na gradilištu.
Dostupni su u različitim duljinama: 150, 200, 250, 300 i 350 mm.



AD L

SEAFIX114

Ženski vijak (matica) za sidreni vijak s oprugom.
Veličina L - SW41



AD L BEZ OPRUGE

SEAFIX115

Ženski vijak (matica) za sidreni vijak bez opruge.
Veličina L - SW41



AD M

SEAFIX1141M

Ženski vijak (matica) za sidreni vijak s oprugom.
Veličina M - SW41



AD M BEZ OPRUGE

SEAFIX1142M

Ženski vijak (matica) za sidreni vijak bez opruge.
Veličina M - SW41



AD S BEZ OPRUGE

SEAFIX1143S

Ženski vijak (matica) za sidreni vijak bez opruge.
Veličina S - SW41



AD S S OPRUGOM


SEAFIX1144S

Ženski vijak (matica) za sidreni vijak s oprugom.
Veličina S - SW41



MULTIFUNKCIJSKA PLOČA
SEAFIX400

SEAFIX400 je ploča za višestruko sidrenje s podesivim i sigurnim prihvatom za sve površine, uz samo jednu montažnu rupu. Kompatibilna je sa svim stativima i tračnim sustavima.



MULTIFUNKCIJSKA PLOČA
SEAFIX450V

SEAFIX450V je ploča za višestruko sidrenje s podesivim i sigurnim prihvatom za sve površine, uz samo jedan montažni otvor. Kompatibilna je sa svim stativima i binarnim sustavima. Dostupna i u vakuumskoj verziji SEAFIX450V, za uporabu na vidljivom betonu, mramoru i granitu - nije potreban bušeni otvor za sidrenje.
SEAFIX450V Vacuum može se koristiti i kao standardni SEAFIX400.



KONTRAMATICA ZA MULTIFUNKCIJSKU PLOČU
SEAFIX116

SEAFIX116 je kontramatica namijenjena za uporabu s multifunkcijskom pločom SEAFIX400.



PRAVOKUTNI NOSAC
SEALIFTL2

SEALIFTL2 je ergonomski pravokutl nosac, pogodan za podizanje betonskih elemenata u razini tla.
Betonski dio ne smije biti izložen; ugradnja je potrebna samo s jedne strane.
Nosivost: 2 tone.



OKRUGLI NOSAĆ
SEALIFTR2

SEALIFTR2 je ergonomski okrugli nosac, namijenjen za podizanje betonskih elemenata u razini tla.
Betonski dio ne smije biti izložen; ugradnja je potrebna samo s jedne strane.
Nosivost: 2 tone.



DIZALNI NOSAČ 500 KG
SEALIFTSG

SEALIFTSG je ergonomski dizalni nosac, pogodan za podizanje betonskih elemenata u razini tla.
Betonski dio ne smije biti izložen; ugradnja je potrebna samo s jedne strane.
Nosivost: 500 kg.



SUSTAV ZA PRIKUPLJANJE VODE ZA STROP
SEACEIS4

SEACEIS4 je sustav za prikupljanje vode pri radu na stropovima.
Nosivost stropa: 70 - 450 kg.



STATIVI
SEACEI1

SEACEI1 je stativ za sustav prikupljanja vode i krhotina pri radu na stropovima.



SUSTAV ZA PRIKUPLJANJE KRHOTINA
SEACEI1

SEACEI1 je sustav za prikupljanje krhotina i tekućina pri radu na stropovima.
Dimenzije: 500 × 500 mm.



OBVEZNI PODACI LASERSKIH OZNAKA NA DIJAMANTNIM DISKOVIMA EN13236

Norma EN 13236 odnosi se na proizvodnju dijamantnih alata u svrhu sigurnosti korisnika, a preuzeta je od strane UNI - Talijanskog normizacijskog tijela.

ALATI S NEIZBRISIVIM OZNAKAMA – OBVEZNI PODACI ZA SVE

OBVEZNI PODACI	PRIMJER
PROIZVOĐAČ ILI UVOZNIK ILI DISTRIBUTER	**SEA Technology**
DIMENZIJA (NAZIVNI PROMJER)	**230**
SREDIŠNJI OTVOR (ZA DISKOVE ZA RUČNE STROJEVE)	**F 22,23**
BROJ OKRETAJA U M/S I RPM	**80 M/S - 6600 RPM STRELICE U BLIZINI SREDIŠNJEG**
SMJER ROTACIJE	**OTVORA**
EN 13236 (VRIJEDI KAO IZJAVA O SUKLADNOSTI)	**Norma**
SIMBOLI OGRANIČENJA, PROPISA I UPOZORENJA	zaštitne naočale, maska, antifoni, zaštitna kaciga, rukavice, zaštitna obuća, zabrana brušenja
SLJEDIVOST (RADI PRAĆENJA PROIZVODNIH SERIJA)	SERIJSKI BROJ
TRAJNOST I ČITLJIVOST OZNAKE	LASERSKA OZNAKA



LEGENDA:

Obavezni podaci

Neobavezni podaci

Bilješke:


CARLO ANCELOTTI
ZA
SEA TECHNOLOGY
EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973

SEA TECHNOLOGY®

EXPERTS IN DIAMOND TOOLS, SINCE 1973



Trg Antuna Mihanovića 1
10430 Samobor
Tel: 01/48 71 002
mail info@zolyx.hr
www zolyx.hr